

500-TH-II

NÍZKOTEPLTNÍ PEČÍCÍ A UDRŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ



- Halo Heat. . . regulovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který udržuje teplotní tolerance během funkce vaření a udržování.
- Peče, opéká, ohřívá a udržuje v jedné skříni s ovládáním „nastavit a zapomenout“ k poskytnutí lepšího rozdělení pracovního zatížení.
- Peče podle času nebo sondy k zachycení vnitřní teploty pokrmu a automaticky přemění z režimu pečení na režim udržování jakmile jsou nastavené parametry dosaženy.
- Digestoře, venkovní odvětrávání a systém hašení nejsou požadovány
- Možnost navrhujícího designu pro dodatečnou kapacitu
- Antimikrobiální držadla zdržují přenos patogenů

Stručná specifikace

Jednotná skříň s 20 měřidlovým, nerezovo-ocelovým exteriérem a dveřmi s magnetickým uzavřením. Trouba je vybavena dvěma nerezovo-ocelovými bočními stojany s jedenácti místy na pánve o rozestupu 1-3/8" (35mm), dvěma nerezovo-ocelovými rošty, jednou odkapávací mísou s odtokem a jednou externí odkapávací mísou. Trouba zahrnuje set 3-1/2" (89mm) slévačů - 2 pevné a 2 otočné s brzdou.

Ovládání Simple zahrnuje ON/OFF tkačičku; tlačítko teploty pečení od 200°F do 325°F (94°C do 160°C); tlačítko udržování teploty s nastavitelným rozsahem udržování od 60°F do 205°F (16°C do 96°C); digitální displej a UP/DOWN šipky k nastavení času udržování. Ovládání zahrnuje kontrolky k funkci pečení, funkci udržování a signalizaci pokud trouba potřebuje více tepla. Trouba je vybavena přepínačem konverze voltů, který se nachází na zadní straně trouby s rozstahem voltů (208 nebo 240 V.A.C.) při instalaci.

Model 500-TH/II Nízkoteplotní pečicí a udržující zařízení s ovládáním Simple.



TOVÁRNĚ NAINSTALOVANÉ MOŽNOSTI

- Výběr skříně
 - Model dosáhnutí, standard
 - Model projetí, volitelné



- Elektrická provedení
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V



- Limit termostatu na pečení přednastavený na 250°F pro určená místa v Americe
 - Podle potřeby uveďte na objednávce.

IP X3



- Výběr dveří
 - Plné dveře, standardní
 - Skleněné dveře, volitelné

- Otevírání dvířek
 - Doprava, standardní
 - Doleva, volitelné


DALŠÍ FUNKCE

- Stohovatelný design

500-TH/II zařízení může být navrženo s identickým zařízením 500-TH/III pečicí a udržovací skříní nebo s modelem 500-S udržovací skříní



Na všech topných prvcích Cook & Hold (bez práce).

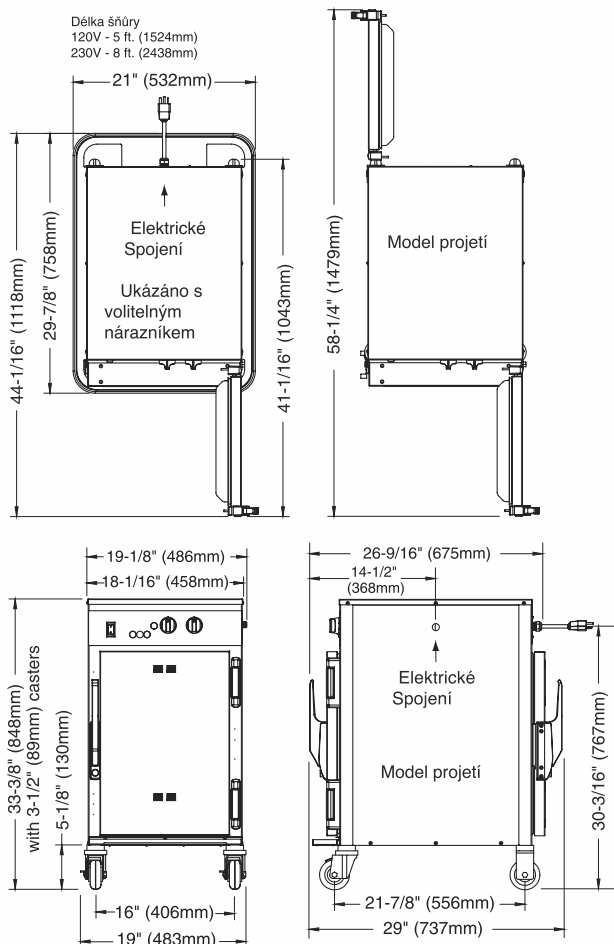

*31-11/16" (804mm) - s volitelnými 2-1/2" slévači
 *35-5/16" (897mm) - s volitelnými 5" slévači
 *33-7/8" (860mm) - s volitelnými 6" podstavci

Rozměry: V x Š x H					
Vnější:	33-3/8" x 19" x 26-9/16" (848mm x 483mm x 675mm)				
Vnější u modelu projektí:	33-3/8" x 19-1/8" x 29" (848mm x 486mm x 737mm)				
Vnitřní:	20-1/16" x 14-3/8" x 21-1/2" (509mm x 365mm x 546mm)				
Elektrika					
V	Ph	Hz	A	kW	
120	1	60	16.0	1.9	Zástrčka NEMA 5-20P 20A-125V
208	1	60	11.2	2.7	Bez kabelu
240	1	60	12.5	3.0	nebo zástrčky
230	1	50/60	12.0	2.8	
	cee 7/7				nabito 250 V
	ch2-16p				nabito 250 V
	bs 1363				nabito 250 V

Kapacita produktu		
Maximálně 18 kg Maximální objem: 38 litrů		
	Standartní pánve:	Gastronorma 1/1
Čtyři (4)	20" x 12" x 2-1/2"	(530mm x 325mm x 65mm)
Dvě (2)	20" x 12" x 4"	(530mm x 325mm x 100mm)
<i>Patřící pouze na rošť</i>		
	Poloviční pánve:	
Osm (8)	10" x 12" x 2-1/2"	(265mm x 325mm x 65mm)
Šest (6)	10" x 12" x 4"	(530mm x 325mm x 100mm)
<i>Patřící pouze na rošť</i>		

Požadavky na čištění	Požadavky na instalaci
Zadní část - 3" (76 mm) Přední část - 2" (51 mm) Boky - 1" (25 mm)	- Zařízení musí být instalováno v určité úrovni - Zařízení nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami. - Spotřebiče se slévači a žádnou šňůrou či zástrčkou musí být zajištěné ke stěně s přízpusobivým kontaktem.
Hmotnost	
Čistá: 130 lb (59 kg) Přepravní: 166 lb (75 kg)	
Rozměry kartonu: (V x Š x H)	
35" x 23" x 40" (889mm x 584mm x 1016mm)	

Příslušenství	
<input type="checkbox"/> Nárazník, plný obvod (není dostupné s 2-1/2 slévači)	5011161
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, prvotřídní materiál	HL-2635
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, Steamship	4459
Slévač - 2 pevné, 2 otočné s brzdou	
<input type="checkbox"/> 5" (127mm)	5004862
<input type="checkbox"/> 2-1/2" (64mm)	5008022
<input type="checkbox"/> Zámek na klíč	LK-22567
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska s odtokem 1-7/8" (48mm)	14813
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska bez odtoku 1-7/8" (48mm)	11898
<input type="checkbox"/> Podstavce 6" (152mm), přírubové (set 4)	5011149
<input type="checkbox"/> Ochranný panel s klíčem	5013939
<input type="checkbox"/> Polička, ocelovo-nerezová, rošť	SH-2326
<input type="checkbox"/> Navrhující design	5004864