



500-TH-III ELEKTRONICKÉ NÍZKOTEPLNÍ PEČÍCÍ A UDRŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- HALO HEAT . . . zdroj kontrolovaného konstantního tepla, které udržuje snášenlivost obklopujícího tepla skrz pečení a udržování. Denně nabízí jednotné a důsledné pečení, nízkou možnost srážení objemu či nakrájených pokrmů, vyšší obsah vlhkosti a významně delší životnost.
- Peče, opéká, ohřívá a udržuje v jedné skříni s ovládním "nastavit a zapomenout" k poskytnutí lepšího rozdělení pracovního zatížení.
- Peče podle času nebo sondy k zachycení vnitřní teploty pokrmu a automaticky přemění z režimu pečení na režim udržování jakmile jsou nastavené parametry dosaženy .
- Oven hoods, outside venting, and fire extinguisher systems are not required (in most areas).
- Osm programovatelných menu tlačítek ukládají nejoblíbenější recepty do paměti (PEČENÍ/UDRŽOVÁNÍ/ČAS/NASTAVENÍ SONDY). Snižuje provozní požadavky k nakládání zařízení, ovládním tlačítek energie, menu tlačítek a tlačítka startu.
- Jasný, jednoduchý LED displej ukazuje zbývající čas pečení nebo celou řadu programovatelných provozních parametrů.
- Při pečení se sondou zařízení uchovává záznam o nejvyšší a nejnižší teplotě vycítěno sondou k ujištění pokrm je hotový.
- Trouba zahrnuje patentované teplo SureTemp™ - systém zotavení k ujištění bezprostřední kompenzace při úniku tepla kdykoliv se dveře otevřou a poskytuje slyšitelnou připomínku pokud se dveře nechají otevřené déle než 3 minuty.
- Antimikrobiální držadla zdržují přenos patogenů.

Stručná specifikace

Jednotná skříň s 20 měřidlovým, nerezovo-ocelovým exteriérem a dveřmi s magnetickým uzavřením. Trouba je vybavena jednou nerezovo-ocelovou odkapávací mísou s odtokem a jednou exteriérem odkapávací mísou. Trouba zahrnuje set 3-1/2" (89mm) slévačů – 2 pevné a 2 otočné s brzdou.

Ovládním Deluxe se skládá ze 4 číslicových L.E.D. displejů, ON/OFF tkačtko; tlačítko teploty pečení s nastavitelným rozsahem pečení od 200°F do 325°F (93°C do 162°C); tlačítka kontroly času s nařízením od 1 minuty do 24 hodin; tlačítka kontroly sondy s nastavitelným nařízením mezi 50°F a 195°F (10°C do 90°C); a tlačítka udržování teploty s nastavitelným rozsahem udržování od 60°F do 205°F (15°C do 96°C). Ovládním zahrnuje osm programovatelných menu tlačítek se schopností uzamčení spolu se schopností nastavení individuálních parametrů pečení a udržování; časoměřič režimu udržování, světýlka pro provozní stav a tlačítko startu. Ovládním má zabudované uzamčení a je vybaveno vlastností konverze voltů ke shodě hranice voltů poskytnuto dodavatelem elektrické energie.

Model 500-TH/III Nízkoteplotní pečicí a udržující zařízení s Deluxe ovládním



TOVÁRNĚ NAINSTALOVANÉ MOŽNOSTI

- Výběr skříňe
 - Model dosáhnutí, standard
 - Model projetí, volitelné



- Možnosti dveří
 - Plné dveře, standardní
 - Skleněné dveře, volitelné



- Otevírání dvířek
 - Doprava, standardní
 - Doleva, volitelné

IP X3



- HACCP Dokumentace, Data Logger (5015563)

- Data Logger technologie zachovává přesné a včasné záznamy
- Zapište čas začátku a konce
- Zapište počáteční teplotu a konečnou teplotu
- Záznam prozatímního času a teploty je zachycován v 5minutových intervalech
- Přenos na USB usnadňuje záznam dat na hlavním počítači
- Elektronické HACCP záznamy dat mohou být přesunuty do Excelu nebo do podobných softwarů pro použití psaní výkazu.
- Kontrolér si ponechá poslední informaci po dobu 30 dnů
- Zapsat název produktu (A-H)


DALŠÍ FUNKCE

- Stohovatelný design

500-TH/III zařízení může být navrženo s identickým zařízením nebo s modelem 500-S udržovací skříni



Na všech topných prvcích Cook & Hold (bez práce).

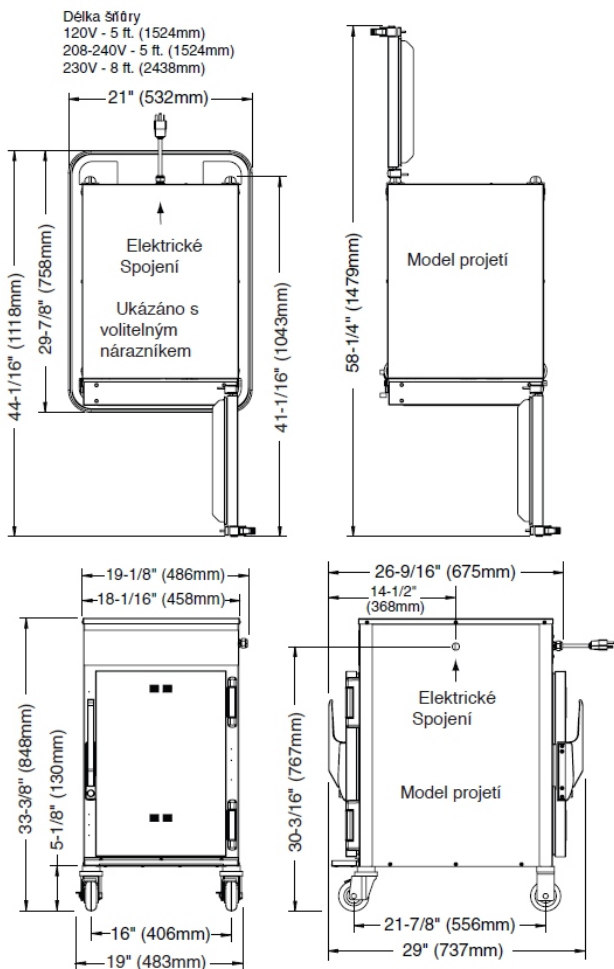

*31-11/16" (804mm) - s volitelnými 2-1/2" slévači
 *35-5/16" (897mm) - s volitelnými 5" slévači
 *33-7/8" (860mm) - s volitelnými 6" podstavci

Rozměry: V x Š x H	
Vnější:	33-3/8" x 19" x 26-9/16" (848mm x 483mm x 675mm)
Vnější u modelu projeti:	33-3/8" x 19-1/8" x 29" (848mm x 486mm x 737mm)
Vnitřní:	20-1/16" x 14-3/8" x 21-1/2" (509mm x 365mm x 546mm)

Elektrika					
V	Ph	Hz	A	kW	Zástrčka
120	1	60	16.0	1.9	NEMA 5-20P 20A-125V
208	1	60	11.2	2.7	Bez kabelu
240	1	60	12.5	3.0	nebo zástrčky
230	1	50/60	12.0	2.8	
cee 7/7 nabito 250 V		ch2-16p nabito 250 V		bs 1363 nabito 250 V	

Kapacita produktu		
Maximálně 18 kg		Maximální objem: 38 litrů
VELIKOST PÁVNÍ	DVĚ POLIČKY ZAJIŠTĚNY	MAXIMÁLNÍ KAPACITA S DODATEČNÝMI POLIČKAMI
Standardní: 20" x 12" x 2-1/2" GN1/1: 530 x 325 x 65mm	Dvě (2) pánve - 1 na poličku	Čtyři (4) pánve s dvěma (2) dodatečnými poličkami
Standardní: 20" x 12" x 4" GN1/1: 530 x 325 x 100mm	Dvě (2) pánve - 1 na poličku	Tři (3) pánve s jednou (1) dodatečnou poličkou
Poloviční: 10" x 12" x 2-1/2" (265 x 325 x 65mm)	Čtyři (4) pánve - 2 na poličku	Osm (8) pánví se dvěma (2) dodatečnými poličkami
Poloviční: 10" x 12" x 4" (265 x 325 x 100mm)	Čtyři (4) pánve - 2 na poličku	Šest (6) pánví se dvěma (2) dodatečnými poličkami

Požadavky na čištění	Požadavky na instalaci
18" (457mm) Minimálně čistit zezadu kolem vybavení tvořící teplo. K ochraně elektronického zařízení, udržujte boční čištění k prevenci kontrolní části od dosažení teploty nad 140°F (60°C).	- Zařízení musí být instalováno v určité úrovni - Zařízení nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami. - Spotřebiče se slévači a žádnou šňůrou či zástrčkou musí být zajištěné ke stěně s přízpusobivým kontaktem.
Hmotnost	
Čistá: 140 lb (64 kg) Převážní: 180 lb (82 kg)	
Rozměry kartonu: (V x Š x H)	
35" x 23" x 41" (889mm x 584mm x 1041mm)	

Příslušenství	
<input type="checkbox"/> Nárazník, plný obvod (není dostupné s 2-1/2" slévači)	5011161
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, prvotřídní materiál	HL-2635
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, Steamship	4459
Slévač - 2 pevné, 2 otočné s brzdou	
<input type="checkbox"/> 5" (127mm)	5004862
<input type="checkbox"/> 2-1/2" (64mm)	5008022
<input type="checkbox"/> Zámek na klíč	LK-22567
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska s odtokem 1-7/8" (48mm)	14813
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska bez odtoku 1-7/8" (48mm)	11898
<input type="checkbox"/> Podstavce 6" (152mm), přírubové (set 4)	5011149
<input type="checkbox"/> Ochranný panel s klíčem	5013939
<input type="checkbox"/> Polička, ocelovo-nerezová, rošt	SH-2326
<input type="checkbox"/> Navrhující design	5004864