



1000-TH-I NÍZKOTEPLTNÍ PEČÍČÍ A UDRŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ

- HALO HEAT . . . zdroj kontrolovaného konstantního tepla, které udržuje snášenlivost obklopujícího tepla skrz pečení a udržování.
- Denně nabízí jednotné a důsledné pečení, nízkou možnost srážení objemu či nakrájených pokrmů, vyšší obsah vlhkosti a významně delší životnost.
- Peče, opéká, ohřívá a udržuje v jedné skříni s ovládním "nastavit a zapomenout" k poskytnutí lepšího rozdělení pracovního zatížení.
- Peče podle času nebo sondy k zachycení vnitřní teploty pokrmu a automaticky přemění z režimu pečení na režim udržování.
- Digestoře, venkovní odvětrávání a systém hašení nejsou požadovány (ZKONTROLOVAT MÍSTNÍ ŘÁD).
- Antimikrobiální držadla zdržují přenos patogenů.
- Ovládním Simple vycítí teplotu, která rychle klesá a poskytuje rychlé teplotní zotavení.
- Užívá méně energie než konvenční trouby.

Stručná specifikace

Dvě individuálně kontrolované skříně s 20 měřidlovým, nerezovo-ocelovým exteriérem a dveřmi s magnetickým uzavřením. Trouby jsou vybaveny dvěma nerezovo-ocelovými bočními stojany s osmi místy na pánve o rozestupu 2-5/16" (59mm), třemi (3) snerezovo-ocelovými rošty, jednou odkapávací mísou s odtokem a jednou externí odkapávací mísou. Trouba zahrnuje set 5" (127mm) slévačů – 2 pevné a 2 otočné s brzdou.

Ovládním Simple zahrnuje ON/OFF tlačítko; tlačítko teploty pečení, 200° do 325°F (94° do 160°C); tlačítko teploty udržování s rozsahem od 60° do 205°F (16° do 96°C); digitální displej a UP/DOWN šipky k nastavení času udržování. Ovládním zahrnuje světýlka k funkci pečení, funkci udržování i a pokud trouba potřebuje více tepla. Trouba je vybavena prepínačem konverze voltů, který se nachází na zadní straně trouby s rozsahem voltů (208 nebo 240 V.A.C.) při instalaci.

Model 1000-TH-I Dvojité nízkoteplotní pečicí a udržující zařízení s ovládním Simple.



TOVÁRNĚ NAINSTALOVANÉ MOŽNOSTI

- Výběr skříně
 - Model dosáhnutí, standard
 - Model projetí, volitelné

- Možnost napětí
 - 208-240
 - 230



- Možnosti dveří
 - Pevné dveře, standard
 - Skleněné dveře, volitelné

- Limit termostatu na pečení přednastaven na 250°F pro omezené místa v Americe.



IP X3


- Možnosti otevírání dveří
 - Doprava, standard
 - Doleva, volitelné



**Lifetime
Warranty**

Na všech topných prvcích Cook & Hold (bez práce).

**HALO
HEAT®**

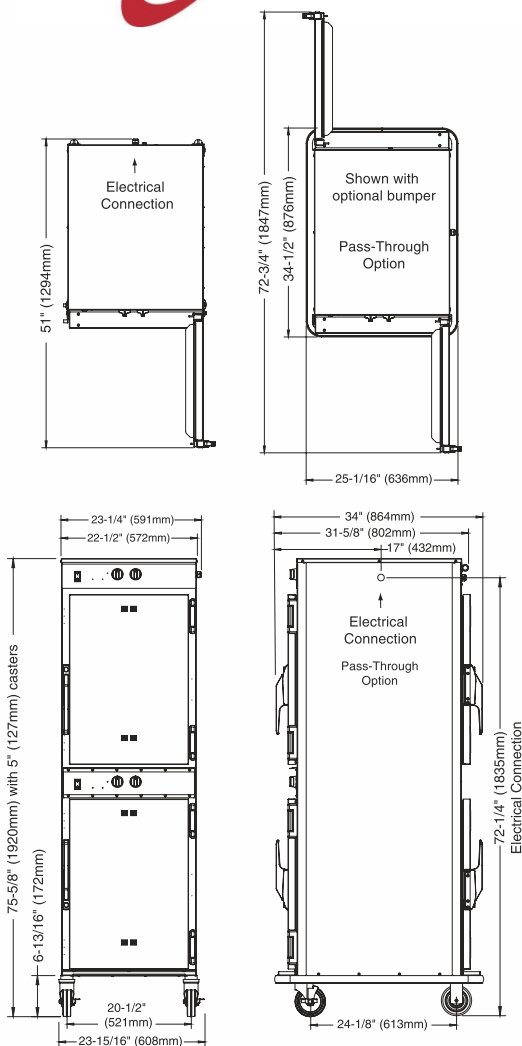

*73-7/8" (1877mm) - with optional 3-1/2" (89mm) casters
*75-1/2" (1917mm) - with optional 6" (152mm) legs

Rozměry: V x Š x H	
Vnější:	75-5/8" x 23-15/16" x 31-5/8" (1920mm x 608mm x 802mm)
Vnější u modelu projetí:	75-5/8" x 23-15/16" x 34" (1920mm x 608mm x 864mm)
Vnitřní:	26-7/8" x 18-7/8" x 26-1/4" (682mm x 479mm x 667mm)

Elektrika					
V	Ph	Hz	A	kW	Zástrčka
208	1	60	28.9	6.0	Žádná zástrčka či šňůra
240	1	60	22.2	5.3	Žádná zástrčka či šňůra
230	1	50/60	21.3	4.9	Žádná zástrčka či šňůra

Kapacita produktu na 1 zařízení	
Maximálně 54 kg Maximální objem: 76 litrů	
Čtyři (4)	Standartní pánve: 20" x 12" x 2-1/2" <i>Patřící pouze na rošt</i> Gastronorma 1/1 (530mm x 325mm x 65mm)
Osm (8)	Standardní plechové pánve: 10" x 12" x 1"

Požadavky na čištění	Požadavky na instalaci
Zadní část - 3" (76 mm) Přední část - 2" (51 mm) Boky - 1" (25 mm)	<ul style="list-style-type: none"> - Zařízení musí být instalováno v určité úrovni - Zařízení nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami. - Spotřebiče se slévači a žádnou šňůrou či zástrčkou musí být zajištěné ke stěně s přízpusobivým kontaktem.
Hmotnost	
Čistá: 346 lb (157 kg) Převavní: 435 lb (197 kg)	
Rozměry kartonu: (V x Š x H) 35" x 35" x 82" (889mm x 889mm x 2083mm)	

Příslušenství	
<input type="checkbox"/> Nárazník, plný obvod 5009767	<input type="checkbox"/> Odkapávací miska s odtokem 1-7/8" (48mm) 5005616
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, prvotřídní materiál HL-2635	<input type="checkbox"/> Odkapávací miska bez odtoku 1-7/8" (48mm) 11906
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, Steamship 4459	<input type="checkbox"/> Odkapávací miska, extra hluboká 4" (102mm) 15929
Slévač - 2 pevné, 2 otočné s brzdou	<input type="checkbox"/> Podstavce 6" (152mm), přírubové (set 4) 5011149
<input type="checkbox"/> 3-1/2" (89mm) 5008017	<input type="checkbox"/> Pan Grid, Wire 18" x 26" pan insert PN-2115
<input type="checkbox"/> Zámek na klíč LK-22567	<input type="checkbox"/> Ocelovo-nerezová polička, Model dosáhnutí SH-2325
<input type="checkbox"/> Ochranný panel s klíčem 5013939	<input type="checkbox"/> Ocelovo-nerezová polička, Model projetí SH-2346
	<input type="checkbox"/> Ocelovo-nerezová polička, Boční stojan SH-29474