

1000-TH-II NÍZKOTEPLTNÍ PEČÍČÍ A UDRŽOVACÍ ZAŘÍZENÍ



- HALO HEAT . . . zdroj kontrolovaného konstantního tepla, které udržuje snášenlivost obklopujícího tepla skrz pečení a udržování.
- Denně nabízí jednotné a důsledné pečení, nízkou možnost srážení objemu či nakrájených pokrmů, vyšší obsah vlhkosti a významně delší životnost.
- Peče, opéká, ohřívá a udržuje v jedné skříni s ovládním "nastavit a zapomenout" k poskytnutí lepšího rozdělení pracovního zatížení.
- Peče podle času nebo sondy k zachycení vnitřní teploty pokrmu a automaticky přemění z režimu pečení na režim udržování.
- Digestoře, venkovní odvětrávání a systém hašení nejsou požadovány (ZKONTROLOVAT MÍSTNÍ ŘÁD).
- Možnost navršujícího designu pro dodatečnou kapacitu.
- Antimikrobiální držadla zdržují přenos patogenů.
- Ovládání Simple vycítí teplotu, která rychle klesá a poskytuje rychlé teplotní zotavení.

Stručná specifikace

Jednotná skříň s 20 měřidlovým, nerezovo-ocelovým exteriérem a dveřmi s magnetickým uzavřením. Trouba je vybavena dvěma nerezovo-ocelovými bočními stojany s osmi místy na pánve o rozestupu 2-5/16" (59mm), třemi nerezovo-ocelovými rošty, jednou odkapávací mísou s odtokem a jednou extérní odkapávací mísou. Trouba zahrnuje set 3-1/2" (89mm) slévačů – 2 pevné a 2 otočné s brzdou.

Ovládání Simple zahrnuje ON/OFF tlačítko; tlačítko teploty pečení, 200° do 325°F (94° do 160°C); tlačítko teploty udržování s rozsahem od 60° do 205°F (16° do 96°C); digitální displej a UP/DOWN šipky k nastavení času udržování. Ovládání zahrnuje světylka k funkci pečení, funkci udržování a pokud trouba potřebuje více tepla. Trouba je vybavena prepínačem konverze voltů, který se nachází na zadní straně trouby s rozsahem voltů (208 nebo 240 V.A.C.) při instalaci.

Model 1000-TH-II Nízkoteplotní pečící a udržující zařízení s ovládním Simple.



TOVÁRNĚ NAINSTALOVANÉ MOŽNOSTI

- Výběr skříně
 - Model dosáhnutí, standard
 - Model projetí, volitelné



- Možnosti dveří
 - Pevné dveře, standard
 - Skleněné dveře, volitelné

IP X3

- Možnosti otevírání dveří
 - Doprava, standard
 - Doleva, volitelné




DALŠÍ PRVKY

- Navršující design

1000-TH-II s 1000-TH-II, nebo
1000-TH/III Cook & Hold; 1000-S
Udržovací skříni; 1000-SK/II or 1000-SK/
III Cook/Hold/Smoke; XL-300 Xcelerate®;
or CTX4-10 Combitherm®.

HALO HEAT®

**Lifetime
Warranty**

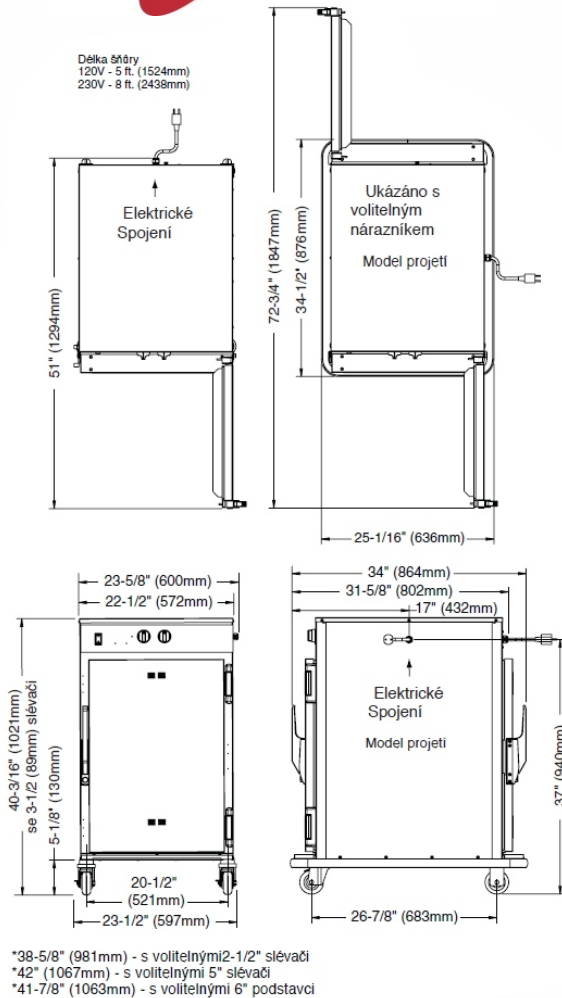

Rozměry: V x Š x H						
Vnější: 40-3/16" x 23-1/2" x 31-5/8" (1021mm x 597mm x 802mm)						
Vnější u modelu projekt: 40-3/16" x 23-5/8" x 34" (1021mm x 600mm x 864mm)						
Vnitřní: 26-7/8" x 18-7/8" x 26-1/4" (682mm x 479mm x 667mm)						
Elektrika						
V	Ph	Hz	A	kW	Zástrčka	
120	1	60	17.0	1.9	NEMA 5-20P 20A-125V	
208	1	60	14.5	3.0	Bez kabelu	
240	1	60	11.5	2.7	nebo zástrčky	
230	1	50/60	10.4	2.4		
cee 7/7 nabito 250 V		ch2-16p nabito 250 V		bs 1363 nabito 250 V		
Kapacita produktu na 1 zařízení						
Maximálně 54 kg Maximální objem: 76 litrů						
Čtyři (4)	Standartní pánve: 20" x 12" x 2-1/2"		Gastronorma 1/1 (530mm x 325mm x 65mm) <i>Patří pouze na rošt</i>			
	Standardní plechové pánve: 18" x 26" x 1"					
Osm (8)						

Požadavky na čištění		Požadavky na instalaci	
Zadní část - 3" (76 mm) Přední část - 2" (51 mm) Boky - 1" (25 mm)		– Zařízení musí být instalováno v určité úrovni – Zařízení nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami. – Spotřebiče se slévači a žánou šňůrou či zástrčkou musí být zajištěné ke stěně s přízpusobivým kontaktem.	
Hmotnost			
Čistá: 200 lb (91 kg)	Přepravní: 275 lb (125 kg)		
Rozměry kartonu: (V x Š x H) 35" x 35" x 50" (889mm x 889mm x 1270mm)			

Příslušenství			
<input type="checkbox"/> Nárazník, plný obvod	5009767	<input type="checkbox"/> Podstavce 6" (152mm), přírubové (set 4)	5011149
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, prvotřídní materiál	HL-2635	<input type="checkbox"/> Pan Grid, Wire 18" x 26" pan insert	PN-2115
<input type="checkbox"/> Držák na porcování, Steamship	4459	Poličky	
Slévač - 2 pevné, 2 otočné s brzdou		<input type="checkbox"/> Ocelovo-nerezová polička, Model dosáhnutí	SH-2325
<input type="checkbox"/> 5" (127mm)	5004862	<input type="checkbox"/> Ocelovo-nerezová polička, Model projekt	SH-2346
<input type="checkbox"/> 2-1/2" (64mm)	5008022	<input type="checkbox"/> Ocelovo-nerezová polička, Boční stojan	SH-29474
<input type="checkbox"/> Zámek na klíč	LK-22567	Navršující hardware	
<input type="checkbox"/> Ochranný panel s klíčem	5013939	<input type="checkbox"/> Přes a pod TH, SK, S-Series Under	5004864
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska s odtokem 1-7/8" (48mm)	5005616	<input type="checkbox"/> XL-300 Xcelerate® Under	5019677
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska bez odtoku 1-7/8" (48mm)	11906	<input type="checkbox"/> CTX4-10 Combitherm®	5019679
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska, extra hluboká 4" (102mm)	15929		