

# 300-S

ALTO-SHAAM.

## Halo Heat nízkoteplotní jednokomorová výhřevná udržovací přenosná skříň

Udržování horkého, čerstvě uvařeného jídla, až do chvíle, kdy se servíruje, vyžaduje jemnou přesnost exkluzivní technologie Halo Heat® od společnosti Alto-Shaam.

S regulovanými teplotami v uzavřeném prostředí bez ventilátoru, extrémně horkých topných těles a bez přidané vlhkosti, je jídlo udržováno teplé a chutné v té nejvyšší kvalitě.

### Standardní vlastnosti

- **Jednoduché a intuitivní tlačítkové ovládání**, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon
- Halo Heat – regulovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost
- Interiér z nerezové oceli odolává korozi
- Digitální ovládání snímá teplotní poklesy rychleji a zajišťuje tak rychlou regeneraci tepla
- Úzká teplotní tolerance a rovnoměrné zahřívání udržují ideální teplotu při podávání v celé komoře.
- Odvzdušnění dveří lépe drží křupavé jídlo.



TEPLOTA

Rozsah teplot: 16°C - 93°C



KAPACITA

- 3 GN 1/1 - 65mm nebo 6 x GN 1/2 - 65mm
- 2 GN 1/1 - 100mm nebo 4 x GN 1/2 - 100mm
- 2 Boční zásuvy s pěti (5) pozicemi s roztečí 38mm  
Maximální hmotnost produktu: 16kg  
Maximální objem: 28,5 litrů



300-S

### Konfigurace (vyberte jednu možnost)

#### Výběr dveří

- Závěs vpravo, standard
- Závěs vlevo, volitelné

#### Elektrické napájení

- 120V, 1 fáze
- 230V, 1 fáze

#### Volitelné příslušenství (vyberte všechny platné možnosti)

- Držák na porcování, roštěnc prime rib [HL-2635]
- Odkapní vana bez odtoku [PN-2122]
- Police, chromovaná ocel [SH-2107]

#### Další možnosti

- Stohovatelný design – 300-S udržovací skříň lze stohovat s identickou skříň nebo 300-TH/III Cook & Hold




CE IP X3



# 300-S

Specifikace

ALTO-SHAAM

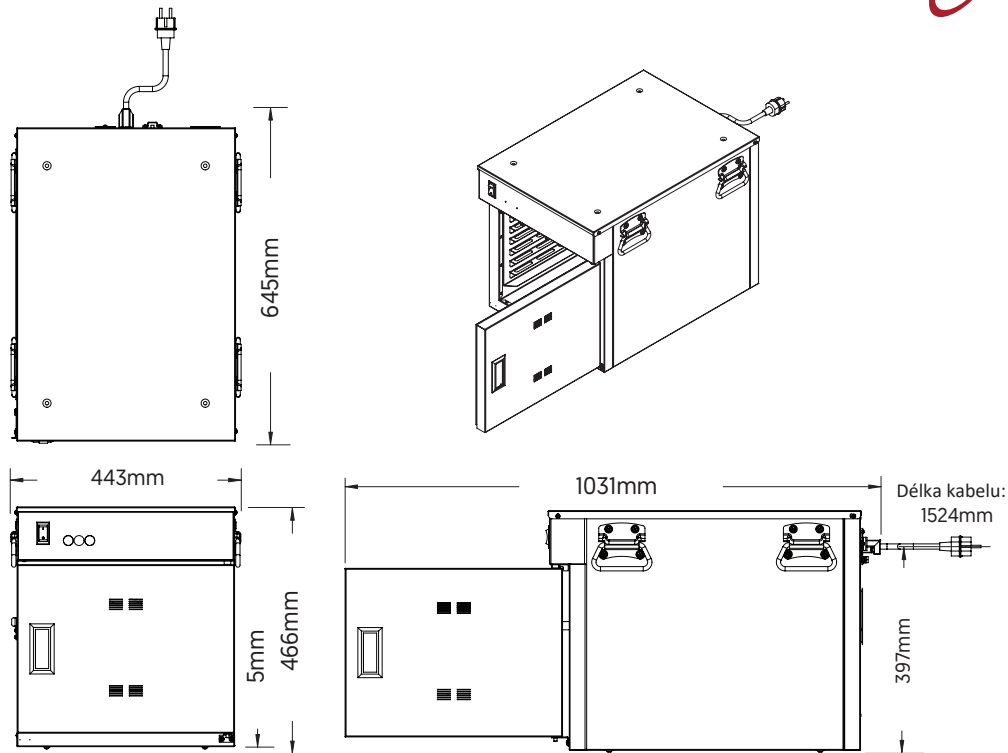

ROZMĚRY

## Model

300-S

## Vnější rozměry (V x Š x H)

466mm x 443mm x 645mm

## Vnitřní rozměry (V x Š x H)

305mm x 348mm x 546mm

## Přepravní rozměry (D x Š x V)\*

300-S

914mm x 610mm x 711mm

## Přepravní hmotnost\*

57 kg

## Čistá hmotnost

29 kg

\*Informace o vnitrostátní pozemní přepravě. Pro exportní hmotnost a rozměry kontaktujte výrobce.



OVĚŘTE JAKO  
PRVNÍ

- Zařízení musí být instalována vodorovně.
- Zařízení se nesmí instalovat na místě, kde by na ni mohla působit pára, tuk, kapající voda, vysoké teploty nebo jakékoli jiné výrazně nepříznivé podmínky.
- Jednotky s kolečky a bez kabelu nebo zástrčky musí být připevněny ke konstrukci budovy pomocí flexibilního konektoru. Nedodáno z výroby.



VOLNÝ PROSTOR

Nahoře: 51mm  
Vlevo: 25mm  
Vpravo: 25mm  
Vzadu: 76mm



ELEKTRICKÉ  
PARAMETRY

300-S	V	Fáze	Hz	A	kW	Kabel & zástrčka
120V	120	1	50/60	6.7	.80	NEMA 5-15p 15A-125V zástrčka
230V	230	1	50/60	3.9	.80	CEE 7/7 Hodnocení zástrčky 250V CH2-16p Hodnocení zástrčky 250V BS 1363 (jen v U.K.) Hodnocení zástrčky 250V



TEPLO

## Odvod tepla

300-S	Tepelný zisk qs, BTU/h	Tepelný zisk qs, kW
	162	0.05

moderní úsporné  
**MONTYCON**<sup>®</sup>  
gastronomické technologie

## MONTYCON gastro, s.r.o.

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999  
info@montycon.cz, [www.montycon.cz](http://www.montycon.cz)