

# 500-S

## Halo Heat nízkoteplotní jednokomorová výhřevná udržovací mobilní skříň

Udržování horkého, čerstvě uvařeného jídla, až do chvíle, kdy se servíruje, vyžaduje jemnou přesnost exkluzivní technologie Halo Heat® od společnosti Alto-Shaam.

S regulovanými teplotami v uzavřeného prostředí bez ventilátoru, extrémně horkých topných těles a bez přidané vlhkosti, je jídlo udržováno teplé a chutné v té nejvyšší kvalitě.

### Standardní vlastnosti

- **Jednoduché a intuitivní tlačítkové ovládání**, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon
- Halo Heat – regulovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost
- Interiér z nerezové oceli odolává korozi
- Digitální ovládání snímá teplotní poklesy rychleji a zajišťuje tak rychlou regeneraci tepla
- Úzká teplotní tolerance a rovnoměrné zahřívání udržují ideální teplotu při podávání v celé komoře.
- Odvzdušnění dveří lépe drží křupavé jídlo.

### Možnost ovládání DELUXE (za příplatek)

Ovládání Deluxe se systémem rekuperace tepla SureTemp™ okamžitě reaguje, aby kompenzoval jakoukoli ztrátu tepla při každém otevření dveří.

- Ovládání Deluxe (A)
- Ovládání Deluxe se sondou (A)
- Ovládání Deluxe se šesti (6) nezávislými časovači zásuvů (B)
- Ovládání Deluxe se sondou a časovači zásuvů (B)



TEPLOTA

Rozsah teplot: 16°C - 93°C



KAPACITA

- 6 GN 1/1 - 65mm
- 3 GN 1/1 - 100mm
- 11 Plechů poloviční velikosti - 25mm
- 2 Dva (2) boční zásuvy s jedenácti (11) pozicemi s roztečí 35mm

Maximální hmotnost produktu: 27kg  
Maximální objem: 47,5 litrů

Obsahuje dvě (2) police. Pro maximální kapacitu jsou nutné další police.



500-S

### Konfigurace (vyberte vždy jednu možnost)

#### Závěs dveří

- Závěs vpravo, standard
- Závěs vlevo, volitelné

#### Volba skříně

- Reach-in, standardní
- Průchozí, volitelné — poznámka: průchozí skříně nemohou mít závěsy dveří na stejné straně

#### Výběr barvy vnějšího opláštění

- Nerezová ocel, standard
- Vínová Burgundy, volitelné
- Vlastní barva, volitelné

#### Elektrické napájení

- 120V, 1 fáze
- 208–240V, 1 fáze
- 230V, 1 fáze

#### Volitelné příslušenství (vyberte všechny platné možnosti)

- Nárazník, celý obvod (501161) — není k dispozici u koleček 64mm
- Rukojeť, push/pull (55662)
- Zámek dveří s klíčem (LK-22567)
- Bezpečnostní panel se zámekem — je potřeba zámek deří (LK-22567) (5013939)
- Odkapní vana - externí (5010736)
- Nohy, 152mm, přírubové — sada čtyř (5011149)
- Stohovatelný hardware (5004864)
- Držák na porcování, prime rib (HL-2635)
- Držák na porcování, steamship (cafeteria) round (4459)
- Odkapní vana s odtokem - hloubka 48mm (14813)
- Odkapní vana bez odtoku - hloubka 48mm (11898)
- Police, chromovaný drát (SH-2107)
- Police, nerezová ocel, plochý drát (SH-2326)

#### Kolečka, brzda — 2 pevná, 2 otočná s brzdou

- 127mm (5004862)
- 64mm (5008022) — standard
- 89mm (5008017)


#### Další možnosti

- Stohovatelný design - 500-S s 500-S, 500-TH-II nebo 500-TH/III Cook & Hold.

# 500-S

Specifikace

ALTO-SHAAM

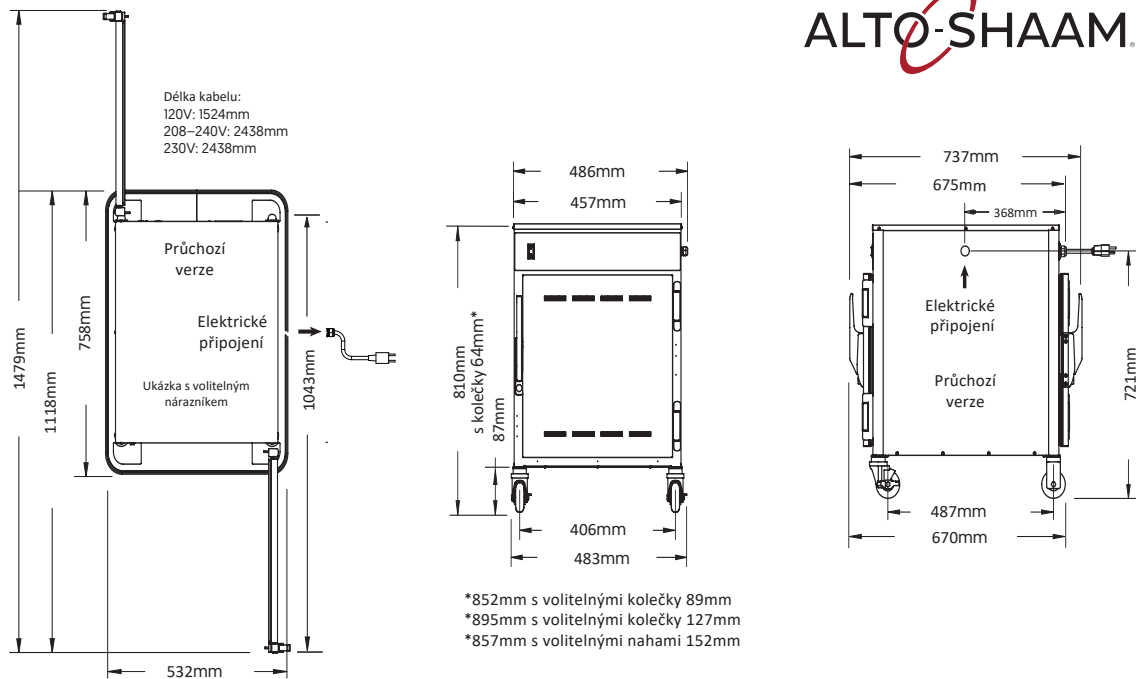

ROZMĚRY

**Model**  
500-S

**Vnější rozměry (V x Š x H) s kolečky 64mm**  
810mm x 483mm x 670mm

**Vnitřní rozměry (V x Š x H)**  
507mm x 362mm x 546mm

**Vnější rozměry průchozí verze Pass-Through s kolečky 64mm**  
810mm x 486mm x 737mm

**Čistá hmotnost**  
50 kg

**Přepravní rozměry (D x Š x V)\***  
500-S  
889mm x 584mm x 1041mm

**Přepravní hmotnost\***  
68 kg

\* Informace o vnitrostátní pozemní přepravě. Pro exportní hmotnost a rozměry kontaktujte výrobce.



OVĚŘTE JAKO PRVNÍ

- Zařízení musí být instalována vodorovně.
- Zařízení se nesmí instalovat na místě, kde by na ni mohla působit pára, tuk, kapající voda, vysoké teploty nebo jakékoli jiné výrazné nepříznivé podmínky.
- Jednotky s kolečky a bez kabelu nebo zástrčky musí být připevněny ke konstrukci budovy pomocí flexibilního konektoru. Nedodáno z výroby.



VOLNÝ PROSTOR

Nahoře: 51mm  
Vlevo: 25mm  
Vpravo: 25mm  
Vzadu: 76mm



ELEKTRICKÉ PARAMETRY

500-S	V	Fáze	Hz	A	kW	Kabel & zástrčka
120V	120	1	50/60	8.4	1.0	NEMA 5-15p 15A-125V zástrčka
208-240V	208	1	50/60	3.7	.76	NEMA 6-15p 15A-250V zástrčka [jen v U.S.A.]
	240	1	50/60	4.2	1.0	
230V	230	1	50/60	4.1	.95	plugs rated 250V CEE 7/7
						CH2-16p
						BS 1363 [jen v U.K.]
						AS/NZS 3112



TEPLO

**Odvod tepla**

500-S	Tepelný zisk qs, BTU/h	Tepelný zisk qs, kW
	203	0.06

moderní úsporné  
**MONTYCON**<sup>®</sup>  
gastronomické technologie

**MONTYCON gastro, s.r.o.**

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999  
info@montycon.cz, [www.montycon.cz](http://www.montycon.cz)