

# ALTO-SHAAM®

# 1200 - S

## NÍZKOTEPLNÍ JEDNOKOMOROVÁ VÝHŘEVNÁ SKŘÍŇ



- HALO HEAT...systém měkkého tepla šetrně udržuje produkty pro lepší vzhled a trvanlivost.
- Udržuje v teple produkty jako je maso, drůbež, ryby, brambory, rendlíky s jídlem, zeleninu apod.
- Dvojitý účel zařízení - jako udržovací skříň a kynárna na těsto.
- Interiér i exteriér skříně je z nerezové oceli.
- Každá komora má jednoduché, digitální ovládání s displejem s funkcí ON/OFF.
- Antibakteriální rukojeť.
- Kolečka umožňují snadnou mobilitu.
- Zařízení pojme standardní velikosti gastronádob nebo plechů.
- Výhřevná skříň je vybavena nerezovými bočními lišty se vsuvy pro standardní velikost gastronádob a chromovanými rošty na uložení plechů.
- Digitální senzory k zajištění času pro rekuperaci tepla.
- Dveřní ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř komor.

Jedna komora vyhřívá skříň vyrobené z kvalitní nerezové oceli (vnější povrch a dveře). Zařízení obsahuje následující ovládací prvky: vypínač (polohy ON/OFF); šípky nahoru a dolů pro nastavení teploty v rozmezí od 16° do 93°C; světelná kontrolka teploty a digitální displej. Každá komora má 2 odnímatelné boční lišty se vsuvy. Každá komora má 16 vsuvů s roztečí 44 mm a disponuje 2 pevnými a 2 otočnými kolečky pro snadnou manipulaci.

### MODEL 1200-S: Jednokomorová výhřevná skříň

#### DELUXE NASTAVENÍ



- Jednoduché elektronické nastavení teploty, jasný a snadno čitelný displej, zahrnuje patentovaný systém SureTemp™, který okamžitě reaguje na ztráty tepla při každém otevření dveří.
- Ovládání Deluxe má k dispozici 6 časovačů pro každou komoru k zajištění systému "první dovnitř, první ven".
- Ovládání Deluxe nabízí možnost vnitřní teplotní sondy.



ANSI/NSF 4



#### SÉRIOVÉ VARIANTY

- Elektrické varianty
  - 120 V
  - 208-240 V (1000 W)
  - 208-240 V (2000 W)
  - 230 V (1000 W)
  - 230 V (2000 W)
- Varianty zařízení
  - Standardní
  - Průchozí, volitelné
- Varianty dveří
  - Celonerezové, standardní
  - Se sklem, volitelné

- Nastavení otevírání dveří
  - Pravé - standardní
  - Levé - volitelné
- Rukojeť Push/Pull

**Lifetime  
Warranty**

Na všech topných prvcích Cook & Hold (bez práce).

**HALO  
HEAT**

#### Alternativa

- Model Side Rack  
Alternativou může být model "side rack", který je vybaven 2 bočnicemi a 3 pochromovanými drátěnými policemi.




moderní úsporné  
**MONTYCON**<sup>®</sup>  
gastronomické technologie

**MONTYCON gastro, s.r.o.**

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999  
info@montycon.cz, [www.montycon.cz](http://www.montycon.cz)

## NÍZKOTEPLTNÍ JEDNOKOMOROVÁ VÝHŘEVNÁ SKŘÍŇ

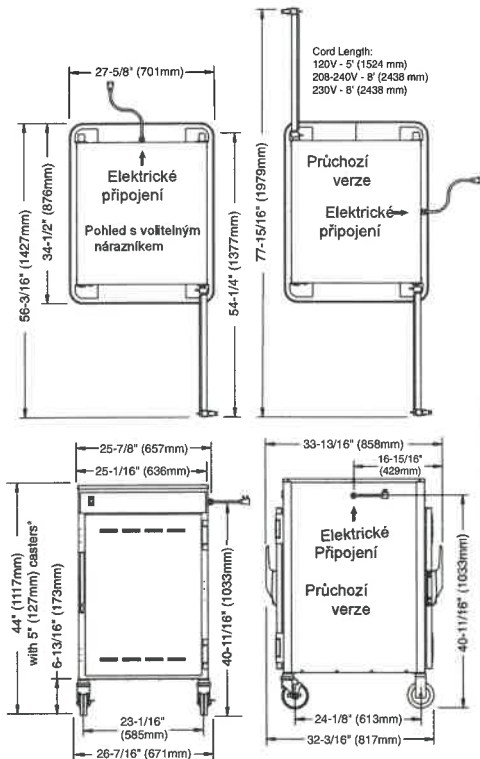

\*45-11/16" (1161mm) - with optional 3-1/2" (89mm) casters  
 \*43-7/8" (1113mm) - with optional 6" (152mm) legs

<b>KAPACITA (NA KOMORU)</b>		
87 kg maximum • OBJEM maximum: 120 LITRŮ		
<b>Kapacita ( na komoru) - 1-3/4 (44mm)</b>		
<b>Velikost gastronádob</b>	<b>4 rošty (police)</b>	<b>Maximální kapacita s dalšími nádobami</b>
GN1/1: 530mm x 325mm x 65mm	8 nádob - 2 na rošt (polici)	16 nádob - se 4 dalšími policemi
GN1/1: 530mm x 325mm x 100mm	8 nádob - 2 na rošt (polici)	žádná dodatečná kapacita
530mm x 325mm x 150mm	8 nádob - 2 na rošt (polici)	žádná dodatečná kapacita
Max. velikost: 18" x 26" x 1"	4 nádoby - 1 na rošt (polici)	16 nádob - s 12 dalšími policemi
<b>ROŠTY, POLICE</b>		
<b>Velikosti</b>	<b>3 police</b>	<b>Maximální kapacita s dalšími nádobami</b>
GN1/1: 530mm x 325mm x 65mm	16 kusů	žádná dodatečná kapacita
GN1/1: 530mm x 325mm x 100mm	8 kusů	žádná dodatečná kapacita
GN1/1: 530mm x 325mm x 150mm	8 nádob - 2 na model side rack	žádná dodatečná kapacita
Max. velikost: 18" x 26" x 1"	3 nádoby - 1 na polici	8 nádob s 5 přidavnými policemi

<b>ROZMĚRY: H x W x D</b>	
<b>Externí:</b>	44"x 26-7/16" x 32-3/16" (1117mm x 671mm x 817mm)
<b>Průchozí:</b>	44"x 26-7/16" x 32-3/16" (1117mm x 671mm x 858mm)
<b>Interiér každé komory:</b>	28-3/4" x 21-5/16" x 26-1/2" (730mm x 541mm x 673mm)
<b>INSTALAČNÍ DOPORUČENÍ</b>	
– Zařízení musí být instalováno na rovném povrchu a to v prostoru, kde na něj nemohou působit pára, mastnota, kapající voda, vysoké teploty nebo jiné silně nepříznivé podmínky.	
– Zařízení musí být upevněno pružným konektorem. NENÍ DODÁNO VÝROBCEM.	

<b>DOPORUČENÍ</b>		
BACK: 3" (76mm)	TOP: 2" (51mm)	SIDES: 1" (25mm)

<b>NASTAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
<input type="checkbox"/> Nárazník, perimetr	5012932
<input type="checkbox"/> Kolečka, 3-1/2" (76mm) - 2 rigid, 2 swivel w/ brake	5008017
<input type="checkbox"/> Dveřní zámek (každá rukojeť)	LK-22567
<input type="checkbox"/> Nožičky, 6" (152mm)	5011149
<input type="checkbox"/> Chromovaný rošt s mřížkou rozměry 18" x 26" (457mm x 660mm x 25mm)	PN-2115
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska 1-11/16" (43 mm)	5014448
<input type="checkbox"/> Bezpečnostní panel se zámekem	5013936

<b>ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ</b>							
NAPĚTÍ	FÁZE	CYKLUS/hz	ampéry	kW	cord & zástrčka		
120	1	60	8,0	0,96	nemá 5-20P 15A-125V PLUG		
208 (1000W)	1	60	3,5	0,72	nemá 6-15P		
240 (1000W)	1	60	4,0	0,96	15A-250V PLUG (pouze USA)		
208 (2000W)	1	60	6,9	1,4	NO CORD		
240 (2000W)	1	60	8,0	1,9	OR PLUG		
230 (1000W)	1	50/60	3,9	0,88	CEE 7/7		
230 (2000W)	1	50/60	7,7	1,8	PLUG RATED 250V		
	7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

<b>VÁHA</b>	
<b>Netto:</b> 179 lb (81kg)	<b>Přepravní:</b> (est.) 240 lb (109 kg)
<b>ROZMĚRY - BALENÍ: (v x š x h)</b> 35" x 35" x 50" (889mm x 889mm x 1270mm)	

<input type="checkbox"/> Nerezové rošty	SH-23738
<input type="checkbox"/> Chromované rošty	SH-2733
Univerzální rošty (2 doporučeno)	
<input type="checkbox"/> Chrom	SR-24447
<input type="checkbox"/> Nerezová ocel	SR-24762
<input type="checkbox"/> Vodní nádržka nádoby (pro kynutí)	1775
<input type="checkbox"/> Vodní nádržka nádoby - kryt	1774