

1200-UP

Halo Heat nízkoteplotní dvoukomorová výhřevná udržovací mobilní skříň

Udržování horkého, čerstvě uvařeného jídla, až do chvíle, kdy se servíruje, vyžaduje jemnou přesnost exkluzivní technologie Halo Heat® od společnosti Alto-Shaam.

S regulovanými teplotami v uzavřeného prostředí bez ventilátoru, extrémně horkých topných těles a bez přidané vlhkosti, je jídlo udržováno teplé a chutné v té nejvyšší kvalitě.


Standardní vlastnosti

- **Jednoduché a intuitivní tlačítkové ovládání**, které ovládá všechny funkce zařízení pomocí snadno identifikovatelných ikon
- Halo Heat – regulovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost
- Interiér z nerezové oceli odolává korozi
- Digitální ovládání snímá teplotní poklesy rychleji a zajišťuje tak rychlou regeneraci tepla
- Úzká teplotní tolerance a rovnoměrné zahřívání udržují ideální teplotu při podávání v celé komoře.
- Odvzdušnění dveří lépe drží křupavé jídlo.

Možnost ovládání DELUXE (za příplatek)

Ovládání Deluxe se systémem rekuperace tepla SureTemp™ okamžitě reaguje, aby kompenzoval jakoukoli ztrátu tepla při každém otevření dveří.

- Ovládání Deluxe (A)
- Ovládání Deluxe se sondou (A)
- Ovládání Deluxe se šesti (6) nezávislými časovači zásuvů (B)
- Ovládání Deluxe se sondou a časovači zásuvů (B)



Model s bočními zásuvy

- Jako alternativu k univerzálním výsuvným roštům lze tuto jednotku objednat jako model „s bočními zásuvy“, který je vybaven dvěma (2) zásuvnými bočnicemi a třemi (3) chromovanými drátěnými policemi. Pojme 1/1 a 1/2 US nebo EU gastronádoby na zásuvné bočnice nebo police nebo plechy na police.



TEPLOTA

Rozsah teplot: 16°C - 93°C



IP X4



1200-UP

Konfigurace (vyberte vždy jednu možnost)

Volba dveří

- Plné dveře, standard
- Prosklené dveře, volitelné

Závěs dveří

- Závěs vpravo, standard
- Závěs vlevo, volitelné

Elektrické napájení

- 120V, 1 fáze
- 208–240V [4000W], 1 fáze
- 230V [4000W], 1 fáze
- 208–240V [2000W], 1 fáze
- 230V [2000W], 1 fáze

Volba skříně

- Reach-in, standardní
- Průchozí, volitelné—závěsy dveří na opačných stranách
- Průchozí, volitelné—závěsy dveří na stejné straně. Vyžaduje továrně instalované protizávaží. Přidejte 50 kg k čisté a přepravní hmotnosti.

Volitelné příslušenství (vyberte všechny platné možnosti)

- Nárazník, celý obvod [5012932]
- Rukojeť (sada), push/pull—sada čtyř [55662]
- Zámek dveří s klíčem—každá rukojeť [LK-22567]
- Bezpečnostní panel se zámek — je potřeba zámek deří [LK-22567] [5013934]
- Mřížka na nádoby, drát - 416mm x 619mm vložka na nádoby [PN-2115]
- Nohy, 152mm, přírubové — sada čtyř [5011149]
- Odkapní vana s odtokem - hloubka 43mm [5014448]
- Nádržka na vodu — pro kynutí [1775]
- Kryt nádoby na vodu [1774]
- Univerzální zásuvy na nádoby, potřeba 2ks
- Chromované [SR-24447]
- Nerezové [SR-24762]

Kolečka, brzda — 2 pevná, 2 otočná s brzdou

- 89mm [5008017]

Police

- Nerezová ocel [SH-23738]
- Chromovaný drát [SH-2733]

1200-UP



KAPACITA

Zásuvy (sada dvou) — střed 44mm

V každé komoře

8 GN 1/1 - 65mm - dvě na sadu zásuvů, šestnáct GN 1/1 - 65mm – se čtyřmi dalšími sadami zásuvů

8 GN 1/1 - 100 mm – dvě na sadu zásuvů, žádná dodatečná kapacita s přidanými sadami zásuvů

8 GN 1/1 - 150 mm – dvě na sadu zásuvů, žádná dodatečná kapacita s přidanými sadami zásuvů

4 plechy plné velikosti – jeden na sadu zásuvů, šestnáct plechů plné velikosti s dvanácti dalšími sadami zásuvů.

Maximální hmotnost produktu: 87kg

Maximální objem: 152 litrů

Boční zásuvky a police

V každé komoře

16 GN 1/1 -65 mm – dvě na polici, žádná dodatečná kapacita s přidanými policemi

8 GN 1/1 -100mm – dvě na polici, žádná dodatečná kapacita s přidanými policemi


8 GN 1/1 -150mm – dvě na polici, žádná dodatečná kapacita s přidanými policemi

3 Tři plechy plné velikosti – jeden na polici, osm plechů plné velikosti s pěti přidanými policemi

Maximální hmotnost produktu: 87kg

Maximální objem: 152 litrů

Specifikace

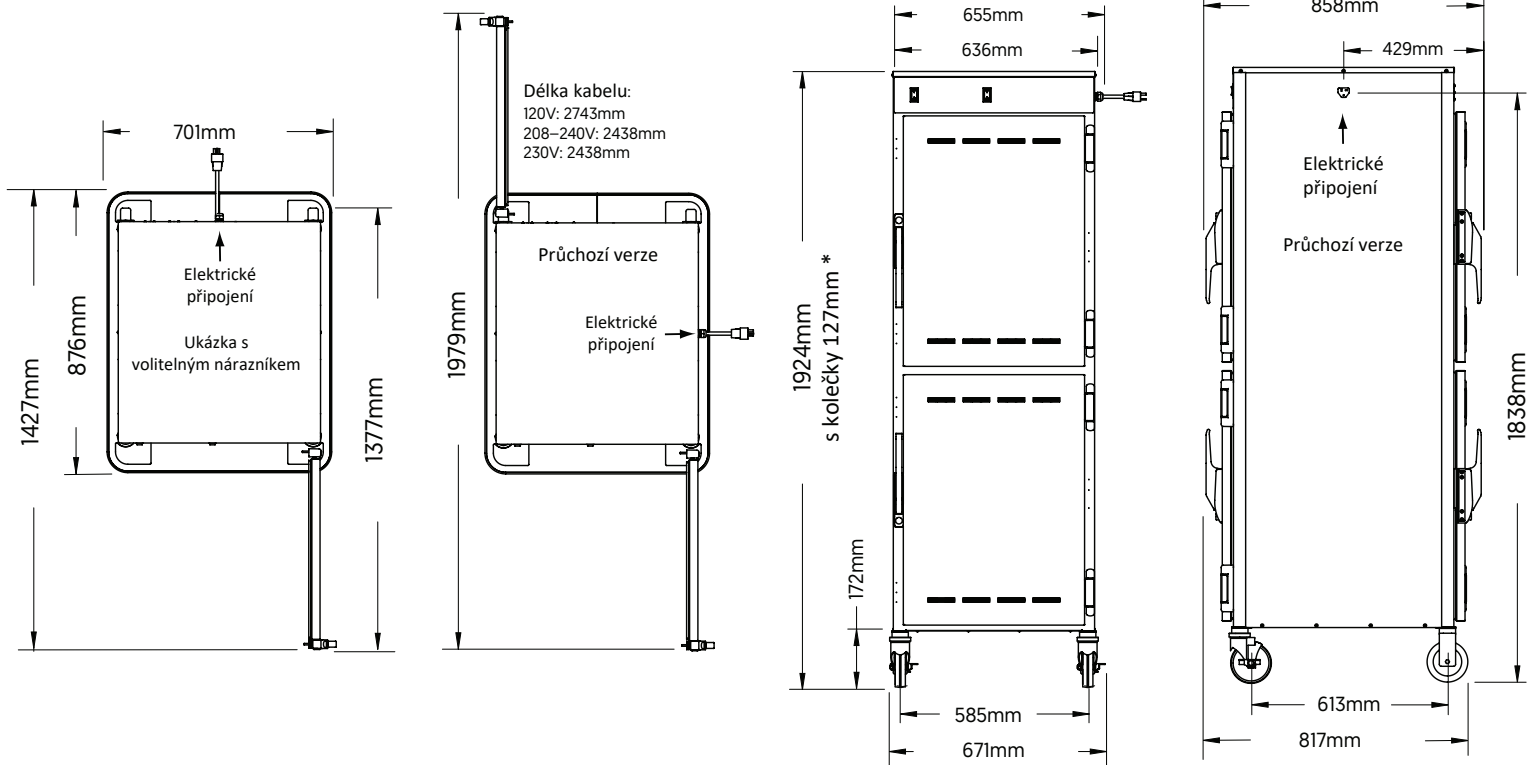

* 1881mm s volitelnými kolečky 89mm

* 1921mm s volitelnými kolečky 152mm



ROZMĚRY

Model

1200-UP

Vnější rozměry (V x Š x H)

1924mm x 671mm x 817mm

Vnější rozměry průchozí verze Pass-Through

1924mm x 671mm x 858mm

Přepravní rozměry (D x Š x V)*

1200-UP 889mm x 889mm x 2083mm

* Informace o vnitrostátní pozemní přepravě. Pro exportní hmotnost a rozměry kontaktujte výrobce.

Vnitřní rozměry - každá komora (V x Š x H)

730mm x 541mm x 673mm

Čistá hmotnost

151 kg

Přepravní hmotnost*

178 kg



OVĚŘTE JAKO
PRVNÍ

- Zařízení musí být instalována vodorovně.
- Zařízení se nesmí instalovat na místě, kde by na ni mohla působit pára, tuk, kapající voda, vysoké teploty nebo jakékoli jiné výrazně nepříznivé podmínky.
- Jednotky s kolečky a bez kabelu nebo zástrčky musí být připevněny ke konstrukci budovy pomocí flexibilního konektoru. Nedodáno z výroby.



VOLNÝ PROSTOR

Nahoře: 51mm
Vlevo: 25mm
Vpravo: 25mm
Vzadu: 76mm



TEPLO

Odvod tepla

1200-UP	Tepelný zisk qs, BTU/h	Tepelný zisk qs, kW
	770	0.23



ELEKTRICKÉ
PARAMETRY

1200-UP	V	Fáze	Hz	A	kW	Kabel & zástrčka
120V	120	1	50/60	16.0	1.9	NEMA 5-20p 20A-125V zástrčka
208-240V	208 [2000W]	1	50/60	7.0	1.4	NEMA 6-15p 15A-250V zástrčka
	240 [2000W]	1	50/60	8.0	1.9	[jen v U.S.A.]
	208 [4000W]	1	50/60	14.0	2.9	Bez kabelu a zástrčky
	240 [4000W]	1	50/60	16.0	3.8	
230V	230 [2000W]	1	50/60	7.7	1.8	plugs rated 250V CEE 7/7
						CH2-16p
	230 [4000W]	1	50/60	15.4	3.5	BS 1363 [jen v U.K.]
						AS/NZS 3112

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

MONTYCON gastro, s.r.o.

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999
info@montycon.cz, www.montycon.cz