

1200 - UP

NÍZKOTEPLTNÍ DVOUKOMOROVÁ VÝHŘEVNÁ SKŘÍŇ




- HALO HEAT...systém měkkého tepla šetrně udržuje produkty pro lepší vzhled a trvanlivost.
- Udržuje v teple produkty jako je maso, drůbež, ryby, brambory, rendlíky s jídlem, zeleninu apod.
- Dvojitý účel zařízení - jako udržovací skříň a kynárna na těsto.
- Interiér i exteriér skříně je z nerezové oceli.
- Každá komora má jednoduché, digitální ovládání s displejem s funkcí ON/OFF.
- Antibakteriální rukojeť.
- Kolečka umožňují snadnou mobilitu.
- Zařízení pojme standardní velikosti gastronádob nebo plechů.
- Výhřevná skříň je vybavena nerezovými bočními lišty se vsuvy pro standardní velikost gastronádob a chromovanými rošty na uložení plechů.
- Digitální senzory k zajištění času pro rekuperaci tepla.
- Dveřní ventily pro regulaci vlhkosti uvnitř komor.


Dvě individuálně oddělené komory vyhřívání skříně vyrobené z kvalitní nerezové oceli (vnější povrch a dveře). Zařízení obsahuje následující ovládací prvky: vypínač (polohy ON/OFF); šipky nahoru a dolů pro nastavení teploty v rozmezí od 16° do 93°C; světelná kontrolka teploty a digitální displej. Každá komora má 2 odnímatelné boční lišty se vsuvy. Každá komora má 16 vsuvů s roztečí 44 mm a disponuje 2 pevnými a 2 otočnými kolečky pro snadnou manipulaci.

MODEL 1200-UP: Dvoukomorová výhřevná skříň

DELUXE NASTAVENÍ



- Jednoduché elektronické nastavení teploty, jasný a snadno čitelný displej, zahrnuje patentovaný systém SureTemp™, který okamžitě reaguje na ztráty tepla při každém otevření dveří.
- Ovládání Deluxe má k dispozici 6 časovačů pro každou komoru k zajištění systému "první dovnitř, první ven".
- Ovládání Deluxe nabízí možnost vnitřní teplotní sondy.

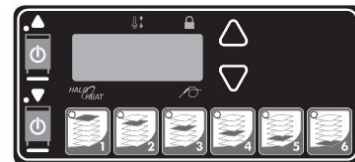

ANSI/NSF 4



IP X4



SÉRIOVÉ VARIANTY

- Elektrické varianty
 - 120 V
 - 208-240 V (2000 W)
 - 208-240 V (4000 W)
 - 230 V (2000 W)
 - 230 V (4000 W)
- Varianty zařízení
 - Standardní
 - Průchozí, volitelné
- Varianty dveří
 - Celonerezové, standardní
 - Se sklem, volitelné

- Nastavení otevírání dveří
 - Pravé - standardní
 - Levé - volitelné
- Rukojeť Push/Pull

Lifetime Warranty


Na všech topných prvcích Cook & Hold (bez práce).

HALO HEAT

Alternativa

- Model Side Rack
Alternativou může být model "side rack", který je vybaven 2 bočnicemi a 3 pochromovanými drátěnými policemi.



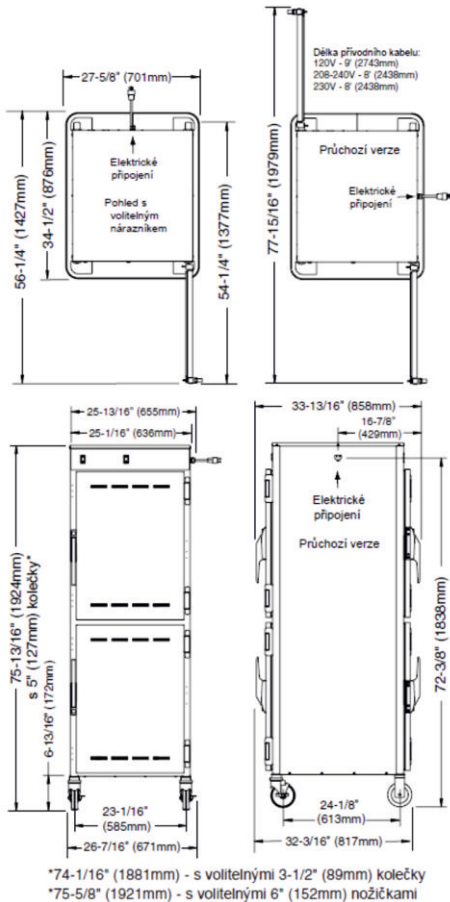

KAPACITA (NA KOMORU)		
87 kg maximum • OBJEM maximum: 152 LITRŮ		
Kapacita (2 na komoru) - 1-3/4 (44mm)		
Velikost gastronádob	4 rošty (police)	Maximální kapacita s dalšími nádobami
GN1/1: 530mm x 325mm x 65mm	8 nádob - 2 na rošt (polici)	16 nádob - se 4 dalšími policemi
GN1/1: 530mm x 325mm x 100mm	8 nádob - 2 na rošt (polici)	žádná dodatečná kapacita
530mm x 325mm x 150mm	8 nádob - 2 na rošt (polici)	žádná dodatečná kapacita
Max. velikost: 18" x 26" x 1"	4 nádoby - 1 na rošt (polici)	16 nádob - s 12 dalšími policemi
ROŠTY, POLICE		
Velikosti	3 police	Maximální kapacita s dalšími nádobami
GN1/1: 530mm x 325mm x 65mm	16 kusů	žádná dodatečná kapacita
GN1/1: 530mm x 325mm x 100mm	8 kusů	žádná dodatečná kapacita
GN1/1: 530mm x 325mm x 150mm	8 nádob - 2 na model side rack	žádná dodatečná kapacita
Max. velikost: 18" x 26" x 1"	3 nádoby - 1 na polici	8 nádob s 5 přídavnými policemi

ROZMĚRY: H x W x D	
Externí:	75-13/16" x 26-7/16" x 32-3/16" (1924mm x 671mm x 817mm)
Průchozí:	75-13/16" x 26-7/16" x 33-13/16" (1924mm x 671mm x 858mm)
Interiér každé komory:	28-3/4" x 21-5/16" x 26-1/2" (730mm x 541mm x 673mm)
INSTALAČNÍ DOPORUČENÍ	
– Zařízení musí být instalováno na rovném povrchu a to v prostoru, kde na něj nemohou působit pára, mastnota, kapající voda, vysoké teploty nebo jiné silně nepříznivé podmínky.	
– Zařízení musí být upevněno pružným konektorem. NENÍ DODÁNO VÝROBCEM.	

DOPORUČENÍ		
BACK: 3" (76mm)	TOP: 2" (51mm)	SIDES: 1" (25mm)

NASTAVENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	
<input type="checkbox"/> Nárazník, perimetr	5012932
<input type="checkbox"/> Kolečka, 3-1/2" (76mm) - 2 rigid, 2 swivel w/ brake	5008017
<input type="checkbox"/> Dveřní zámek (každá rukojeť)	LK-22567
<input type="checkbox"/> Nožičky, 6" (152mm)	5011149
<input type="checkbox"/> Chromovaný rošt s mřížkou rozměry 18" x 26" (457mm x 660mm x 25mm)	PN-2115
<input type="checkbox"/> Odkapávací miska 1-11/16" (43 mm)	5014448
<input type="checkbox"/> Bezpečnostní panel se zámekem	5013936

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ							
NAPĚTÍ	FÁZE	CYKLUS/hz	ampéry	kW	cord & zástrčka		
120	1	60	16.0	1.9	nemá 5-20P 20A-125V PLUG		
208 (2000W)	1	60	7.0	1.4	nemá 6-15P		
240 (2000W)	1	60	8.0	1.9	15A-250V PLUG (pouze USA)		
208 (4000W)	1	60	14.0	2.9	NO CORD		
240 (4000W)	1	60	16.0	3.8	OR PLUG		
230 (2000W)	1	50/60	7.7	1.8	PLUGS RATED		
230 (4000W)	1	50/60	15.4	3.5	250V		
	7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

VÁHA	
Netto: 333 lb (151kg)	Přepravní: (est.) 393 lb (178 kg)
ROZMĚRY - BALENÍ: (v x š x h)	
35" x 35" x 82" (889mm x 889mm x 2083mm)	

<input type="checkbox"/> Nerezové rošty	SH-23738
<input type="checkbox"/> Chromované rošty	SH-2733
Univerzální rošty (2 doporučeno)	
<input type="checkbox"/> Chrom	SR-24447
<input type="checkbox"/> Nerezová ocel	SR-24762
<input type="checkbox"/> Vodní nádržka nádoby (pro kynutí)	1775
<input type="checkbox"/> Vodní nádržka nádoby - kryt	1774