

Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 96 talířů průměr 26 cm



• HALO HEAT . . . řízený, jednotný zdroj tepla, který jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost.

- Úzká teplotní tolerance a rovnoměrná aplikace tepla zajišťují rovnoměrné teplo po celé komoře.
- Připravené jídlo je čerstvé, chutné a teplé.
- Není potřeba pánve na vlhkost, voda ani konzervované teplo.
- Navrženo tak, aby se přizpůsobilo jakémukoli typu držení banketu:
 - Zakryté nosiče talířů
 - Zakryté nebo odkryté nosiče talířů
 - Zásobníky pro banketový servis
 - Další police pro pánve plné velikosti a poloviční velikosti (gastronomické pánve)
- Interiér z nemagnetické nerezové oceli odolává korozi.
- Úplný obvod, nárazník vhodný pro stěnu, přepravní kliky a pojezdová kolečka.

Exteriér z nerezové oceli se dvěma (2) přepravními držadly na každém konci vozíku. Skříňka je vybavena vypínačem ZAP / VYP; Šipky nahoru a dolů s teplotním rozsahem 16 ° až 93 ° C; kontrolka tepla; tlačítko displeje teploty a digitální displej. Zahrnutý jsou čtyři (4) chromované drátěné police. Zahrnutý je nárazník vhodný pro celou zeď a čtyři (4) 6 "(152 mm) těžká kolečka, 2 pevná a 2 otočná s brzdou.

Flexibilní výběr hotových jídel: Tento banketový vozík pojme také krytá jídla bez nosičů talířů. Další police vybaví vozík pro uchovávání hotových jídel bez obalů, podnosů a velkoobjemových potravin v pánvích.

MODEL 1000-BQ2/96: Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 96 talířů průměr 26 cm




ANSI/NSF 4



IP X4

MOŽNOSTI NAINSTALOVANÉ Z VÝROBY

- **Možnosti dveří**
 - Plné dveře, standard
 - Dvoje dveře, za příplatek
- **Možnosti otevírání dveří**
 - Pravé otevírání dveří, standard
 - Levé otevírání dveří, za příplatek
- **Napětí**
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- Tažné zařízení




Dvoje dveře za příplatek

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE:


- Kryty na talíře nejsou dodány
- Nosiče talířů jsou volitelné.
- Vzhledem k tomu, že talíře a kryty talířů se liší velikostí, nemusí skříň pojmut maximální stanovené množství jídla.



DC-2868



DC-2869

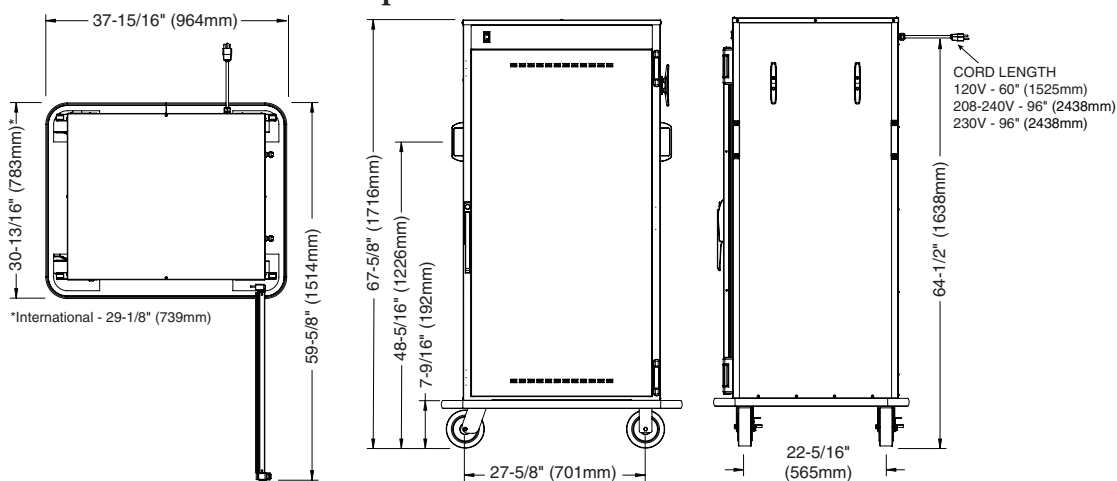






ROZMĚRY: V x Š x H	
EXTERIÉR:	67-5/8" x 37-15/16" x 30-13/16" (1716mm x 964mm x 783mm)
INTERIÉR:	52-7/8" x 28-1/4" x 25-1/2" (1342mm x 717mm x 647mm)

HMOTNOST	
NET	(146 kg)
PŘEPRAVNÍ	(188 kg)
PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: (Vx Š x H)	43" x 33" x 75" (1092mm x 838mm x 1905mm)

DOPORUČENÍ INSTALACE
Kabinet musí být nainstalován na úrovni. Nesmí být instalován na místech, kde by mohl být ovlivněn parou, mastnotou, kapající vodou, vysokými teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami.

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ
Celý obvodový nárazník vyhovuje všem požadavkům na vůli.

MOŽNOSTÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ	
<input type="checkbox"/> Nosiče talířů, chromované (Každý držák 4 jídla) <input type="checkbox"/> Odkryté nosiče „P“ DC-2868 Talíř: 10" (254mm) max. • 7-3/4" (197mm) min. Vertikální rozteč příček: 2-5/8" (67mm) KAPACITA: 24 NOSIČŮ, 96 TALÍŘŮ <input type="checkbox"/> Kryté nosiče „C“ DC-2869 Talíř: 9-3/4" (248mm) max. • 7-3/4" (197mm) min. Výška mezi horním a spodním nosičem: 11-5/8" (295mm) KAPACITA: 24 NOSIČŮ, 96 TALÍŘŮ	<input type="checkbox"/> Nosiče talířů, chromované (Každý držák 4 jídla) <input type="checkbox"/> Odkryté nosiče „EP“ DC-23580 Talíř: 12-1/2" (318mm) max. • 9-1/2" (241mm) min. Vertikální rozteč příček: 2-5/8" (67mm) KAPACITA: 16 NOSIČŮ, 64 TALÍŘŮ <input type="checkbox"/> Kryté nosiče „EC“ DC-23676 Talíř: 12-1/2" (318mm) max. • 9-1/2" (241mm) min. Výška mezi horním a spodním nosičem: 11-5/8" (295mm) KAPACITA: 16 NOSIČŮ, 64 TALÍŘŮ
<input type="checkbox"/> Zámek dveří s klíčem LK-22567 <input type="checkbox"/> Podpora police (2 požadované pro každou polici) 1061 <input type="checkbox"/> Spona na podpěru police (1 požadovaná pro každou polici) 11533 <input type="checkbox"/> Drátěná police, chromovaná SH-2835	<input type="checkbox"/> Bezpečnostní zařízení 5013816 Zahrnuje šrouby odolné proti neoprávněné manipulaci, bezpečnostní kryt ovládacího panelu a zámek dveří

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ					
VOLTAGE	PHASE	CYCLE/HZ	AMPS	kW	CORD & PLUG
120	1	60	12.5	1.5	 NEMA 5-15P 15A- 125V PLUG
208 240	1	60	5.9 6.8	1.2 1.6	 NEMA 6-15P 15A - 250V PLUG
230	1	50/60	6.5	1.5	 CEE 7/7 PLUG RATED 250V  CH2-16P PLUG RATED 250V  BS 1363 (U.K. ONLY) PLUG RATED 250V

KAPACITA
(109 kg) MAXIMUM MAXIMÁLNÍ OBJEM: (190 LITRŮ)
TALÍŘE : (bez nosičů talířů) - 8 " - 8-3 / 4" (203 mm - 222 mm) s kryty: 128 (8 na polici) - 9 " - 10" (229 mm - 254 mm) s kryty: 96 (6 na polici) - 10-1 / 4 " - 12-3 / 4" (260 mm - 324 mm) s kryty: 64 (4 na polici) VELKÉ POLOŽKY BUDOU MÍT SNÍŽENOU KAPACITU
PANS: Kombinace pánve plné velikosti a poloviční velikosti (na polici) - 12 "x 20" (530 mm x 325 mm - GN 1/1): 2 - 12 "x 10" (265 mm x 325 mm - GN 1/2): 4 DOPLNKOVÉ ROŠTY S PODPOROVÝMI KLIPAMI DOPORUČÍ RŮZNÉ KOMBINACE 2-1 / 2 "(65 mm), 4" (100 mm) NEBO 6 "(150 mm) hl.pánve
KAPACITA POLICE *: (na polici, bez krytů) - Police maximum: 16 VZDÁLENOST NA STŘED 3-5/32" (80mm)