

1000-BQ2/128

Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 128 talířů průměr 26 cm



• HALO HEAT . . . řízený, jednotný zdroj tepla, který jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost.

- Úzká teplotní tolerance a rovnoměrná aplikace tepla zajišťují rovnoměrné teplo po celé komoře.
- Připravené jídlo je čerstvé, chutné a teplé.
- Není potřeba pánve na vlhkost, voda ani konzervované teplo.
- Navrženo tak, aby se přizpůsobilo jakémukoli typu držení banketu:
 - Zakryté nosiče talířů
 - Zakryté nebo odkryté nosiče talířů
 - Zásobníky pro banketový servis
 - Další police pro pánve plné velikosti a poloviční velikosti (gastronomické pánve)
- Interiér z nemagnetické nerezové oceli odolává korozi.
- Úplný obvod, nárazník vhodný pro stěnu, přepravní kliky a pojezdová kolečka.

Exteriér z nerezové oceli se dvěma (2) přepravními držadly na každém konci vozíku. Skříňka je vybavena vypínačem ZAP / VYP; Šipky nahoru a dolů s teplotním rozsahem 16 ° až 93 ° C; kontrolka tepla; tlačítko displeje teploty a digitální displej. Zahrnutý jsou čtyři (4) chromované drátěné police. Zahrnutý je nárazník vhodný pro celou zeď a čtyři (4) 6 "(152 mm) těžká kolečka, 2 pevná a 2 otočná s brzdou.

Flexibilní výběr hotových jídel: Tento banketový vozík pojme také krytá jídla bez nosičů talířů. Další police vybaví vozík pro uchovávání hotových jídel bez obalů, podnosů a velkoobjemových potravin v pánvích.

☐ **MODEL 1000-BQ2/128:** Nízkoteplotní udržovací mobilní banketní vůz na 128 talířů průměr 26 cm




ANSI/NSF 4



IP X4

MOŽNOSTI NAINSTALOVANÉ Z VÝROBY

- **Možnosti dveří**
 - ☐ Plné dveře, standard
 - ☐ Dvoje dveře, za příplatek
- **Možnosti otevírání dveří**
 - ☐ Právě otevírání dveří, standard
 - ☐ Levé otevírání dveří, za příplatek
- **Napětí**
 - ☐ 120V
 - ☐ 208-240V
 - ☐ 230V
- ☐ Trailer Hitch



Dvoje dveře za příplatek

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE:


- Kryty na talíře nejsou dodány
- Nosiče talířů jsou volitelné.
- Vzhledem k tomu, že talíře a kryty talířů se liší velikostí, nemusí skříň pojmut maximální stanovené množství jídla.



DC-2868



DC-2869

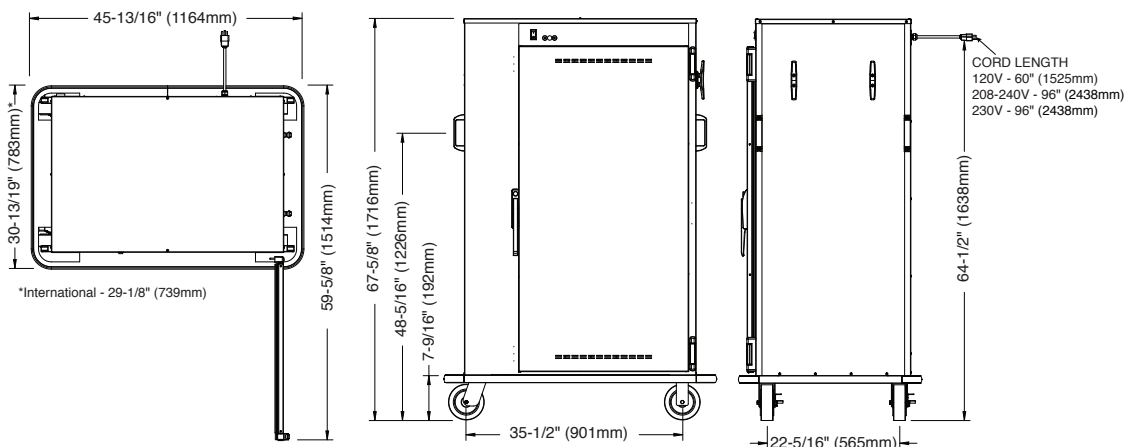

ROZMĚRY: V x Š x H

EXTERIÉR:

67-5/8" x 45-7/8" x 30-13/16"
(1716mm x 1164mm x 783mm)

INTERIÉR:

52-7/8" x 36-1/8" x 25-1/2"
(1342mm x 917mm x 647mm)

HMOTNOST:

Bez obalu (168 kg)

S obalem (220 kg)

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: (V x Š x H)

51" x 33" x 75"
(1295mm x 838mm x 1905mm)

DOPORUČENÍ INSTALACE

Kabinet musí být nainstalován na úrovni. Nesmí být instalován na místech, kde by mohl být ovlivněn parou, masnotou, kapající vodou, vysokými teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami.

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ

Celý obvodový nárazník vyhovuje všem požadavkům na vůli.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

VOLTAGE	PHASE	CYCLE/HZ	AMPS	kW	CORD & PLUG INCLUDED
120	1	60	17.5	2.1	NEMA 5-30P 30A- 125V PLUG
208	1	60	7.7	1.6	NEMA 6-15P 15A - 250V PLUG
240	1	60	8.9	2.1	
230	1	50/60	8.4	2.0	CEE 7/7 PLUG RATED 250V CH2-16P PLUG RATED 250V BS 1363 (U.K. ONLY) PLUG RATED 250V

KAPACITA

(145 kg) MAXIMUM

MAXIMÁLNÍ OBJEM: (253 LITRŮ)

TALÍŘE: (bez nosičů talířů)

- 8" - 8-3/4" (203 mm - 222 mm) s kryty: 176 (11 na polici)
- 9" - 10" (229 mm - 254 mm) s kryty: 128 (8 na polici)
- 10-1/4" - 11-3/4" (260 mm - 298 mm) s kryty: 96 (6 na polici)
- 12" - 12-3/4" (305 mm - 324 mm) s kryty: 64 (4 na polici)

VELKÉ POLOŽKY BUDOU MÍT SNÍŽENOU KAPACITU

PÁNVE: Kombinace pánve plné velikosti a poloviční velikosti (na polici)

- 12" x 20" (530mm x 325mm - GN 1/1): 2
- 12" x 10" (265mm x 325mm - GN 1/2): 4

DOPLŇKOVÉ ROŠTY S PODPOROVÝMI KLIPAMI DOPORUČÍ RŮZNÉ KOMBINACE
2-1/2" (65mm), 4" (100mm) nebo 6" (150mm) h.l.pánve

KAPACITA POLICE:

- Police maximum: 16

VZDÁLENOST NA STŘED 3-5/32" (80mm)

MOŽNOSTÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nosiče talířů, chromované (Každý držák 4 jídla)	
☐ Odkryté nosiče "P" Talíř: 10" (254mm) max. • 7-3/4" (197mm) min. Vertikální rozteč příček: 2-5/8" (67mm) KAPACITA: 32 NOSIČŮ, 128 TALÍŘŮ	DC-2868
☐ Kryté nosiče "C" Talíř: 9-3/4" (248mm) max. • 7-3/4" (197mm) min. Výška mezi horním a spodním nosičem: 11-5/8" (295mm) KAPACITA: 32 NOSIČŮ, 128 TALÍŘŮ	DC-2869
☐ Zámek dveří s klíčem	LK-22567
☐ Podpora police (2 požadované pro každou polici)	1061
☐ Spona na podpěru police (1 požadovaná pro každou polici)	11533
☐ Drátěná police, chromovaná	SH-22727
Nosiče talířů, chromované (Každý držák 4 jídla)	
☐ Odkryté nosiče "EP" Talíř: 12-1/2" (318mm) max. • 9-1/2" (241mm) min. Vertikální rozteč příček: 2-5/8" (67mm) KAPACITA: 24 NOSIČŮ, 96 TALÍŘŮ	DC-23580
☐ Kryté nosiče "EC" Talíř: 12-1/2" (318mm) max. • 9-1/2" (241mm) min. Výška mezi horním a spodním nosičem: 11-5/8" (295mm) CAPACITY: 24 CARRIERS, 96 PREPLATED MEALS	DC-23676
☐ Bezpečnostní zařízení Zahrnuje šrouby odolné proti neoprávněné manipulaci, bezpečnostní kryt ovládacího panelu a zámek dveří	5013816