

ALTO-SHAAM[®]



500-1D



500-3D



500-2D



• HALO HEAT . . . kontrolovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který šetrně obklopuje potraviny pro jejich lepší vzhled, chuť a delší trvanlivost.

- Vlhkost produktu je zachována bez přidání vody.
- Digitální senzor rychleji zaznamená poklesy teploty, což urychluje opětovné zahřátí.
- Lze použít jako vestavěné zařízení nebo ustavit do rohů.
- Stohovatelná konstrukce.

TERMOZÁSUVKY

Vnější povrch je vyroben z nemagnetické nerezové oceli o tloušťce 0,8 mm s jednou sadou vyměnitelných zásuvkových lišt z ušlechtilé oceli o tloušťce 1,3 mm v každé jednotlivé zásuvce. Zařízení obsahuje následující ovládací prvky: vypínač (polohy ON/OFF); šipky nahoru a dolů pro nastavení teploty (rozmezí od 16° do 93°C); světelná kontrolka teploty; tlačítko pro uzamčení teploty a digitální displej. Termozásuvky jsou vybaveny čtyřmi výstupky, které se nacházejí v horní části každého zařízení a umožňují stohování zásuvek v libovolné kombinaci bez použití dalšího příslušenství. Jednotlivé termozásuvky nebo jejich stohované kombinace mohou být instalovány buď na stojan s kolečky (76mm nebo 127 mm - v případě potřeby mobility zařízení) nebo na stojan s nožkami (152 mm - pro stálé umístění).

- MODEL 500-1D:** Jedna termozásuvka
- MODEL 500-2D:** Dvě termozásuvky
- MODEL 500-3D:** Tři termozásuvky



ANSI/NSF 4



SÉRIOVĚ INSTALOVANÉ VARIANTY

- Elektrické varianty
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- Varianty zásuvek
 - Bez odvětrávání, Standartní
 - S odvětráváním, Volitelné (5014559)
- Varianty gastronádob
 - Plná velikost (GN 1/1), Standartní (PN-25088) 12" x 20" x 6" (305mm x 508mm x 152mm)
 - Nadstandartní velikost, Volitená (PN-2123) 15" x 20" x 5" (381mm x 508mm x 127mm)

DALŠÍ FUNKCE

- Zásuvky jsou stohovatelné bez použití dalšího příslušenství
- Jednotlivé nebo stohované zásuvky mohou být namontovány na:
 - 3" (76mm) Stojan s kolečky
 - 5" (127mm) Stojan s kolečky
 - 6" (152mm) Stojan s nožkami




HALO HEAT[®]

MONTYCON gastro, s.r.o., Rudná 907/37, 700 30 Ostrava - Zábřeh

www.montycon.cz

Tel: +420 596 624 904, Mob: +420 602 725 999



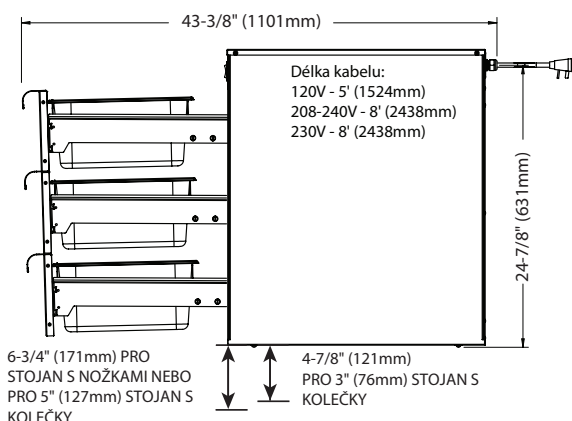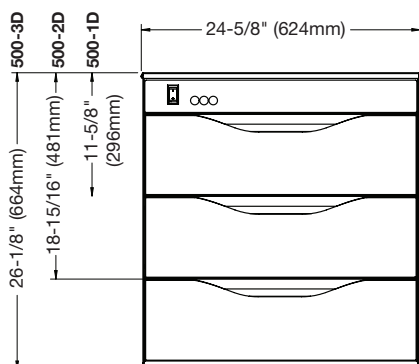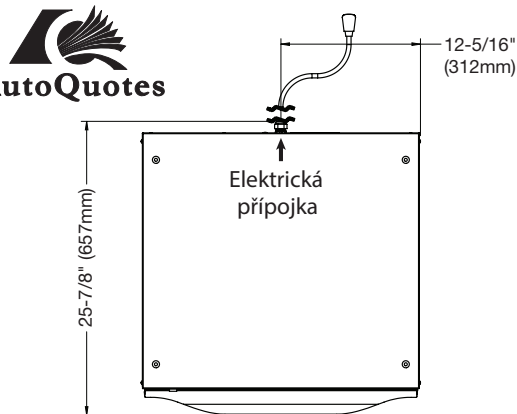

ROZMĚRY V X Š X H

500-1D VNĚJŠÍ ROZMĚRY:

11-5/8" x 24-5/8" x 25-7/8" (296mm x 624mm x 657mm)

500-2D VNĚJŠÍ ROZMĚRY:

18-15/16" x 24-5/8" x 25-7/8" (481mm x 624mm x 657mm)

500-3D VNĚJŠÍ ROZMĚRY:

26-1/8" x 24-5/8" x 25-7/8" (664mm x 624mm x 657mm)

DALŠÍ ROZMĚRY: (PRO ZAŘÍZENÍ URČENÁ K VESTAVĚNÍ)

Nutno přidat 3/4" (19mm) k výšce zařízení a 1-1/2" (38mm) k jeho šířce

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

NAPĚTÍ	FÁZE	CYKLUS/HZ	AMPÉR	kW			
120	1	60	5.3	0.64		ZÁSTRČKA NEMA 5-15P 15A, 125V	
208-240	1	60	2.7	0.64		ZÁSTRČKA NEMA 6-15P 15A, 250V	
230	1	50	2.6	0.59		250V ZÁSTRČKY	
	CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

KAPACITA ZAŘÍZENÍ - NA ZÁSUVKU

Gastronádoba standartní velikosti (GN 1/1): 12" x 20" x 6" (305 x 508 x 152mm)
36 lbs (16 kg) MAXIMUM

Gastronádoba nadstandartní velikosti: 15" x 20" x 5" (381 x 508 x 127mm)
41 lbs (19 kg) MAXIMUM

HMOTNOST (EST.)

	500-1D	500-2D	500-3D
ČISTÁ	80 lb (36 kg)	115 lb (52 kg)	150 lb (68 kg)
PŘEPRAVNÍ	90 lb (41 kg)	125 lb (57 kg)	165 lb (75 kg)
ROZMĚRY BALENÍ: (D x Š x V)	30" x 27" x 16" (762mm x 686mm x 406mm)	30" x 27" x 23" (762mm x 686mm x 584mm)	30" x 27" x 30" (762mm x 686mm x 762mm)

POŽADAVKY PRO INSTALACI

Zařízení musí být instalováno na rovném povrchu a to v prostoru, kde na něj nemohou působit pára, mastnota, kapající voda, vysoké teploty nebo jiné silně nepříznivé podmínky.

PROSTOROVÉ POŽADAVKY (PRO VENTILACI)

Minimální hodnoty: 3" (76mm) na zadní straně, 2" (51mm) v horní části, a 1" (25mm) po stranách. Pokud je zařízení vestavěno, musí být v místě ventilace zachován prostor pro správné proudění vzduchu.

DOPLŇKY & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Soupravy určené pro vestavění		Stojany	
<input type="checkbox"/> 500-1D	5015147	<input type="checkbox"/> s 5" (127mm) kolečky	15379
<input type="checkbox"/> 500-2D	5015149	<input type="checkbox"/> s 3" (76mm) kolečky	5010920
<input type="checkbox"/> 500-2D pro BU2-48, BU2-72	5015151	<input type="checkbox"/> stojan s nožkami	15380
<input type="checkbox"/> 500-2D pro BU2-96	5015152	Perforovaná mřížka	
<input type="checkbox"/> 500-3D	5015153	<input type="checkbox"/> 15" x 20" (381mm x 508mm)	1231
		<input type="checkbox"/> 12" x 20" (305mm x 508mm)	16642

