

750-CTUS Teplá udržovací skříňka



- HALO HEAT . . . regulovaný, jednotný zdroj tepla, který jemně obklopuje jídlo pro lepší vzhled, chuť a delší životnost.
- Udržuje teplé jídlo teplé. . . maso, drůbež, ryby, brambory, dušené maso, zeleninu, rohlíky atd. po dobu několika hodin.
- Úzká teplotní tolerance a rovnoměrné zahřívání udržují ideální teplotu při podávání v celé skříni.
- Ruční ovládání s nastavitelným termostatem:
 - (16 ° až 93 ° C).
- Sledování teploty uvnitř komory
- Interiér z nemagnetické nerezové oceli odolává korozi.
- Flexibilní instalace:
 - Counter-top
 - Volitelná kolečka pro mobilitu
 - Volitelné nohy pro stacionární umístění
- Nízká spotřeba energie.

Skříňka je z ušlechtilé nerezové oceli 22 a francouzské dveře se dvěma (2) kliky dveří se západkou. Je ovládán jedním (1) ON / OFF nastavitelným termostatem, 60 ° až 200 ° F (16 ° až 93 ° C); obsahuje jednu (1) kontrolku; a jeden (1) udržovací teploměr pro sledování vnitřní teploty vzduchu. Skříň je vybavena dvěma (2) pochromovanými bočními stojany rozmístěnými ve 3 "(76 mm) centrech pro uložení plechových pánví v plné velikosti, nebo může být vybavena volitelnými chromovanými drátěnými policemi pro držení plechových pánví s poloviční velikostí a standardními plnými rozměry pánve (gastronorm).

MODEL 750-CTUS: Skříňka na potraviny s francouzskými dveřmi a ručním ovládáním



DALŠÍ FUNKCE


Flexibilní instalace:

- Counter-top
- Volitelná kolečka pro mobilitu
- Volitelné nohy pro stacionární umístění



MONTYCON gastro, s.r.o
Rudná 907/37, 700 30 Ostrava - Zábřeh
tel: +420 596 624 904, +420 602 725 999
info@montycon.cz, www.montycon.cz

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

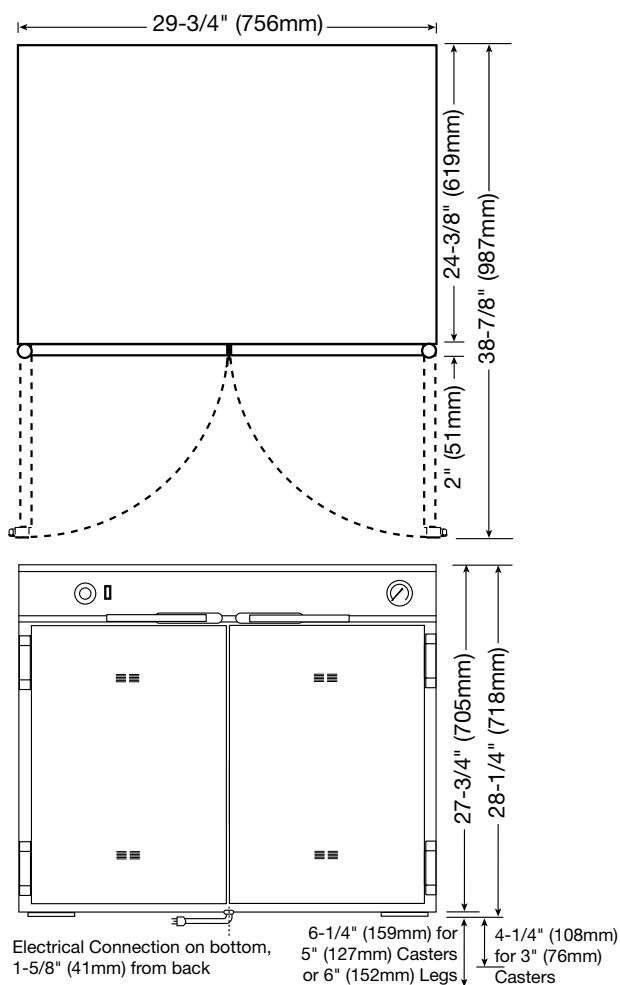

ROZMĚRY: V x Š x H




EXTERIÉR:

28-1/4" x 29-3/4" x 26-3/8" (718mm x 756mm x 670mm)

INTERIÉR :

20-7/8" x 26-7/8" x 21" (530mm x 683mm x 533mm)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

VOLTAGE	PHASE	CYCLE/HZ	AMPS	kW	CORD & PLUG
120V (AGCY)	1	50/60	18.8	2.25	 NEMA L5-30P 30A, 125V PLUG
208-240V (AGCY)	1	50/60	9.4	2.25	 NEMA 6-15P 15A, 250V PLUG
at 208	1	50/60	8.5	1.77	
at 240	1	50/60	9.8	2.36	
230V (AGCY)	1	50	9.4	2.17	 CEE 7/7 16A, 25V PLUG

PRODUKT / KAPACITA VÝROBKU

(22 kg) MAXIMUM

MAXIMÁLNÍ OBJEM: (57 LITERS)

PLNÁ VELIKOST PÁNVE :

Šest (6) 18" x 26" x 1" (457mm x 660mm x 25mm)

POLOVIČNÍ VELIKOST PÁNVE:

*Dvanáct (12) 18" x 13" x 1" (457mm x 330mm x 25mm)
*S DALŠÍ POLICÍ

PLNÁ VELIKOST PÁNVE:

*Šest (6) 12" x 20" x 2-1/2" (530 x 325 x 65 mm) GN 1/1
*S DALŠÍ POLICÍ

— Zahrnuje dva (2) boční stojany rozmístěné ve středech 3" (76 mm)

DOPORUČENÍ INSTALACE

- Spotřebič musí být nainstalován ve vodorovné poloze a nesmí být instalován v místech, kde by mohlo být ovlivněno párou, tukem, kapající vodou, vysokými teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami.
- Za účelem udržení standardů stanovených národními všechna zařízení musí být namontovaná na pult utěsněna k pultům pomocí těsnicího prostředku uvedeného na seznamu NSF, vybaveného 6" (152 mm) nohami nebo musí mít kolečka.

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ

Zadní strana	3" (76mm)
Vrchní strana	2" (51mm)
Boční strany	1" (25mm)

HMOTNOST

bez obalu (64 kg)

s obalem (86 kg)

PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: (V x Š x H)

35" x 35" x 41"
(889mm x 889mm x 1041mm)

MOŽNOSTI & PŘÍSLUŠENSTVÍ

<input type="checkbox"/> Kolečka, 3" (76mm)	14227	<input type="checkbox"/> Rošt, nerezová ocel, dráty	PN-2115
<input type="checkbox"/> Kolečka, 5" (127mm)	4007	<input type="checkbox"/> Police, chromované, dráty	SH-2851
<input type="checkbox"/> Nohy, 6" (152mm)	5205		