

## 1 SO □ED □02 S □□M



• HALO HEAT . . . SFHVMPWOSPWPONSO [ESPKEMLFSVESVKFTDOEMPOPMFSODF □  
CFENGVOLDFWFOVESPWOZC [SPWOPNSOLPO [TFOOWFOOEFOOC [O [L □  
PCKFNPW [SVESVKFWPCTWMLPTWPSWWS [OEFMWPOPT □



OEEMOSMOLSLSOKEOOKLDOSDMSSDIEEKO □  
ODLEEEISELKOEOKOOSDMDSOO □  
EDIEOSE SOMDKEOOSSMKEOELDMDI □  
OSDMELSKOKEOELMDIOSDMKEOSLDMLEO □  
MDIDIKMLKSDILSIKKEOELMLOOSE □

Jeden ovládací prvek Deluxe zahrnuje individuální nastavení pro horní a dolní komoru a skládá se ze 4 číslic L.E.D. displej, tlačítko ON / OFF pro každý oddíl; klíč teploty vaření s nastavitelným rozsahem teploty od 200 ° F do 325 ° F (93 ° C až 162 ° C); klíč ovládní času s žádanými hodnotami od 1 minuty do 24 hodin; klíč ovládní kouře s žádanými hodnotami od 1 minuty do 1 hodiny; ovládací klíč sondy s nastavitelnými žádanými hodnotami mezi 50 ° F a 195 ° F (10 ° C až 91 ° C); a držte teplotní tlačítko s nastavitelným rozsahem udržování od 60 ° F do 205 ° F (15 ° C až 96 ° C). Ovládní zahrnuje osm (8) programovatelných tlačítek menu s možností uzamčení spolu s možností nastavení individuálních parametrů kuchaře a držení; časovač odpočítávání režimu, kontrolky stavu provozu; a startovací klíč. Řízení má vestavěnou funkci blokování a je vybaveno funkcí převodu napětí, která odpovídá síťovému napětí poskytovanému dodavatelem elektrické energie.

□ MODEL 1200-SK/III: Dvoukomorová nízkoteplotní trouba smoker s Deluxe ovládním.



ANSI/NSF 4



IP X4



### Možnosti nainstalované z výroby

- **Možnosti dveří:**
  - Plně dveře, standard
  - Prosklené dveře, za příplatek
- **Možnosti výkyvů dveří:**
  - Pravé otevírání dveří, standard
  - Levé otevírání dveří, za příplatek
- **Napětí**
  - 208-240V
  - 230V
- **Výběr barev vnějších panelů**
  - Nerezová ocel, standard
  - Burgundy, za příplatek
  - Vlastní barva, za příplatek
- **Omezovač teploty pečení na 121°C.**


□ HACCP Documentation, Data Logger [5015563]

- Technologie Datalogger udržuje přesné a včasné vedení záznamů
- Zaregistruje čas zahájení a čas ukončení
- Zaregistruje počáteční a konečnou teplotu
- Průběžné hlášení času a teploty se zaznamenává v 5minutových intervalech
- Stahování přes USB usnadňuje vedení záznamů na počítačích pro správu oddělení
- Elektronické vedení záznamů HACCP lze importovat do Excelu nebo jiného podobného softwaru pro použití při psaní a mapování sestav
- Uchování nejnovější informace po dobu 30 dnů
- Pokud se použije předvolba, zaznamená název předvolby produktu (A-H).


### DALŠÍ FUNKCE

□ **Rib Rack Shelf • Item SH-29474**

Speciální nemagnetické nerezový drátěná police navržena tak, aby držela žebra nebo ryby ve svislé poloze pro rovnoměrnější uzení. Každá police bude držet třináct celých žeber. Jedna (1) žebrová police je vybavena každým smokerem. Další stojany jsou k dispozici jako možnost. Kapacita: Tři (3) Žebra Regálové police, rošty



**Lifetime Warranty**

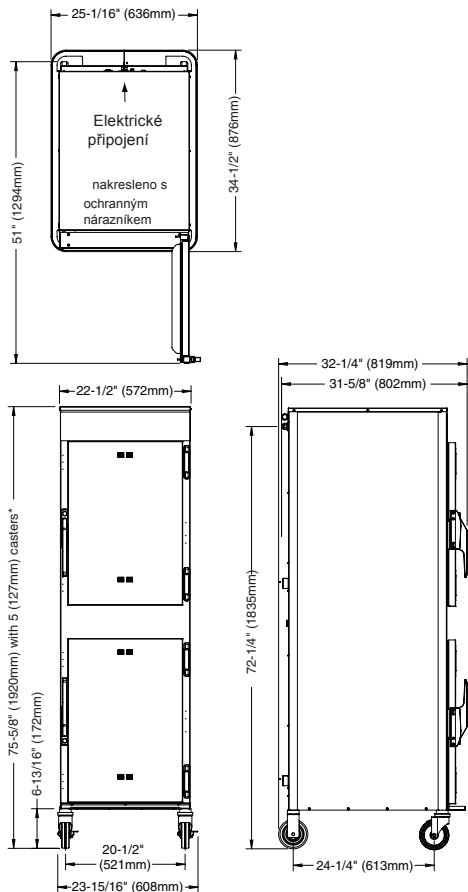

\*73-7/8" (1877mm) - with optional 3-1/2" casters  
\*74-11/16" (1897mm) - with optional 6" legs

<b>ROZMĚRY: H x W x D</b>	
<b>EXTERIÉR:</b>	75-5/8" x 23-15/16" x 32-1/4" (1920mm x 608mm x 819mm)
<b>INTERIÉR (PER COMPARTMENT):</b>	26-7/8" x 18-7/8" x 26-1/2" (683mm x 479mm x 673mm)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ					
VOLTAGE	PHASE	CYCLE/HZ	AMPS	kW	CORD & PLUG
208	1	60	32.0	7.7	NO CORD
240	1	60	36.3	8.7	OR PLUG
230	1	50/60	31.5	7.2	NO CORD OR PLUG

PRODUKT / KAPACITA	
(54 kg) MAXIMUM	
MAXIMÁLNÍ OBJEM: (76 LITERS)	
NÁDOBY:	GASTRONORM 1/1:
Tři (3) 20" x 12" x 2-1/2"	(530mm x 325mm x 65mm)
ON OPTIONAL WIRE SHELVES ONLY	
PLNÝ ROMĚR NÁDOB:	
Sedm(7)*	18" x 26" x 1"

POŽADAVKY NA ČIŠTĚNÍ	DOPORUČENÍ INSTALACE
Minimální světlost 45" (457 mm) na zadní straně od zařízení produkujícího teplo. Pro ochranu elektronického ovládacího panelu udržte dostatečnou boční vzdálenost, abyste zabránili regulační oblasti dosáhnout jakékoli teploty 60 ° C nebo vyšší.	Trouba musí být instalována na vodorovné podlaze. - Trouba nesmí být umístěna na místech, kde by mohla být ovlivněna párou, tukem, kapající vodou, extrémními teplotami nebo jinými vážně nepříznivými podmínkami. - Spotřebiče s kolečky a bez kabelu nebo zástrčky musí být ke konstrukci budovy zajištěny pružným konektorem. NENÍ DODÁVÁNO Z VÝROBY. - Požadavky na větrání smokeru, které mají být určeny místními instalačními předpisy.
HMOTNOST	
NET: 390 lb (177 kg) EST.      SHIP: 465 lb (211 kg)	
PŘEPRAVNÍ ROZMĚRY: (L x W x H) 35" x 35" x 82" (889mm x 889mm x 2083mm)	

MOŽNOSTI & PŘÍSLUŠENSTVÍ	
<input type="checkbox"/> Ochranný nárazník, Perimetr 5009767	<input type="checkbox"/> Nohy, 6" (152mm), Flanged (SET OF FOUR) 5011149
<input type="checkbox"/> Vsuvy, Prime Rib HL-2635	<input type="checkbox"/> Pánev s mřížkou, drát - 18" x 26" PAN INSERT PN-2115
<input type="checkbox"/> Vsuvy, Steamship (Cafeteria) Round 4459	<input type="checkbox"/> Bezpečnostní panel w/ zámek 5013934
Kolečka, Stem - 2 pevná, 2 otočná s brzdou	<input type="checkbox"/> Police, nerezová ocel, drát SH-2325
<input type="checkbox"/> 3-1/2" (89mm) 5008017	<input type="checkbox"/> Police, nerezová ocel, rošt Rib Rack SH-29474
<input type="checkbox"/> Dveře se zámkem (EACH HANDLE) LK-22567	Dřevo (balení) (9 kg)
<input type="checkbox"/> Odkápací plech s odtokem, 1-11/16" (43mm hl.) 5005616	<input type="checkbox"/> Jablko WC-22543
<input type="checkbox"/> Odkápací plech bez odtoku 1-7/8" (62mm deep) 11906	<input type="checkbox"/> Třešeň WC-22541
	<input type="checkbox"/> Bílý ořech WC-2829
	<input type="checkbox"/> Javor WC-22545