

JIPA JUMP 151 (150l)



Technická specifikace:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Užitný objem: | 150 litrů – dle DIN 18857 |
| Kapacita GN: | 3 x GN 1/1 |
| Rozměr dna: | 1071 x 580 mm |
| Hloubka vany: | 280 mm |
| Užitná plocha: | 63 dm ² |
| Celkový rozměr: | 1651 x 850 x 1050 mm |
| Celkový instalovaný příkon: | 36,9 kW |
| Napětí: | 3 N AC 400 V |
| Jištění: | 3 x 50 A |
| Váha: | 417 kg |
| Přívod studené vody: | R3/4 |
| Odpad vody: | DN - 50 |

Technologie:

Vaření
Šetrné vaření
Smažení
Fritování
Dušení
Nízkoteplotní úpravy
Grilování
Restování
Opékání
Konfitování
Sous – vide
Noční vaření
Teplota: 30 °C–250 °C.

Ovládání:

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů
Barevná dotyková obrazovka 12" s intuitivním ovládáním
Kompletní ovládání v českém jazyce
Jazykové mutace
Možnost uložení vlastních programů
Technologické postupy
Paměť pro 800 programů o 12 krocích
Zobrazování průběhu úprav na displeji
Přesné senzorické měření teplot
Zobrazení poruchových hlášení na displeji
Technické a servisní informace
Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
Uzamykání obrazovky


Konstrukce:

- Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 2 mm
- Kryt rámu materiál AISI 304
- Vana materiál AISI 316 s oboustranným svárem
- Speciální dno vany
- Topný systém SUPER BLOCK JPX 17 zajišťuje rovnoměrné rozložení teploty
- Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty do 3 minut
- Dvojité robustní víko pro zamezení úniku tepla
- Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka
- Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny
- Možnost sestavení více pánví do bloku bez mezer
- Certifikační značka CE, TÜV-SÜD

Základní vybavení:

- Automatický systém napouštění vany s přesným dávkováním vody
- Měrka množství tekutiny
- Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění
- Vícebodá sonda pro měření teploty jádra suroviny
- Integrovaný odpad ve dně vany s elektrickým uzávěrem
- Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koši i se zavřeným víkem
- Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů
- Integrovaná sprcha s automatickým navíjením
- Integrovaná zásuvka 230 V /16 A
- Zásuvka USB pro zálohování a přenos dat
- Připojení na internet




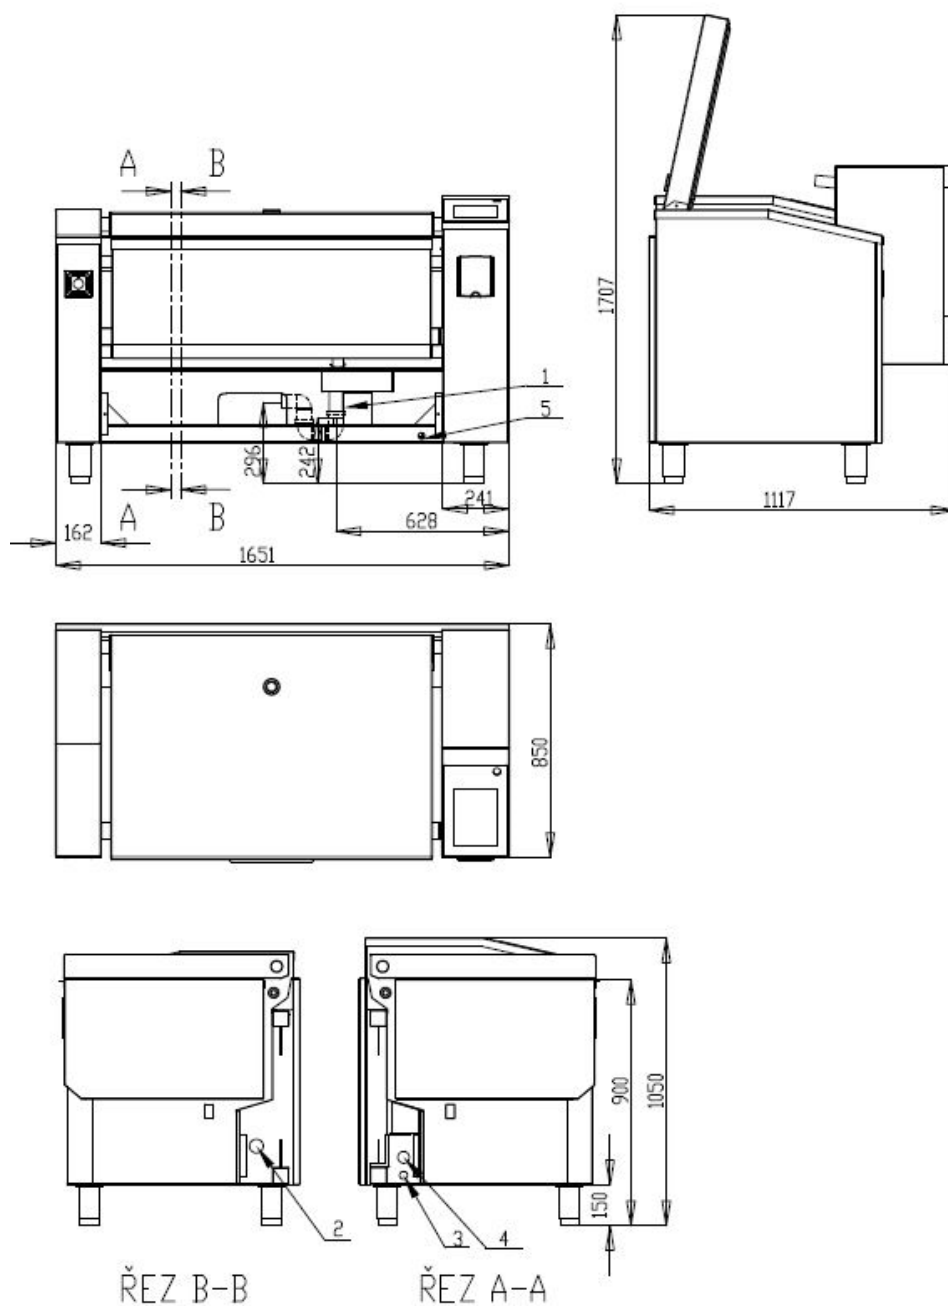

- ① Odpad DN 50
- ② Přívod vody
- ③ Přívod elektro
- ④ Síťová zásuvka RJ 45
- ⑤ Pospojení

Doporučené příslušenství:

- Špachtle malá
- Špachtle na omeletu
- Rameno pro zdvih košů
- Síto
- Síto na halušky
- Varný a fritovací koš

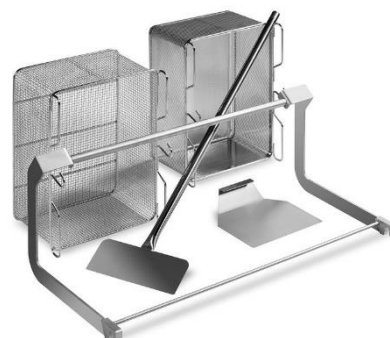

- Filtrační olejový vozík



- Elektricko – akumulátorový zdvižný vozík



- Rošt na nízkoteplotní úpravu

