

PRODUKTOVÝ LIST

JIPA JUMP 151 F

jipa[®]
INTERNATIONAL

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Objem min: 110 litrů - dle DIN 18857
Kapacita GN: 3 x GN 1/1
Rozměr dna: 1071 x 580 mm
Hloubka vany: 220 mm
Užitná plocha: 63 dm²
Celkový rozměr: 1707 x 850 x 1030 mm
Celkový instalovaný příkon max: 44 kW
Napětí: 3 N AC 400 V
Jištění: 3 X 80 A
Váha: 560 kg
Přívod studené vody R3/4
Odpad vody DN - 50

VARNÉ REŽIMY:

Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous - vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě).
Rozsah teplot: 30 °C-250 °C.

OVLÁDACÍ PANEL:

- Automatický a manuální režim úpravy pokrmů
- Barevná dotyková obrazovka 10" s intuitivním ovládním
- Kompletní ovládním v českém jazyce
- Jazykové mutace
- Možnost uložení vlastních programů
- Technologické postupy
- Paměť pro 350 programů o 20 krocích
- Zobrazování průběhu úprav na displeji
- Přesné senzorické měření teplot
- Indikace nastavených a skutečných hodnot
- Zobrazení poruchových hlášení na displeji
- Technické a servisní informace
- Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
- Uzamykání obrazovky



PRODUKTOVÝ LIST

JIPA JUMP 151 F



KONSTRUKCE:

- Základní rám materiál AISI 304, minimální tloušťka 3 mm
- Kryt rámu materiál AISI 304
- Robustní nohy s rektifikací
- Vana materiál AISI 316, tloušťka 3 mm
- Speciální sendvičové dno vany
- Topný systém SUPER BLOCK JPX 17 blok s celoplošným rozvodem tepla topnými tělesy z ušlechtilé oceli
- Předehřátí dna na 180 °C z provozní teploty za 4 minuty
- Dvojitě robustní izolované víko s automatickým zdvihem
- Bezpečnostní proces ovládání víka zabraňující úrazu
- Odvod nadbytečné páry otvorem na středu víka
- Centrální připojení vody, odpadu a elektřiny ze stěny nebo podlahy
- Servisní přístup z přední a horní části přístroje
- Výsuvný panel elektrického rozvaděče v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez mezer
- Certifikační značka CE, TÜV-SÜD

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:

- Automatický systém napouštění vany s dávkováním vody s přesností na 1 dcl
- Měrka množství tekutiny
- Vyklápění vany bez trhavých pohybů, 2 rychlosti (rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čištění a údržbu)
- Osa vyklápění vany umožňuje kompletní vyprázdnění
- Čtyřbodová sonda pro měření teploty jádra suroviny
- Integrovaný odpad ve dně vany s automatickým uzávěrem
- Automatický zdvih košů - včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem
- Bezpečnostní snímač rozpoznání ramene košů
- Integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí
- Regulátor tlaku vody
- Integrovaná zásuvka 230 V / 16 A
- Zásuvka USB pro zálohování dat

TECHNICKÁ NADSTAVBA:

- Provedení pro umístění na stavební nebo CNS sokl
- Ovládací panel vlevo
- Modul pro spojení dvou a více přístrojů
- Snížení příkonu
- Šestibodová sonda pro měření teploty jádra suroviny



PRODUKTOVÝ LIST

JIPA JUMP 151 F

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

jipa[®]
INTERNATIONAL



MANIPULAČNÍ ELEKTRO-AKUMULÁTOROVÝ
VOZÍK SE ZDVIHEM



OLEJOVÝ VOZÍK



MANIPULAČNÍ VOZÍK FRITOVACÍCH
A VARNÝCH KOŠŮ

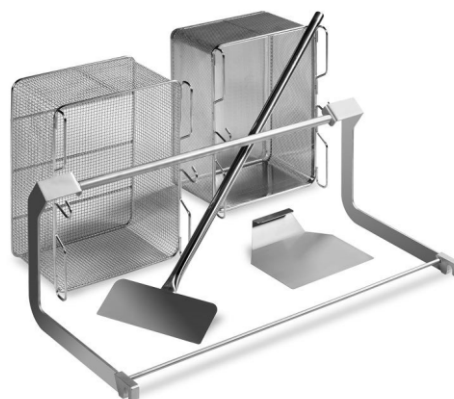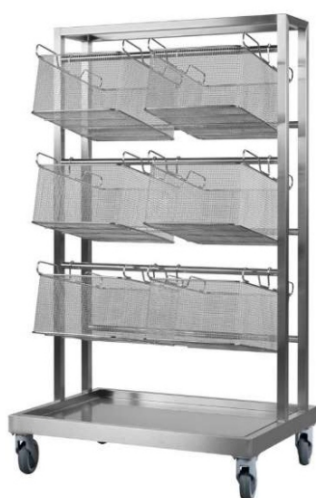

VARNÝ KOŠ F
FRITOVACÍ KOŠ F
ŠPACHTLE S DRŽADLEM
ŠPACHTLE BEZ DRŽADLA
RAMENO NA AUTOMATICKÝ ZDVIH KOŠŮ
ROŠT NA TN – ÚPRAVU 1 / 1
SÍTO

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

MONTYCON gastro, s.r.o.

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999
info@montycon.cz, www.montycon.cz