

500-2DI

TERMOZÁSUVKY



• HALO HEAT . . . kontrolovaný, rovnoměrný zdroj tepla, který šetrně obklopuje potraviny pro jejich lepší vzhled, chuť a delší trvanlivost.

- Vlhkost produktu je zachována bez přidání vody.
- Digitální senzor rychleji zaznamená poklesy teploty, což urychluje opětovné zahřátí.
- Lze použít jako vestavěné zařízení nebo stůl.
- Stohovatelná konstrukce.

Specifikace

Termozásuvky Alto-Shaam jsou vyrobeny z nemagnetickým vnějším povrchem z nerezové oceli a odnímatelnými zásuvnými lištami z nerezové oceli. Součástí každé zásuvky je jedna (1) nerezová nádoba GN 1/1 - 150mm. Zařízení má jeden hlavní vypínač a samostatné ovládací prvky pro každou zásuvku. Každý z ovládacích prvků má tlačítko se šipkou nahoru a dolů s teplotním rozsahem 16 °C až 93 °C, kontrolku teploty, tlačítko zobrazení teploty a digitální displej.

- Model 500-2DI:** Dvě termozásuvky s individuálním ovládním teploty

Sériově instalované varianty

- Elektrické varianty
 - 120V
 - 208-240V
 - 230V
- Varianty zásuvek (každá zásuvka)
 - Bez odvětrávání, Standardní
 - S odvětráním, volitelné
- Varianty gastronádob - Jedna (1) na zásuvku
 - Plná velikost (GN 1/1), Standardní (PN-25088)
305mm x 508mm x 152mm
 - nebo -
 - Nadstandardní velikost, volitelné (PN-2123)
381mm x 508mm x 127mm

Další funkce

- Zásuvky jsou stohovatelné bez použití dalšího příslušenství
- Jednotlivé nebo stohované zásuvky mohou být namontovány na:
 - podstavec s kolečky 76mm
 - podstavec s kolečky 127mm
 - Podstavec s nožkami 152mm



ANSI/NSF 4






IP X3

moderní úsporné
MONTYCON[®]
 gastronomické technologie

MONTYCON gastro, s.r.o.

Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh
 tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999
 info@montycon.cz, www.montycon.cz



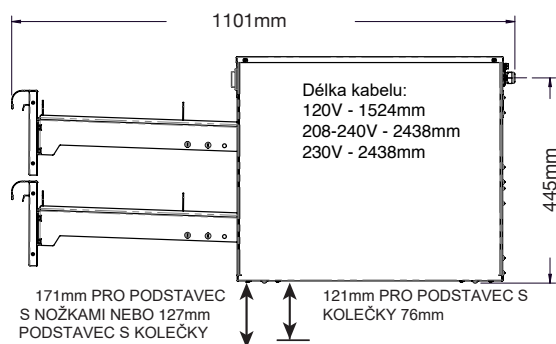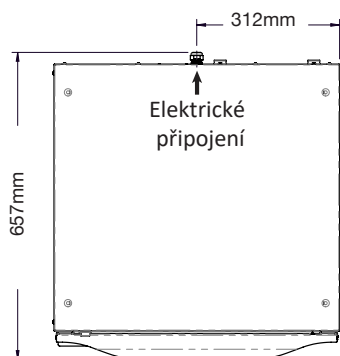

Rozměry V x Š x H

Vnější rozměry:

491mm x 624mm x 657mm

Rozměry výřezu: (pro zařízení určená k vestavění)

Nutno přidat 19mm k výšce zařízení a 38mm k jeho šířce

Elektrické parametry

V	Fáze	Hz	A	kW			
120	1	60	10.7	1.28		NEMA 5-15P 15A, 125V zástrčka	
208-240	1	60	5.3	9.6-1.28		NEMA 6-15P 15A, 250V zástrčka	
230	1	50/60	5.1	1.18	Plugs rated 250V		
	CEE 7/7		CH2-16P		BS 1363		AS/NZS 3112

Kapacita zařízení - na zásuvku

Gastronádoba standardní velikosti GN 1/1:

305mm x 508mm x 152mm
16 kg maximum

Gastronádoba nadstandardní velikosti:

381mm x 508mm x 127mm
19 kg maximum

Hmotnost (Odhad)

Čistá: 52 kg Převážná: 57 kg

Rozměry balení: (D x Š x V)

762mm x 686mm x 584mm

Požadavky pro instalaci

Zařízení musí být instalováno na rovném povrchu a to v prostoru, kde na něj nemohou působit pára, mastnota, kapající voda, vysoké teploty nebo jiné silně nepříznivé podmínky.

Prostorové požadavky (pro ventilaci)

Minimální hodnoty: 76mm na zadní straně, 51mm v horní části, a 25mm po stranách. Pokud je zařízení vestavěno, musí být v místě ventilace zachován prostor pro správné proudění vzduchu.

Doplňky & Příslušenství

<input type="checkbox"/> Sady pro vestavění	5015149	<input type="checkbox"/> Podstavec s nožkami	15380
Podstavce s kolečky		Perforovaná mřížka	
<input type="checkbox"/> 127mm kolečky	15379	<input type="checkbox"/> 381mm x 508mm	1231
<input type="checkbox"/> 76mm kolečky	5010920	<input type="checkbox"/> 305mm x 508mm	16642