

Konvektomat

Convotherm mini

Standard mobil

6.06

6 zásuvy GN 2/3

Elektro

Injekční verze

Pravý doraz



Hlavní znaky

Způsoby tepelné úpravy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch, regenerování

Přídavné funkce:

- Crisp&Tasty – odvlhčování v 3 stupních
- Snížená rychlost ventilátoru a aut. reverzní provoz (ne u zvláštních napětí)

Ruční řízení – digitální kolébkové tlačítko k jednoduchému nastavení teploty, času a teploty jádra

Integrovaná zásuvka vody a zásuvka užitkové vody (není zapotřebí pevná přípojka vody)

Poloautomatický čistící systém

Vyvíjení páry nástřikem vody do varného prostoru

Dveře přístroje s pravým dorazem a funkcí přiřazení

Sériové vybavení

Způsoby tepelné úpravy:

- Pára (30-120°C) se zaručeným nasycením
- Kombinovaná pára (100-250°C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti
- Horký vzduch (30-250 °C) s optimalizovaným přenosem tepla
- Regenerační funkce

Sériové vybavení

Pracovní plocha Standard:

- Tlačítka rychlé volby Press&Go
- Digitální displej
- Regenerační funkce – regenerování produktů na nejvyšší úrovni
- Seznam programů k uložení vlastních profilů tepelné úpravy

Vícebodová sonda teploty jádra

Robustní uzávěr dveří s otočnou pákou s funkcí uzavírání

Funkce předehřívání a funkce Cool down

Flexibilní vzdálenost zásuvů

Snížovač výparů

Rozhraní RS232



Convotherm mini

Standard mobil

6.06

6 zásuvy GN 2/3

Elektro

Injekční verze

Pravý doraz



Hlavní znaky

Způsoby tepelné úpravy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch, regenerování

Přídavné funkce:

- Crisp&Tasty – odvlhčování v 3 stupních
- Snížená rychlost ventilátoru a aut. reverzní provoz (ne u zvláštních napětí)

Ruční řízení – digitální kolébkové tlačítko k jednoduchému nastavení teploty, času a teploty jádra

Integrovaná zásuvka vody a zásuvka užitkové vody (není zapotřebí pevná přípojka vody)

Poloautomatický čistící systém

Vyvíjení páry nástřikem vody do varného prostoru

Dveře přístroje s pravým dorazem a funkcí přiražení

Možnosti

Dveře přístroje s levým dorazem

Jsou k dispozici různá napětí

Bezpečnostní uzávěr dveří (s funkcí přiražení a zvedací polohou)

Příslušenství


ConvoLink – HACCP a PC software managementu profilu tepelné úpravy

Podstavce v různých velikostech a provedeních


Prostředky na ošetřování pro čistící systém ConvoClean

Nástěnný držák


Pohled zepředu

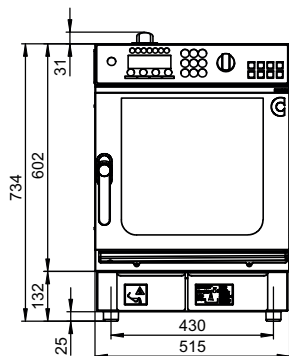


Pohled ze strany

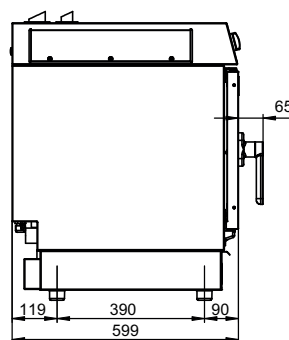

Pohled shora se vzdálenostmi od stěny

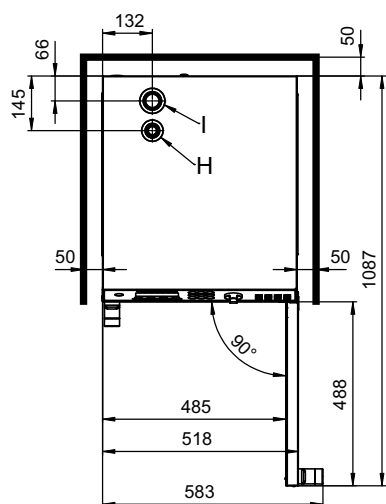


Pozice přípojek dna přístroje

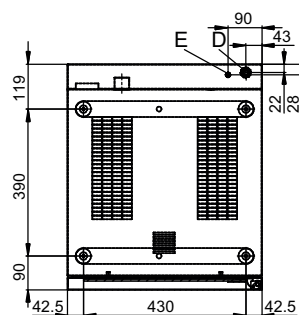

- A Zásuvka pitné vody
- B Zásuvka odpadní vody
- D Přípojka elektřiny
- E Potenciálové vyrovnání
- H Hrdlo odpadního vzduchu Ø 30mm
- I Větrací hrdlo Ø 43mm
- Q Resetovat STB

Zadní pohled

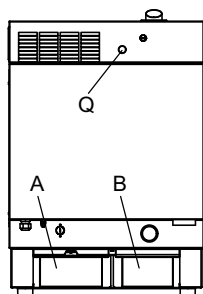

Rozměry a hmotnosti

Rozměry s obalem	
Šířka x výška x hloubka	580 x 955 x 740 mm
Hmotnost	
Provozní hmotnost bez obalu	54 kg
Hmotnost obalu	12 kg
Bezpečnostní vzdálenosti*	
Vzadu	50 mm
Vpravo	50 mm
Vlevo (pro servis se doporučuje větší vzdálenost)	50 mm
Nahoře**	500 mm

* Minimální vzdálenost od tepelných zdrojů 500 mm.

** V závislosti na odvádění odpadního vzduchu a vlastnostech stropu.

Kapacita plnění

Max. počet nosičů pokrmů	
GN 2/3 hloubka 40 mm	6
GN 2/3 hloubka 65 mm	4
Talíř max. Ø 28 cm,	4
Max. hmotnost náplně	
GN 1/1, na jeden konvektomat	13 kg
GN 1/1, na jeden zásuv	5 kg

Elektrické připojení

3N~ 400V 50/60Hz (3/N/PE)	
Jmenovitý příkon	5.7 kW
Výkon horkého vzduchu	5.4 kW @ 230V
Výkon motoru	0.25 kW
Jmenovitý proud	11.8 A
Jištění	16A
Doporučený průřez vedení	5G2.5
1N~ 230V 50/60Hz (1/N/PE)	
Jmenovitý příkon	3.0 kW
Výkon horkého vzduchu	2.7 kW @ 230V
Výkon motoru	0.25 kW
Jmenovitý proud	13.1 A
Jištění	16 A
Doporučený průřez vedení	3G2.5

Přípojka vody

Objem zásuvek na vodu	
Zásuvka pitné vody	5.5 l
Zásuvka odpadní vody	4.5 l

Kvalita vody

Všeobecné požadavky	Pitná voda, typicky měkká voda (popř. instalovat zařízení na úpravu vody)
Celková tvrdost	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm / 7 - 13 °TH / 5 - 9 °e
hodnota pH	6.5 - 8.5
Cl ⁻ (chlorid)	max. 60 mg/l
Cl ₂ (volný chlór)	max. 0.2 mg/l
SO ₄ ²⁻ (síran)	max. 150 mg/l
Fe (železo)	max. 0.1 mg/l
SiO ₂ (silikát)	max. 13 mg/l
NH ₂ Cl (monochloramin)	max. 0.2 mg/l
Teplota	max. 40 °C
Elektrická vodivost	min. 20 µS/cm

Emise

Předávání tepla*	
Latentní	1000 kJ/h / 0.28 kW
Sensibilní	1100 kJ/h / 0.31 kW
Provozní hluk	max. 60 dBA

* Hodnoty předávání tepla byly měřeny dle DIN 18873-1 „Metody k určení spotřeby energie spotřebičů pro velké kuchyně – Část 1“.
Pro dimenzování vzduchotechnického zařízení je rozhodující druh a četnost používání spotřebičů. Tyto hodnoty mohou být vyšší než uvedené hodnoty k předávání tepla. V odborné literatuře jsou uvedeny orientační hodnoty, např. ve VDI 2052.
Prosím, pro dimenzování vzduchotechnického zařízení se obraťte na vašeho specializovaného projektanta.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

(Podrobné pokyny pro instalaci jsou uvedeny v prospektu s příslušenstvím)

Dbejte prosím na tato upozornění:

Tento dokument slouží výhradně pro plánování.

Další technické údaje a pokyny pro instalaci a postavení jsou uvedeny v instalační příručce.

9733068_00 CES 02/22, © 2022 Welbit. Průběžná zlepšování produktu mohou být příčinou změn specifikací bez výslovného upozornění.