

# INDUCS Install Line Compact

- Plochý design a bezpečný provoz díky osvědčené výkonové elektronice
- Elektronické hlídání přívodu energie
- Permanentní hlídání teploty sklokeramické desky, cívek, chladicího tělesa a elektroniky
- Automatická ochrana před vařením naprázdno, také u nádob se sendvičovým dnem



Indukční sporáky - kompaktní vestavné řešení

## Install Line Compact

Indukční koncept pro modulární sporáky

Dlouholeté zkušenosti s výrobou systémových komponent se zúročily v podobě nejnovějšího indukčního konceptu vystavných kompaktních modulů. Nyní je jedinečná indukční technologie INDUCS k dispozici také pro modulární sporáky. Celá série produktů Install Line Compact v různých verzích byla ve spolupráci s našimi partnery přizpůsobena dnešním i budoucím potřebám. Primárním zaměřením je ultra rychlá montáž, kterou lze provést bez dalších pomocných instalačních prvků díky důmyslně jednoduchému sklopnému rámu. Druhý krok, elektroinstalace řídicího systému a napájení energií, se dramaticky zjednodušily pomocí snadno zásuvných robustních konektorů. O vnitřní ventilaci se lze bez problémů postarat pomocí volitelné instalační sady připevněním na předem připravené upevňovací body.





# Install Line Compact

## Ideální pro modulární sporáky

Praktické řešení vše v jednom. Generátor a cívka tvoří pevnou kombinaci, která je zabudována jako komplexní jednotka. Ideální řešení pro modulární varné zařízení.

## Snadná montáž

Všechny komponenty jsou vybaveny robustními zásuvnými konektory. Zapojení kabelů lze provést velmi rychle a bezpečně. Technologie bez šroubového připojení nabízí vysokou úroveň bezpečnosti v náročném prostředí horka, vlhkosti a páry.



## Fakta

- **Nejrůznější ochranné a kontrolní funkce zajišťují maximální bezpečnost provozu**
- **Omezení přívodu energie při špičkovém zatížení**
- **Snadné čištění**
- **Sklokeramická deska nevydává žádné sálavé teplo, jen malé zbytkové teplo přenášené horkým nádobím**

## Snadná montáž

Sklopný vestavný rám přišroubujete ke konstrukci, zasunete kompaktní modul, zaklapnete a je to.


Optimální proudění vzduchu zajišťuje ideální podmínky pro indukční generátor. Pomocí volitelné instalační sady se zvyšuje objem nasávaného vzduchu.

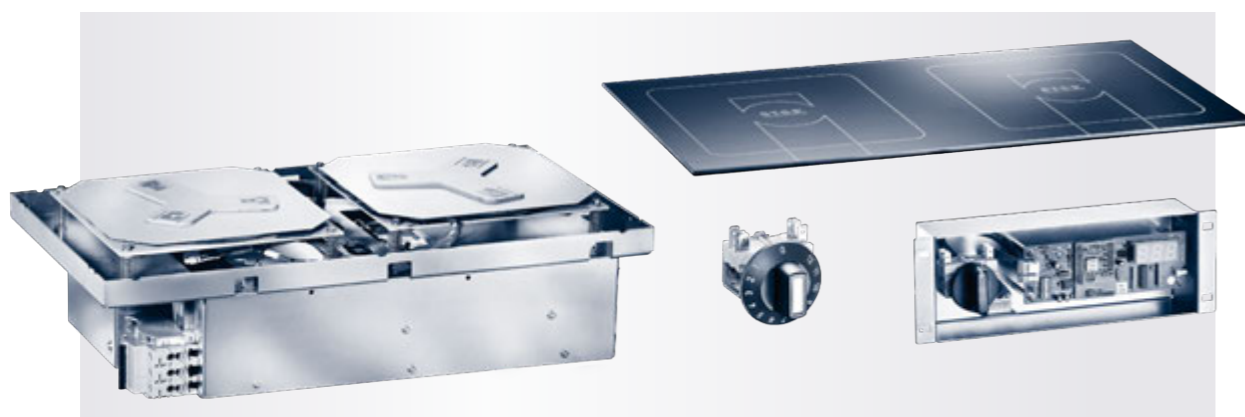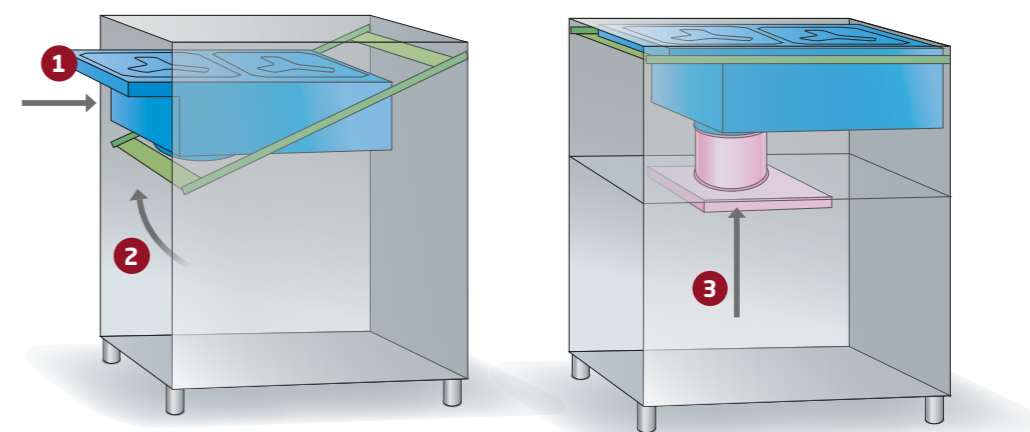

Jednoduché konektorové připojení BUS k otočným ovladačům.





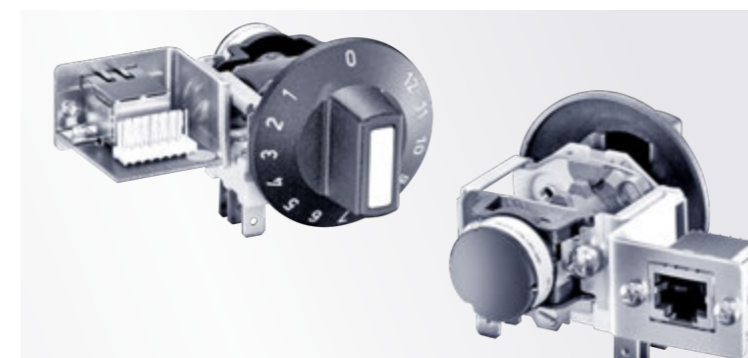

### Konektory

Všechny komponenty jsou vybaveny robustními konektory. Vše lze propojit kabely velmi rychle a bezpečně.



### Jednoduchá výměna filtru:

Vyměnit filtr je snadné. Bez odjišťování nebo šroubování. Filtr mikročásteč prostě vytáhnete do strany, vypláchnete a zasunete zpět.

### Optimalizovaný systém:

Modulární sporák s kompaktním modulem INDUCS. Slibná kombinace. Snadná instalace, ale výjimečně efektivní při použití.

### Snadná instalace:


Jasně viditelná instalace modulů; stejně snadno je lze opět vyjmout. Ventilační potrubí vedou přímo k připraveným filtračním rámcům.





## Compact Modul - vše v jednom


### 2 nebo 4 varné zóny

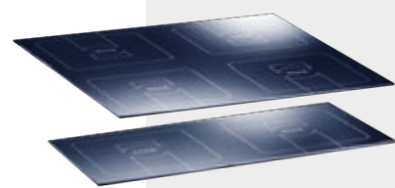

**Varné zóny:** 2 / 4  
**Ø kruhové cívky:** 2 / 4 × 220 mm  
**Kapacita ventilátoru:** 120 m<sup>3</sup>/h (max.)  
**Model 1:** SH/DU/IN/CL 3500-555  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 11A  
208V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 22A




**Model 2:** SH/DU/IN/CL 5000-555  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 5 kW / 16A  
208V / 3 Ph / 2 × 5 kW / 30A

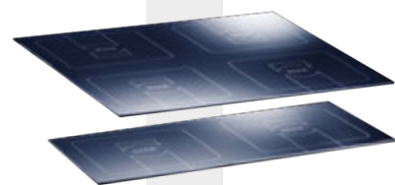

**Varné zóny:** 2 / 4  
**Ø kruhové cívky:** 2 / 4 × 270 mm  
**Kapacita ventilátoru:** 120 m<sup>3</sup>/h (max.)  
**Model 1:** SH/DU/IN/CL 3500-610  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 11A  
208V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 22A




**Model 2:** SH/DU/IN/CL 5000-610  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 5 kW / 16A  
208V / 3 Ph / 2 × 5 kW / 30A

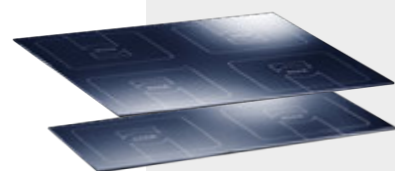


**Varné zóny:** 2 / 4  
**Ø kruhové cívky:** 2 / 4 × 270 mm  
**Kapacita ventilátoru:** 120 m<sup>3</sup>/h (max.)  
**Model 1:** SH/DU/IN/CL 3500-655  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 11A  
208V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 22A



**Model 2:** SH/DU/IN/CL 5000-655  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 5 kW / 16A  
208V / 3 Ph / 2 × 5 kW / 30A

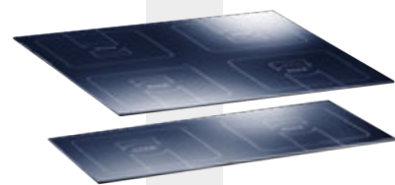

**Varné zóny:** 2 / 4  
**Obdélníkové cívky:** 2 / 4 × 270 mm  
**Kapacita ventilátoru:** 120 m<sup>3</sup>/h (max.)  
**Model 1:** SH/DU/IN/CL 5000-610 FL  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 11A  
208V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 22A

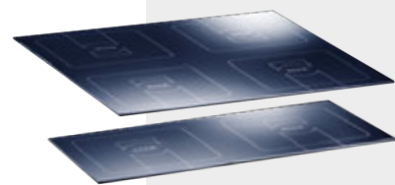

**Varné zóny:** 2 / 4  
**Obdélníkové cívky:** 2 / 4 × 270 mm  
**Fan capacity:** 120 m<sup>3</sup>/h (max.)  
**Model 1:** SH/DU/IN/CL 5000-655 FL  
**Přípoj. hodnoty:** 400V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 11A  
208V / 3 Ph / 2 × 3.5 kW / 22A






INNOVATION  
LEADER

**R·T·C·S<sup>®</sup><sub>mp</sub>**  
realtime temperature control system

## Realtime Temperature Control System

První a jediný komplexní řídicí a kontrolní systém  
pro indukční technologii

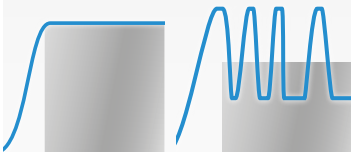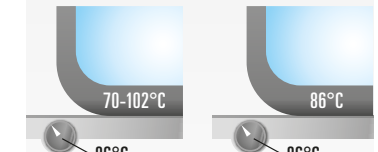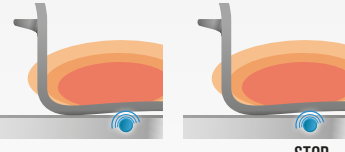✓ <b>Elektronika</b>	✓ <b>Řízení teploty</b>	✓ <b>Ochrana proti vaření naprázdno</b>
<p><b>Rychlost, přesnost, bezpečnost</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sledování teploty elektroniky</li><li>• Sledování teploty indukční cívky</li><li>• Sledování přívodu energie</li><li>• Regulace v reálném čase</li></ul>  <p><b>Běžné vaření</b>      <b>Indukce</b></p>	<p><b>Bez prodlev, přesně na 1°C</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bezdrátová kontrola teploty dna pánve nebo grilovací desky</li><li>• Měření a regulace celé plochy</li><li>• Teplotní výkyvy jsou korigovány bez prodlevy</li></ul>  <p><b>Běžná indukce</b>      <b>Indukce s RTCS<sub>mp</sub><sup>®</sup></b></p>	<p><b>Spolehlivost, hbitost, Inteligence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Důležité pro bezpečnost práce</li><li>• Kontroluje a zabraňuje přehřátí dna prázdné pánve v případě nechtěného zapnutí bez potraviny</li></ul>  <p><b>Běžná indukce</b>      <b>Indukce s RTCS<sub>mp</sub><sup>®</sup></b></p>

**INDUCS<sup>®</sup>**

moderní úsporné  
**MONTYCON<sup>®</sup>**  
gastronomické technologie

**MONTYCON gastro, s.r.o.**  
Rudná 907/37, 700 30 Ostrava-Zábřeh  
tel: +420 596 624 904, mobil: +420 602 725 999  
info@montycon.cz, [www.montycon.cz](http://www.montycon.cz)