



Šokové zchlazování



Zmrzlina



Konzervační cyklus



Rozmrazování



Odmrazování horkým plynem



Ukládání programů



Datové úložiště



Sanitace ozónem

## Charakteristika

- 4 různé cykly pro šokové zchlazování a 4 cykly pro šokové zmrazování
- Tloušťka izolačních stěn 70 mm (bez HFC)
- Odmrazování horkým plynem
- Kapacitní dotykové ovládání
- Dostupné funkce: Šokové zchlazování, Šokové zmrazování, Nepřetržitě šokové zmrazování, Rozmrazování, Cyklus zmrzliny, Programy cyklu lze uložit, HACCP hlášení alarmů
- Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
- Nahrávání a stahování dat pomocí USB
- Zprávy ve více jazycích

## Volitelné možnosti:

- Cyklus sanitace ozónem
- Sada koleček
- Cukrářská sada nerezových zásuvů
- Verze s vodní kondenzací nebo vzdálená verze
- Verze 60 Hz



## Kapacita



**40 kg**

+90°C → +3°C



**30 kg**

+90°C → -18°C

**15**

ks  
GN 1/1  
600x400 mm

**21**

Nádob na zmrzlinu  
5 litrů  
165x360xV120(mm)

**68**

Rozteč zásuvů  
(mm)


Kód produktu

V15.40 Air

V15.40 Water

Napětí	400V/3N/50HZ	400V/3N/50HZ	
Vnější šířka	840 mm	840 mm	
Hloubka (s rukojetí)	880 (930) mm	880 (930) mm	
Výška (s kolečky)	1952/2002 (1957) mm	1952/2002 (1957) mm	
Kapacita 600x400 GN 1/1 / litry	15 / 330	15 / 330	
Kompresor	Hermetic	Hermetic	
Produkce chlazení (+90°C/+3°C)	40 Kg	40 Kg	
Produkce zmrazení (+90°C/-18°C)	30 Kg	30 Kg	
Elektrický příkon / proud / spotřeba vody	2900 W / 7 A	3050 W / 6,5 A / 96 l/h	
Výkon chlazení (-10°C/+45°C)	5440 W	5440 W	
Typ chladicího plynu / náplň plynu	R452A (GWP 2141) / 2200 g	R452A (GWP 2141) / 2200 g	
Hlučnost	68 dBA	68 dBA	
Hmotnost neto/bruto	230 / 260 Kg	230 / 260 Kg	
Údaje o balení (ŠxHxV)	900 x 970 x 2160 mm 260 Kg	900 x 970 x 2160 mm 260 Kg	

## Rozměry

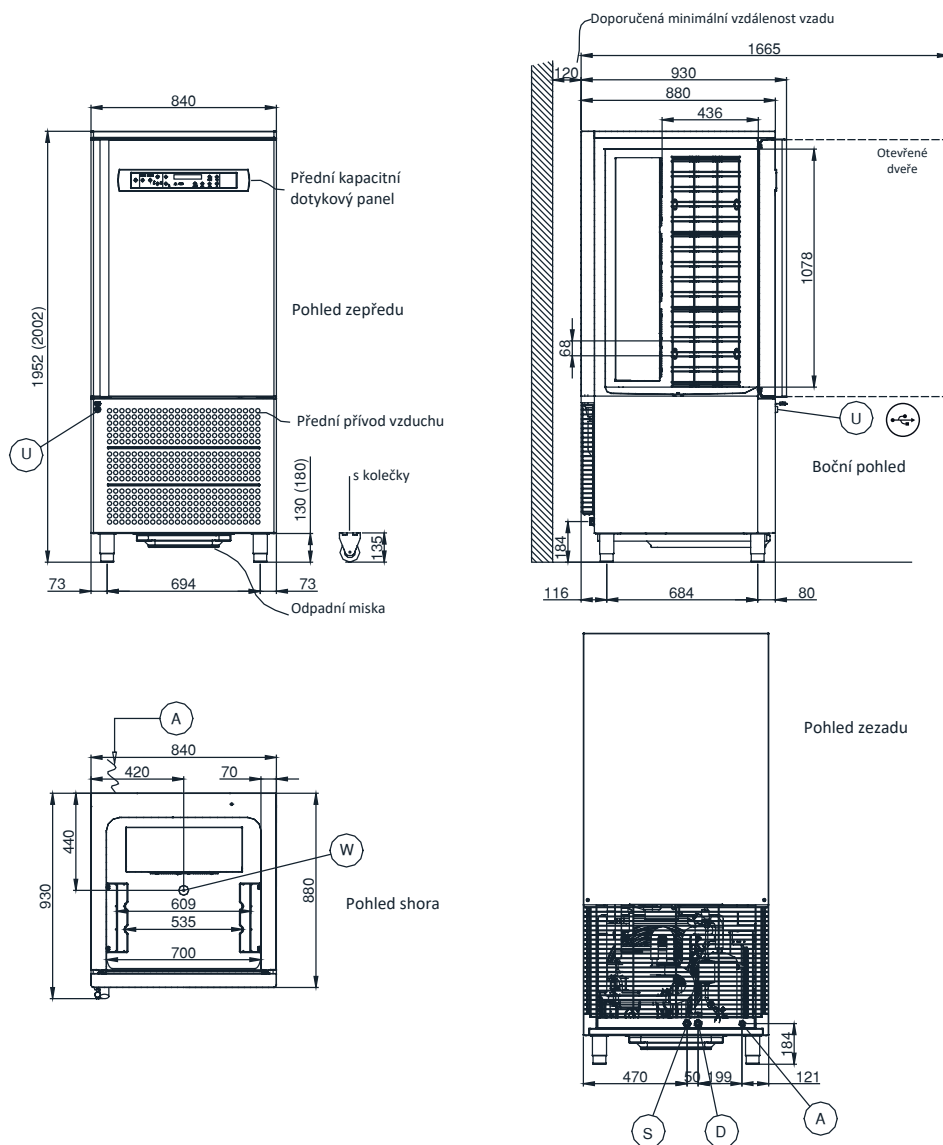

## Údaje o spotřebě

**0,097 kWh/kg**

Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	94,5 min	+65°C → +10°C

**0,367 kWh/kg**

Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	265 min	+65°C → -18°C

V15.40 400V/3N/50Hz Šoker

## Dotykový panel

