



Šokové zchlazování



Zmrzlina



Konzervační cyklus



Rozmrazování



Odmrazování horkým plynem



Ukládání programů



Datové úložiště



Sanitace ozónem

Charakteristika

- 4 různé cykly pro šokové zchlazování a 4 cykly pro šokové zmrazování
- Tloušťka izolačních stěn 70 mm (bez HFC)
- Odmrazování horkým plynem
- Kapacitní dotykové ovládání
- Dostupné funkce: Šokové zchlazování, Šokové zmrazování, Nepřetržitě šokové zmrazování, Rozmrazování, Cyklus zmrzlina, Programy cyklu lze uložit, HACCP hlášení alarmů
- Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
- Nahrávání a stahování dat pomocí USB
- Zprávy ve více jazycích



Volitelné možnosti:

- Cyklus sanitace ozónem
- Sada koleček
- Cukrářská sada nerezových zásuvů
- Verze s vodní kondenzací nebo vzdálená verze
- Verze 60 Hz

Kapacita



20 kg
+90°C → +3°C



12 kg
+90°C → -18°C

5

ks
GN 1/1
600x400 mm

6


Nádoba na zmrzlina
5 litrů
165x360xV120(mm)

68

Rozteč zásuvů
(mm)

Kód produktu	V5.20 Air	V5.20 Air	V5.20 Water
Napětí	230V/1N/50HZ	230V/1N/60HZ	230V/1N/50HZ
Vnější šířka	840 mm	840 mm	840 mm
Hloubka (s rukojetí)	720 (770) mm	720 (770) mm	720 (770) mm
Výška (s kolečky)	900 (900) mm	900 (900) mm	900 (900) mm
Kapacita 600x400 GN 1/1 / litry	5 / 98	5 / 98	5 / 98
Kompresor	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Produkce chlazení (+90°C/+3°C)	20 Kg	20 Kg	20 Kg
Produkce zmrazení (+90°C/-18°C)	12 Kg	12 Kg	12 Kg
Elektrický příkon / proud / spotřeba vody	1350 W / 7.5 A / -	1580 W / 8.5 A / -	1250 W / 6.0 A / 70 l/h
Výkon chlazení (-10°C/+45°C)	2262 W	2292 W	2262 W
Typ chladicího plynu / náplň plynu	R452A (GWP 2141)/1300 g	R452A (GWP 2141)/1300 g	R452A (GWP 2141)/1300 g
Hlučnost	62 dBA	62 dBA	62 dBA
Hmotnost neto/bruto	114 / 126 Kg	114 / 126 Kg	114 / 126 Kg
Údaje o balení (ŠxHxV)	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg	880 x 815 x 1070 mm 126 Kg

Rozměry

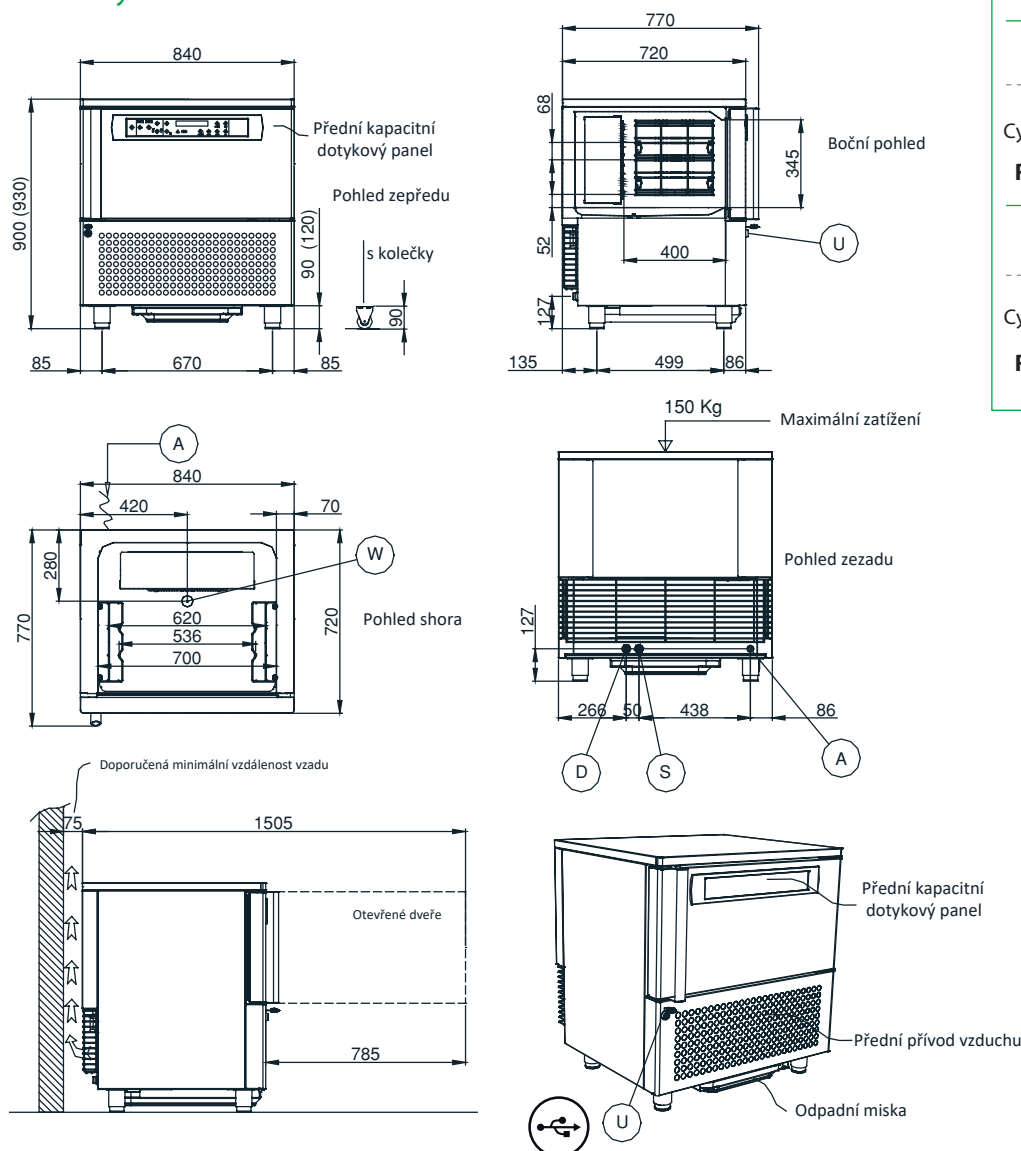

Údaje o spotřebě

0,103 kWh/kg

Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	98 min	+65°C → +10°C

0,403 kWh/kg

Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	268 min	+65°C → -18°C

V5.20 230V/1N/50Hz Šoker

Dotykový panel

