



Šokové zchlazování



Zmrzlina



Konzervační cyklus



Rozmrazování



Odmrazování horkým plynem



Ukládání programů



Datové úložiště



Sanitace ozónem

Charakteristika

- 4 různé cykly pro šokové zchlazování a 4 cykly pro šokové zmrazování
- Tloušťka izolačních stěn 70 mm (bez HFC)
- Odmrazování horkým plynem
- Kapacitní dotykové ovládání
- Dostupné funkce: Šokové zchlazování, Šokové zmrazování, Nepřetržitě šokové zmrazování, Rozmrazování, Cyklus zmrzliny, Programy cyklu lze uložit, HACCP hlášení alarmů
- Konstrukce z nerezové oceli AISI 304
- Nahrávání a stahování dat pomocí USB
- Zprávy ve více jazycích

Volitelné možnosti:

- Cyklus sanitace ozónem
- Sada koleček
- Cukrářská sada nerezových zásuvů
- Verze svodní kondenzací nebo vzdálená verze
- Verze 60 Hz



Kapacita



35 kg

+90°C → +3°C



25 kg

+90°C → -18°C

10

ks
GN 1/1
600x400 mm

15


Nádob na zmrzlínu
5 litrů
165x360xV120(mm)

68

Rozteč zásuvů
(mm)

Kód produktu	V10.35 Air	V10.35 Air	V10.35 Water
Napětí	400V/3N/50HZ	230V/1N/50HZ	400V/3N/50HZ
Vnější šířka	840 mm	840 mm	840 mm
Hloubka (s rukojetí)	780 (831) mm	780 (831) mm	780 (831) mm
Výška (s kolečky)	1498/1548 (1458) mm	1498/1548 (1458) mm	1498/1548 (1458) mm
Kapacita 600x400 GN 1/1 / litry	10 / 210	10 / 210	10 / 210
Kompresor	Hermetic	Hermetic	Hermetic
Produkce chlazení (+90°C/+3°C)	35 Kg	35 Kg	35 Kg
Produkce zmrazení (+90°C/-18°C)	25 Kg	25 Kg	25 Kg
Elektrický příkon / proud / spotřeba vody	3250 W / 8.5 A	3850 W / 21 A	2950 W / 7 A / 95 l/h
Výkon chlazení (-10°C/+45°C)	5440 W	5445 W	5440 W
Typ chladicího plynu / náplň plynu	R452A (GWP 2141)/2300 g	R452A (GWP 2141)/2300 g	R452A (GWP 2141)/1800 g
Hlučnost	68 dBA	68 dBA	68 dBA
Hmotnost neto/bruto	176 / 190 Kg	176 / 190 Kg	176 / 190 Kg
Údaje o balení (ŠxHxV)	880 x 875 x 1655 mm 190 Kg	880 x 875 x 1655 mm 190 Kg	880 x 875 x 1655 mm 190 Kg

Rozměry

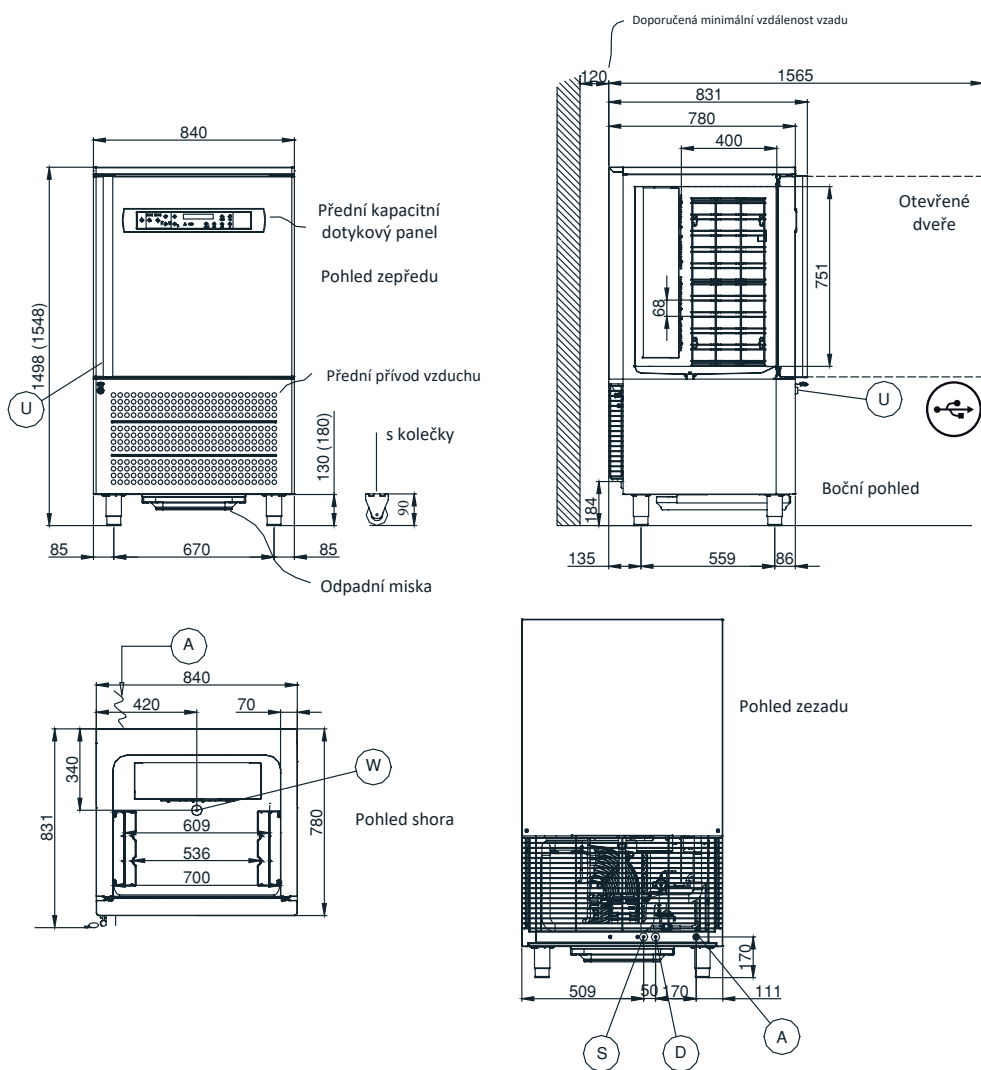

Údaje o spotřebě

0,121 kWh/kg

Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	93 min	+65°C → +10°C

0,330 kWh/kg

Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	269 min	+65°C → -18°C

V10.35 400V/3N/50Hz Šoker

- (A) Přívodní elektrický kabel
- (W) Drenážní odtok
- (U) USB připojení
- (D) přípojka výstupu vody 3/4" (pouze pro kondenzaci vody)
- (S) přípojka vstupu vody 3/4" (pouze pro kondenzaci vody)

Dotykový panel

