

Charakteristika

Základní řada zařízení pro šokové zchlazení/zmrazení Black Kube. Tyto stroje jsou určeny ke zlepšení kvality a organizace práce. Výkonný, všestranný, snadno použitelný a spolehlivý - to jsou nejdůležitější vlastnosti modelu Black Kube.

- Nový ovládací panel: intuitivní a extrémně snadno použitelný se všemi funkcemi nezbytnými pro různé procesy
- Antikoroziní lopatky ventilátoru
- Kónická sonda teploty jádra

VOLITELNÉ MOŽNOSTI:

- Sterilizace ozónem O3
- USB port
- Sada koleček
- Cukrářská sada nerezových zásuvů
- Sada nožiček a speciální odpadní miska pro V 852 mm



Kapacita



18 kg

+90°C → +3°C



10 kg

+90°C → -18°C

5


ks
GN 1/1
600x400 mm

68mm

Rozteč zásuvů
(mm)

Napětí	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/60HZ
Kód produktu	BK+5 Air	BK+5Water	BK+5 Air
Vnější šířka	800 mm	800 mm	800 mm
Výška	900 mm	900 mm	900 mm
Hloubka	700 mm	700 mm	700 mm
Kapacita GN 1/1	5	5	5
Kompresor	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
Výkon chlazení (-10°C/+45°C)	1573	1573	1516
Typ chladicího plynu	1200 g - R452A (GWP2141)	1200 g - R452A (GWP2141)	1200 g - R452A (GWP2141)
Tuna CO2 ekv.	2,57	2,57	2,57
Produkce zchlazení (+90°C/+3°C)	18	18	18
Produkce zmrazení (+90°C/-18°C)	10	10	10
Elektronická karta	EVF	EVF	EVF
Elektrický příkon - proud	1250 W - 5,8 A	1150 W - 5 A	1350 W - 8 A
Spotřeba vody (32°C/21°C)	-	44 l/h	-
Hmotnost neto/bruto	106/117 kg	106/117 kg	106/117 kg
Údaje o balení (ŠxHxV)	850 x 740 x 1050 mm 117 kg	850 x 740 x 1050 mm 117 kg	850 x 740 x 1050 mm 117 kg

Rozměry

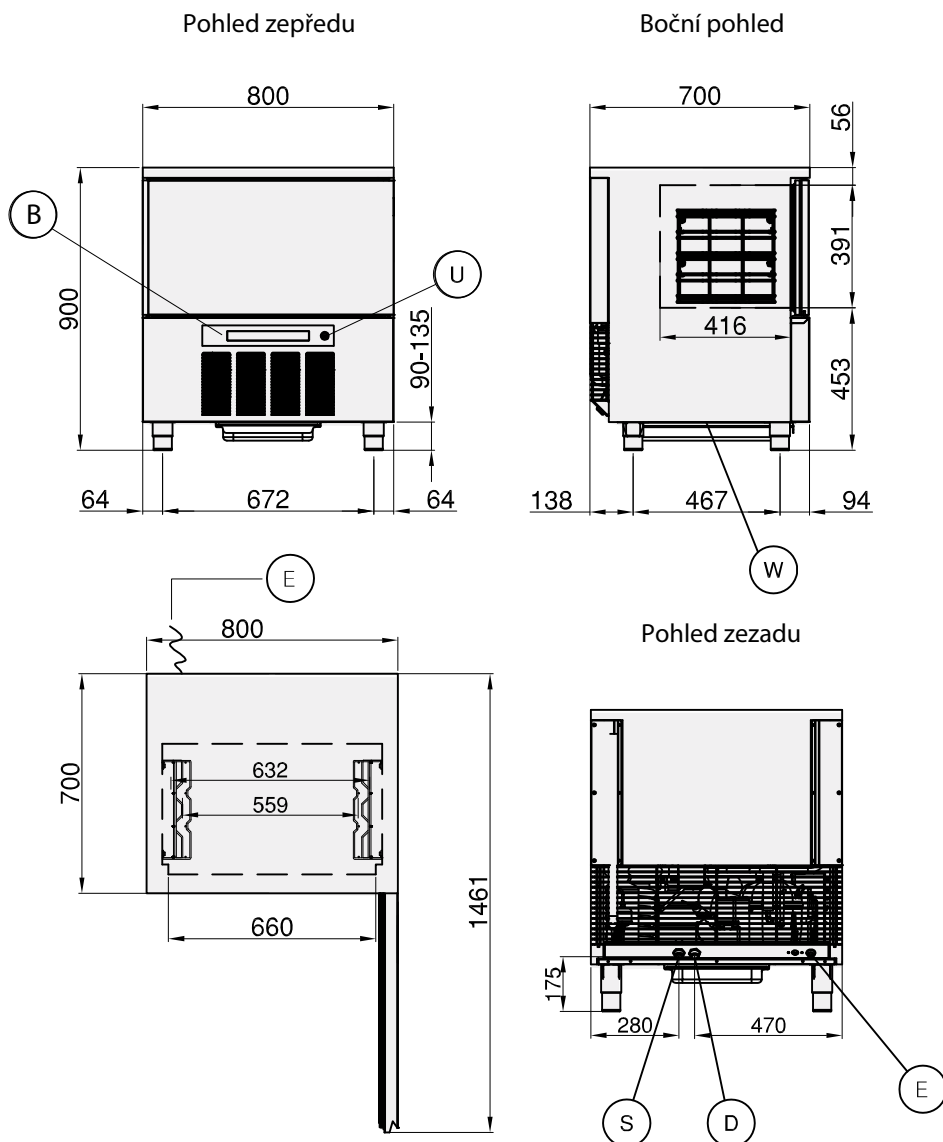

Údaje o spotřebě

0,102 kWh/kg		
Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	103.5 min	+65°C → +10°C

0,353 kWh/kg		
Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	266 min	+65°C → -18°C

- (E) Přívodní elektrický kabel
- (W) Drenážní odtok
- (S) Přípojka výstupu vody 3/4" (pouze pro kondenzaci vody)
- (D) Přípojka vstupu vody 3/4" (pouze pro kondenzaci vody)
- (U) USB port (volitelné)
- (B) Ovládací panel

Ovládací panel

