

Charakteristika

Základní řada zařízení pro šokové zchlazení/zmrazení Black Kube. Tyto stroje jsou určeny ke zlepšení kvality a organizace práce. Výkonný, všestranný, snadno použitelný a spolehlivý - to jsou nejdůležitější vlastnosti modelu Black Kube.

- Nový ovládací panel: intuitivní a extrémně snadno použitelný se všemi funkcemi nezbytnými pro různé procesy
- Antikorozní lopatky ventilátoru
- Kónická sonda teploty jádra

VOLITELNÉ MOŽNOSTI:

- Sterilizace ozónem O3
- USB port
- Sada koleček
- Cukrářská sada nerezových zásuvů
- 1 pár zásuvů z nerezové oceli s variabilní roztečí



Kapacita



32 kg

+90°C → +3°C



22 kg

+90°C → -18°C

10

ks
GN 1/1
600x400 mm

15


Nádob na zmrzlinu
5 litrů
165x360xV120(mm)

68

Rozteč zásuvů
(mm)

Napětí	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/60HZ
Kód produktu	BK+10 A	BK+10 W	BK+10 A 60Hz
Vnější šířka	800 mm	800 mm	800 mm
Výška	1544-1599 (1504) mm	1544-1599 (1504) mm	1544-1599 (1504) mm
Hloubka	700 mm	700 mm	700 mm
Kapacita GN 1/1	10	10	10
Kompresor	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
Výkon chlazení (-10°C/+45°C)	3219 W	3219 W	3647 W
Typ chladicího plynu	2200 g - R452A (GWP2141)	2200 g - R452A (GWP2141)	2300 g - R452A (GWP2141)
Tuna CO2 ekv.	4,71	4,71	4,92
Produkce zchlazení (+90°C/+3°C)	32	32	32
Produkce zmrazení (+90°C/-18°C)	22	22	22
Elektronická karta	EVF	EVF	EVF
Elektrický příkon - proud	2100 W - 9,7 A	2000 W - 9,0 A	2300 W - 11 A
Spotřeba vody (32°C/21°C)	-	155 l/h	-
Hmotnost neto/bruto	139 / 156 Kg	139 / 156 Kg	139 / 156 Kg
Údaje o balení (ŠxHxV)	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg	870 x 770 x 1710 mm - 156 Kg

Rozměry

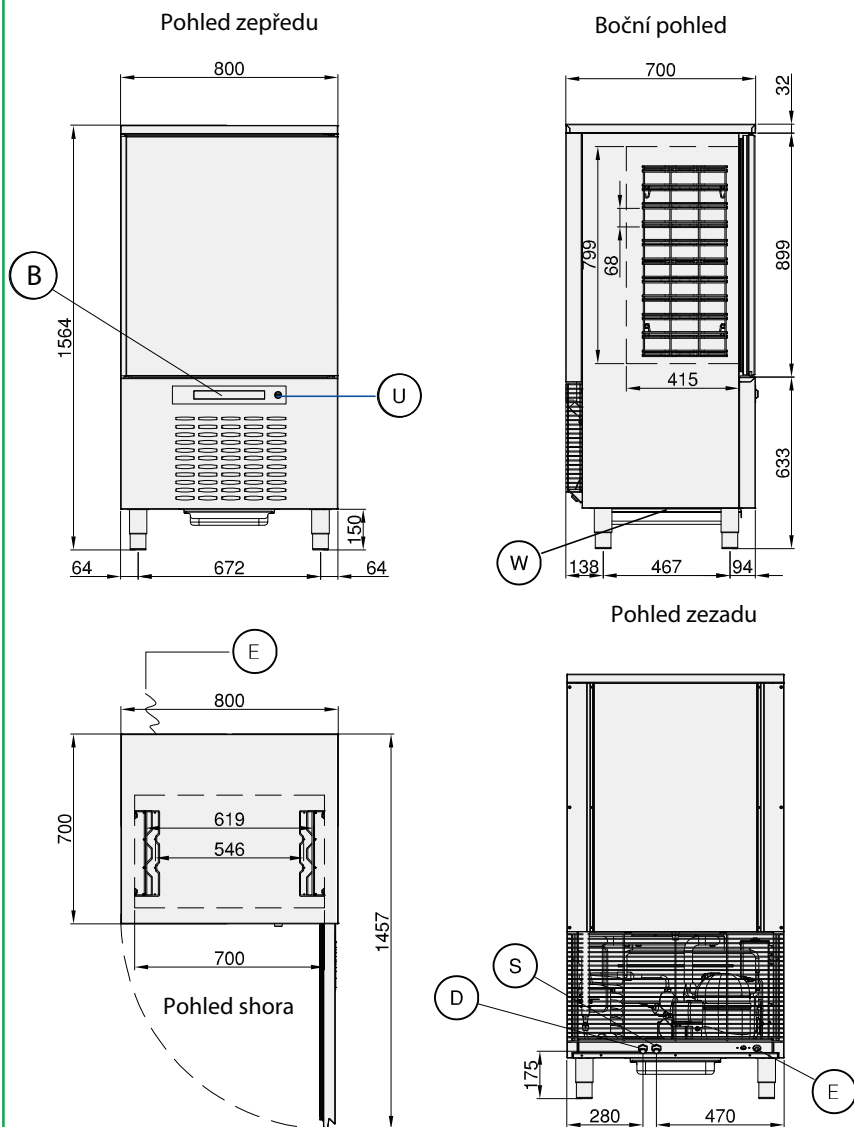

Údaje o spotřebě

0,095 kWh/kg		
Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	98 min	+65°C → +10°C
0,379 kWh/kg		
Cyklus	Doba trvání	Pokles T°
Run	265 min	+65°C → -18°C

- (E) Přívodní elektrický kabel
- (W) Drenážní odtok
- (S) Připojka výstupu vody 3/4" (pouze pro kondenzaci vody)
- (D) Připojka vstupu vody 3/4" (pouze pro kondenzaci vody)
- (U) USB port (volitelné)
- (B) Ovládací panel

Ovládací panel

