


Podstolová myčka Winterhalter UC-XL

Technická specifikace

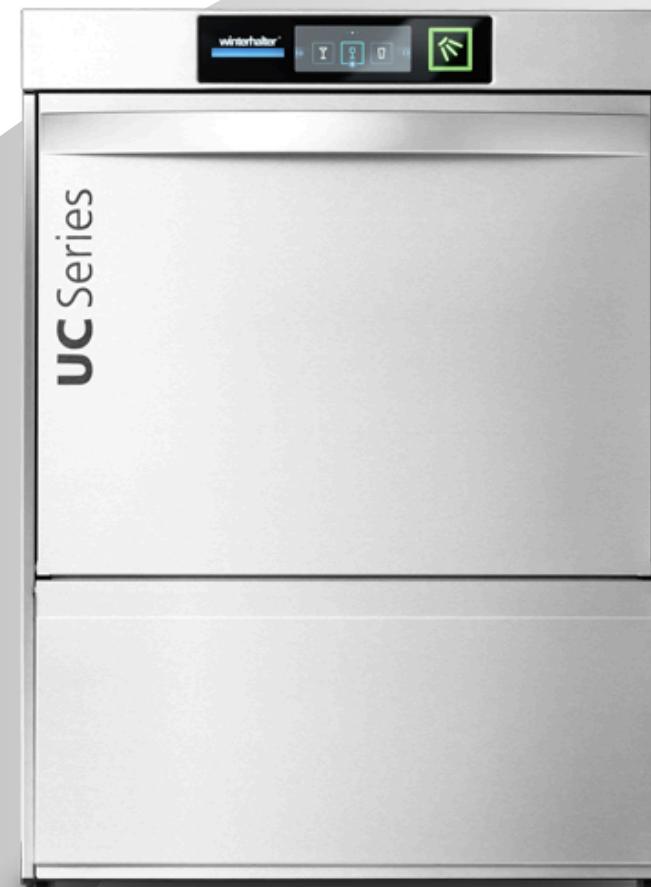

Podstolová myčka Winterhalter UC-XL

Přednosti série UC-XL

- K dispozici jako **myčka sklenic, nádobí, příborů, myčku bistro, myčku láhví nebo kelímků.**
- Až **tři standardní programy.**
- **Prvotřídní mycí výsledky a nejvyšší hygienickou bezpečnost.**
- **Nízká spotřeba a úsporný provoz**
– což minimalizuje Vaše celkové provozní náklady.
- **Inteligentní dotykový displej.**
Ergonomické madlo dveří.
Obzvláště snadné čištění.
Jednoduchá a intuitivní obsluha.

moderní úsporné
MONTYCON®
gastronomické technologie

Všeobecné údaje	UC-XL
Objem nádrže	l 15,3
Rozměry koše	mm 500x500/500x540
Světlá vstupní výška	mm 404
Mycí čerpadlo	kW 0,6
Emise hluku	dB(A) max 55
Ochrana proti střikání s umělohmotnou zadní stěnou	--
Ochrana proti střikání se zadním panelem CN	IPX5
Hmotnost netto/brutto	kg 69/79
s Energy	kg 75/85
s Excellence-i	kg --
Max. teplota přívodní vody	°C 60
Potřebný průtočný tlak vody	bar/kPA 1,0-6,0/100-600
u Energy	bar/kPA 1,5-6,0/150-600
u Excellence-i	bar/kPA 1,4-6,0/140-600

Charakteristika

- Flexibilní technologie pro šest různých použití.
- **Celá řada speciálních programů** - krátký program a intenzivní program pro úporné znečištění, program ECO pro obzvlášť šetrný provoz nebo program Silence pro extra tichý provoz – ideální ve výčepním prostoru. Kromě toho programy pro samočištění, výměnu vody v nádrži a odvápnění.
- **Inteligentní dotykový displej** - jazykově neutrální uživatelské rozhraní s intuitivními pictogramy a chybovými hlášeními ve 22 jazycích usnadňuje ovládání. Displej citlivě reaguje a lze jej snadno ovládat také v rukavicích.
- **Perfektní tlak na každé myté nádobí** - Automatická regulace tlaku vody **VarioPower** se postará o to, aby byly parametry mytí – v závislosti na zvoleném programu mytí – automaticky přizpůsobeny mytému nádobí.
- Účinný systém **čtyřnásobné filtrace**.
- Promyšlený hygienický koncept:
- **Senzor zakalení**, který automaticky rozpozná znečištění mycí lázně. Opticky monitoruje lázeň v nádrži a postará se při silném znečištění o rychlou regeneraci.
- **Hygienický design** stroje s hluboce taženým vedením koše a hluboce taženou nádrží s hygienickým topným tělesem nádrže.
- **Termostop**, který spustí oplach teprve tehdy, když je dosažena potřebná teplota oplachové vody pro hygienický mycí výsledek.
- **Integrovaný záznamník hygiény** dokumentuje dodržování předpisů a nabízí prokazatelnou hygienickou bezpečnost podle DIN SPEC 10534.
- **Funkce WLAN** na základním panelu - možnost připojení prostřednictvím **CONNECTED WASH** k počítači nebo mobilním koncovým zařízením.

Podstolová myčka

Winterhalter UC-XL

moderní úsporné
MONTYCON®
 gastronomické technologie


Specifická data vždy podle softwaru		sklenice	nádobí	bistro	příbory
Teoretický výkon, standard	košů/h	22/32/48	24/28/40	28/32/40	28/32/40
Teoretický výkon, krátký program	košů/h	77	66	66	66
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus *2	l	Standard: 2,2 Eco: 2 Cool: 3,4	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 3,4 Eco: 3,1
Teplota nádrže	l	62, Cool 55	62	62	62
Teplota oplachové vody	°C	65, Cool *3	85	65-85	65-85
Teplota oplachové vody Energy *4	°C	65	65	65	65

Napětí	Jištění	Celkový příkon *5	Celkový příkon *5	
380V-415V, 3N~, 50Hz / 60Hz	10A	Ohřev nádrže 1,8 kW Ohřev bojleru 4,9 kW	Ohřev nádrže 2,5 kW Ohřev bojleru 4,9 kW	• * 1 V závislosti na místních podmínkách (teplota přívodní vody / elektrický připoj) se uvedené hodnoty mohou snížit.
	16A	6,0 kW	–	• * 2 Nezávazný údaj. Skutečná spotřeba oplachové vody se může lišit v závislosti na místních podmínkách.
220 V -240V, 1N~, 50Hz / 60Hz	10A, 13A, 16A, 20A	1,8 kW 2,6 kW 3,2 kW 4,1 kW	– – 3,4 kW 4,2 kW	• * 3 Závisí na teplotě přívodní vody, lze přepnout na 65 °C. • * 4 Teplota přívodní vody <20 °C. • * 5 Skutečná hodnota připojovacího příkonu se mění podle sítového napětí.


Podstolová myčka Winterhalter UC-XL

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

UC-XL Energy

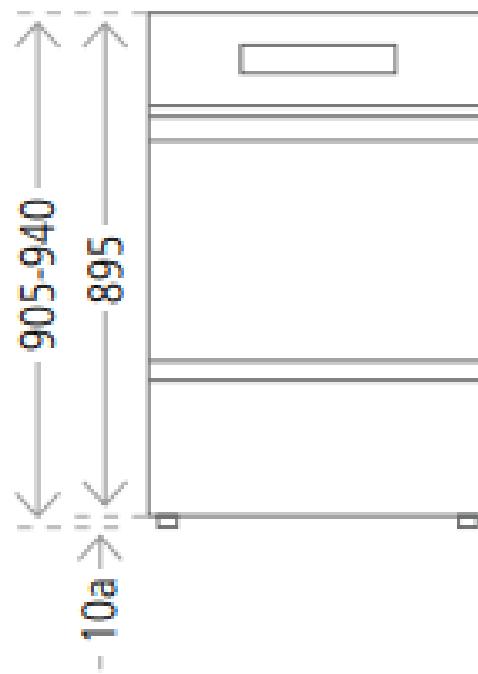

UC-XL

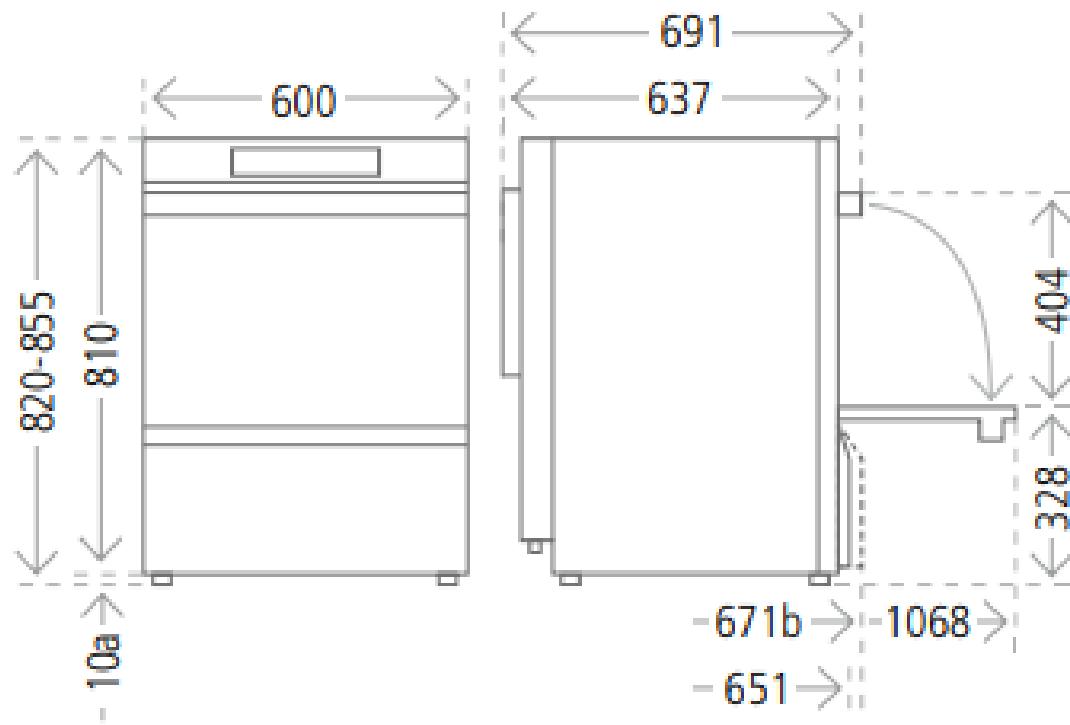

Podstolová myčka Winterhalter UC-XL

**Sklenice. Nádobí. Příbory.
Plechy a podnosy.
Pekařské a řeznické přepravky.
Více i méně místa. Se
změkčováním vody nebo bez něj.
Za sérií UC se skrývá jednoduchá
myšlenka:
Zcela podle Vašich přání a potřeb.
Jedna myčka na vše.
Konfigurovatelná tak, aby
výsledkem bylo zcela individuální
řešení.**

moderní úsporné
MONTYCON®
gastronomické technologie

