

# G350

## Podstolová myčka na sklo

Technická specifikace



# G350

moderní úsporné  
**MONTYCON**<sup>®</sup>  
gastronomické technologie

Nejmenší profesionální myčka skla Classeq s předním plněním a jednoduchým ovládáním pomocí tlačítek pro snadné a trvale čisté výsledky.

Perfektní myčka skla tam, kde je omezený prostor.

G350 je snadno ovladatelná myčka skla s košem o rozměrech 350 x 350 mm, který pojme 12 půllitrových sklenic a díky mycím cyklům 1,5 a 2 minuty zvládne vyčistit až 480 sklenic za hodinu.

Digitální LCD displej přesně zobrazuje teplotu vody v mycí nádrži a oplachovém bojleru, čímž obsluhu informuje o dosažené teplotě a zároveň plně dezinfikuje během mycího cyklu.

S intuitivním barevně kódovaným osvětlením a univerzálně uznávanými symboly se myčka neuvěřitelně snadno používá a navíc nabízí přizpůsobení zvyšující výkon prostřednictvím režimů pokročilého nastavení. Její chytrý software navíc neustále monitoruje mycí cykly, teploty, použití chemie a jakékoli chyby a poskytuje cenné údaje, které se používají ke zlepšení provozní efektivity.

G350 je standardně dodávána s gravitačním odtokem, který je vhodný v případech, kdy je stroj nad odpadním otvorem. Volitelné odpadní čerpadlo (G350P) je nezbytné tam, kde je odtok buď výše než výstup odpadu stroje, nebo musí být čerpán do vertikálního potrubí.



#### Odpadní čerpadlo

G350 je také k dispozici s volitelným odpadním čerpadlem.  
Kód modelu: G350P.

# Jednoduchost v mytí skla:



## Vyrobeno v UK

Stroje jsou vyrobeny v Británii (Staffordshire).



## 2 Mycí programy

Standardní (2 minuty) a lehký (1,5 minuty) mycí cyklus G350 umožňuje maximální výkon bez snížení kvality mytí.



## LCD displej

G350 vylepšuje uživatelské funkce zobrazením teplot oplachové a mycí nádrže.



## Pokročilé funkce

Upravují nastavení oplachového a mycího prostředku a plnění dávkovačů chemie.



## Barevně kódovaný displej

Oranžově bliká - Zahřívání stroje  
Modrá - Stroj je v cyklu  
Zelená - Stroj připraven



## Monitorování provozu

Stroj neustále monitoruje ohřev a spotřebu vody pro zlepšení účinnosti.

# Vlastnosti myčky:

|                                   |                                                         |                                    |                                              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1<br>350mm x 350mm<br>rozměr koše | 2<br>Vestavěné<br>dávkovače<br>chemie                   | 3<br>Úsporný<br>pohotovostní režim | 4<br>Vytahovatelné<br>vodící lišty koše      |
| 5<br>Dvojitý filtrační<br>systém  | 6<br>Teplotní<br>zámek -<br>zaručuje<br>horký<br>oplach | 7<br>Asistované<br>samočištění     | 8<br>Dvouplášťové<br>dveře snižující<br>hluk |

## Technické data

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vodovodní přípojka                                               | G3/4" (3/4" BSP) |
| Min. povolený tlak přívodní vody                                 | 2.0 bar          |
| Požadovaný průtok vody                                           | 11 L/min         |
| Min. teplota vstupní vody                                        | 4°C              |
| Max. teplota vstupní vody                                        | 55°C             |
| Výška gravitačního odtoku (od základny stroje)                   | 40 mm            |
| (Volitelné) Výška odtoku s odpad. čerpadlem (od základny stroje) | 420 mm           |
| Velikost odtoku                                                  | Ø40 mm           |

## Elektrické specifikace



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Požadované Ampéry          | 13A (1 fáze)          |
| Provozní napětí - Standard | 220-240V / 1N~ / 50Hz |
| Celkový příkon             | 2.85kW                |

## Výkon

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Těleso mycí nádrže                   | 2.00kW        |
| Těleso oplachového bojleru           | 2.60kW        |
| Objem mycí nádrže                    | 5.75 L        |
| Objem oplachového bojleru            | 6.5 L         |
| Spotřeba oplachové vody při 3 barech | 3.00 L/cyklus |
| Teoretický výkon (košů/hod)          | 40            |
| Teplota mycí nádrže                  | 55°C          |
| Teplota bojleru                      | 70°C          |
| Výkon mycího čerpadla                | 0.25 kW       |
| Výkon oplachového čerpadla           | N/A           |


**Poznámka:** Specifikace G350P, jak je uvedeno výše.

# Rozměry:

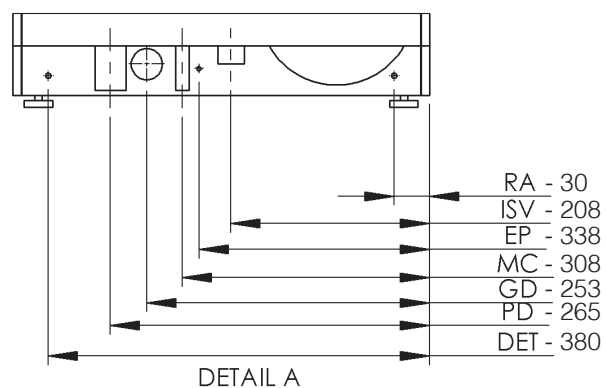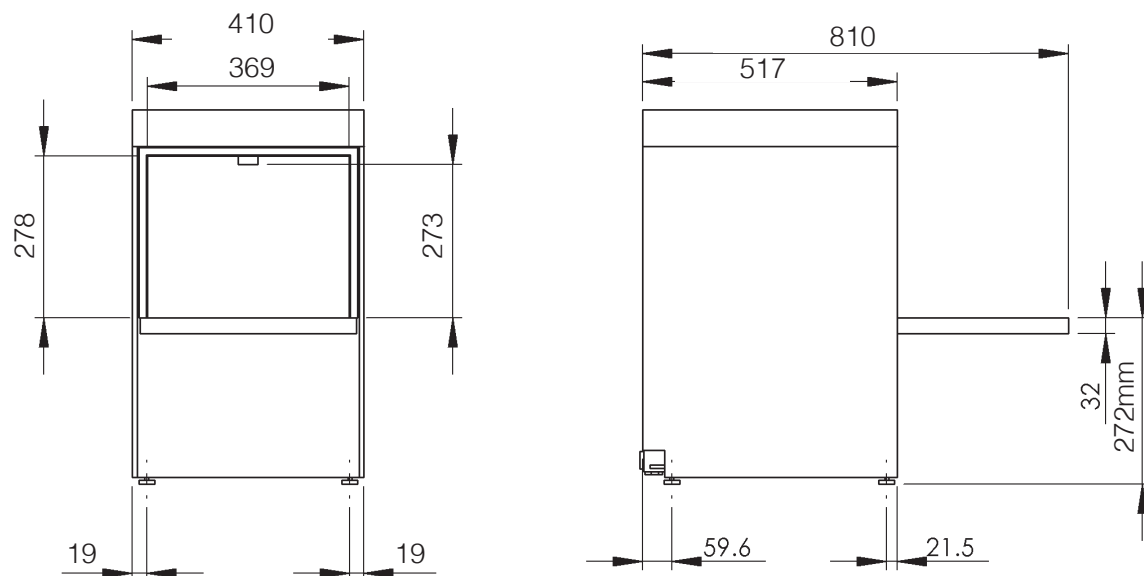

## Doplňující informace:

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Teplota mycí vody        | 55°C   |
| Teplota oplachové vody   | 70°C   |
| Hlučnost                 | < 70dB |
| Hmotnost (prázdná)       | 32kg   |
| Hmotnost (plně naložená) | 43.5kg |
| Hmotnost balení          | 40.3kg |

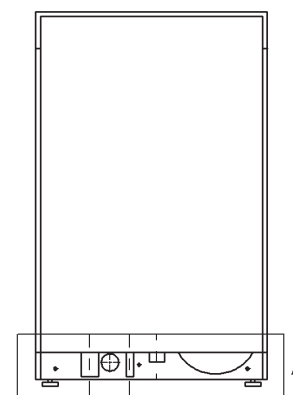

## Rozměry (mm):

410 (Š) x 644 (V) (674 max) x 517 (H)

| Popis                            | Symbol | Rádus od stroje (m) |
|----------------------------------|--------|---------------------|
| Hadička oplachového prostředku   | RA     | 3                   |
| Hodnota vstupního ventilu        | ISV    | 1.8                 |
| Síťový elektrický kabel          | EC     | 1.3                 |
| Gravitační odtok odpadní vody    | GD     | 1.5                 |
| Odtok čerpané odpadní vody       | PD     | 1.5                 |
| Svorník pro vyrovnání potenciálů | EP     | -                   |
| Hadička mycího prostředku        | DET    | 3                   |

Poznámka: Všechny rozměry jsou v mm

**MONTYCON gastro, s.r.o.**  
Rudná 907/37  
700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: +420 596 624 904  
mobil: +420 602 725 999  
info@montycon.cz

[www.montycon.cz](http://www.montycon.cz)

moderní úsporné  
**MONTYCON**<sup>®</sup>  
gastronomické technologie