

P500A

Průchozí myčka

Technická specifikace



P500A

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie

Velkoobjemové, snadno použitelné profesionální myčky s certifikací WRAS, vhodné pro přímé nebo rohové použití.

Průchozí myčky na nádobí Classeq se dokonale hodí do každé rušné kuchyně a zvládnou umýt až 720 talířů za hodinu. S mycí nádrží o objemu 28 litrů jsou provozní náklady udržovány na minimu a funkce jako průběžné čištění kapoty a odnímatelná mycí ramena zajišťují snadné čištění.

Všechny myčky mají jednoduché digitální ovládání, LCD displej zobrazující teplotu mycí a oplachové nádrže a zvolený program mytí. Odpadové čerpadlo je standardním vybavením, dávkovače chemie a změkčovače vody jsou k dispozici jako volitelné vybavení.



Myčky lze upgradovat o integrovaný změkčovač vody. (základní požadavek v oblastech s tvrdou vodou)

Jednoduchost v mytí nádobí:



Vyrobeno v UK
Stroje jsou vyrobeny v Británii (Staffordshire).



3 Mycí programy
1.5, 3 a 5 minutový mycí cyklus



Jednoduché ovládání
pomocí dvou jednoduchých ovládacích tlačítek.



V souladu s WRAS
Vzduchová mezera typ 'AB'



LCD displej
Nový a vylepšený LCD displej.

Vlastnosti myčky:

1 500mm x 500mm rozměr koše	2 Volitelné vestavěné dávkovače chemie	3 Vestavěné posílené oplachové čerpadlo	4 Vyjímatelné vodící lišty koše
5 Dvojitý filtrační systém	6 Teplotní zámek - zaručuje horký oplach	7 Systém průběžného čištění kapoty	8 Velkoobjemová myčka nádobí


Každodenní použití
P500A-12
P500A-30

Střední použití
P500A-16

Intenzivní použití
P500A-22

Rozměry			
Šířka	635mm	635mm	635mm
Hloubka	712mm	712mm	712mm
Výška - otevřená kapota	1955-2010mm	1955-2010mm	1955-2010mm
Výška - zavřená kapota	1460-1515mm	1460-1515mm	1460-1515mm
Maximální světlá vstupní výška	440mm	440mm	440mm
Výška přívodu vody od podlahy	255-310mm	255-310mm	255-310mm
Výška odtoku od podlahy	0-700mm	0-700mm	0-600mm
Velikost odtoku	Ø40mm	Ø40mm	Ø40mm
Rozměr koše	500mm ²	500mm ²	500mm ²
Technické údaje			
Vodovodní přípojka	3/4"	3/4"	3/4"
Požadovaný tlak vody	2.0 bar	2.0 bar	2.0 bar
Požadovaný průtok vody	11L/min 4L/min (WS)	11L/min 4L/min (WS)	11L/min 4L/min (WS)
Elektrické specifikace			
Provozní napětí - Standard	380-415AC/50/3N	380-415AC/50/3N	380-415AC/50/3N
Provozní napětí - Volitelné	220-240AC/50/1N	-	-
Požadované Ampéry - 1 fáze Průtokové @	40°C - 30A 10°C - 30A	-	-
Požadované Ampéry - 3 fáze Průtokové @	40°C - 12A 10°C - 12A	40°C - 16A 10°C - 16A	40°C - 22A 10°C - 22A
Ohřev oplachového bojleru 380-415AC/50/3N 220-240AC/50/1N	6.00kW 6.00kW	8.64kW -	12kW -
Celkový příkon 380-415AC/50/3N 220-240AC/50/1N	6.68kW 6.68kW	9.32kW -	12.68kW -
Výkon			
Teoretický výkon (košů/hod)	40	40	40
Max počet talířů / koš	18	18	18
Délka cyklů (min)	1.5 / 3 / 5	1.5 / 3 / 5	1.5 / 3 / 5
Hlučnost	<70dB	<70dB	<70dB
Hmotnost netto	130kg	130kg	130kg
Těleso mycí nádrže	0.58kW	0.58kW	0.58kW
Kapacita mycího tělesa	380L/min	380L/min	380L/min
Objem mycí nádrže	28L	28L	28L
Ohřev mycí nádrže	4.05kW	4.05kW	4.05kW
Teplota mycí nádrže	55°C	55°C	55°C
Kapacita oplachového bojleru	7.5L	7.5L	12L
Teplota oplachového bojleru	82°C	82°C	82°C
Spotřeba oplachové vody při 2 barech	3.25L	3.25L	3.25L

Rozměry:

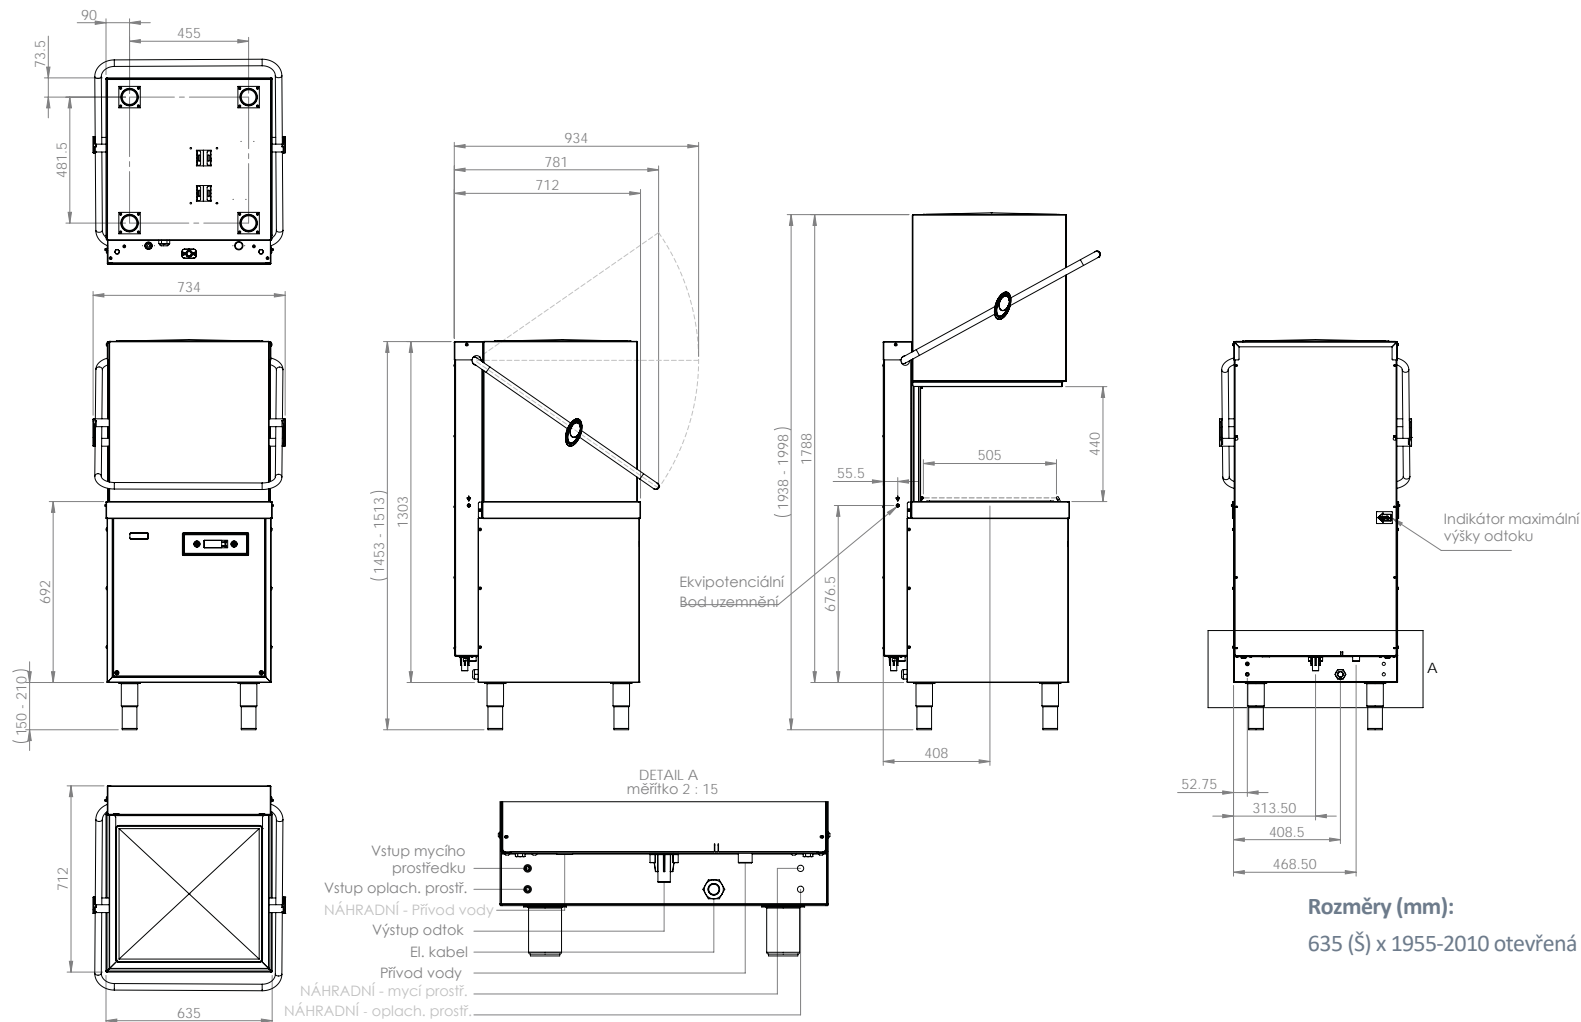

Doplňující informace:

Teplota mycí vody	55°C
Teplota oplachové vody	80°C
Hlučnost	< 70dB

Poznámka: Všechny rozměry jsou v mm

MONTYCON gastro, s.r.o.
Rudná 907/37
700 30 Ostrava-Zábřeh

Tel.: +420 596 624 904
mobil: +420 602 725 999
info@montycon.cz

www.montycon.cz

Rozměry (mm):

635 (Š) x 1955-2010 otevřená / 1460-1515mm zavřená (V) x 712 (H)

moderní úsporné
MONTYCON[®]
gastronomické technologie