

**ALPFRIGO**® 

**Chladicí a mrazicí skříně a stoly**

moderní úsporné  
**MONTYCON**®  
gastronomické technologie

**MONTYCON gastro, s.r.o.**  
Rudná 907/37, 700 30 Ostrava - Zábřeh  
tel:+420 596 624 904, mobil:+420 602 725 999  
[www.montycon.cz](http://www.montycon.cz), [info@montycon.cz](mailto:info@montycon.cz)

quality of  
cooling

---

## O společnosti Alpfrigo

Alpfrigo je rodinný podnik specializující se na vývoj, výrobu a marketing chladicích a mrazicích zařízení pro potravinářský průmysl, pekařství a catering. Na základě vlastního vývoje a mnohaletých zkušeností v oblasti chlazení společnost rozšířila svůj výrobní program o oblast medicíny, farmacie a laboratoře.

Společnost byla založena v roce 2001 skupinou odborníků s mnohaletými zkušenostmi v oblasti chladicí techniky. Od svého založení společnost neustále investuje do vývoje stávajících i nových produktů a do rozšiřování trhu. Jsme exportně orientovaná společnost, 90% našich výnosů je generováno exportem, většinou na trzích EU. Dodáváme do více než 30 zemích.

Společnost se vyznačuje inovací a originálním řešením šitým na míru potřebám jednotlivých zákazníků, flexibilitou a kvalitou.

Kvalita a flexibilita výroby je naší prioritou. Abychom to zajistili, jsou v našich provozovnách prováděny všechny fáze výroby a kontroly. Neustále provádíme kontrolu kvality v různých fázích výroby. Každý produkt je před odesláním zkontrolován a testován. Používáme materiály a zařízení evropského původu.

---

## Chladicí a mrazicí skříně GN 2/1





## Chladicí a mrazicí skříně GN 2/1

Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CM 700 SS	710x800x2000	650	150	-2/+8	425	230/50	4
CN 700 SS	710x800x2000	650	162	-18/-24	600	230/50	4
CM 1400 SS	1420x800x2000	1300	230	-2/+8	530	230/50	8
CN 1400 SS	1420x800x2000	1300	245	-18/-24	700	230/50	8
CM/CM 700 SS	710x800x2000	650	165	-2/+8, -2/+8	540	230/50	4
CM/CN 700 SS	710x800x2000	650	165	-2/+8, -18/-24	720	230/50	4
CN/CN 700 SS	710x800x2000	650	165	-18/-24, -18/-24	850	230/50	4
CM/CN 1400 SS	1420x800x2000	1300	254	-2/+8, -18/-24	1025	230/50	8
CM 700 SS SV*	710x800x2000	650	160	-2/+8	425	230/50	4
CN 700 SS SV*	710x800x2000	650	170	-18/-24	700	230/50	4
CM 1400 SS SV*	1420x800x2000	1300	250	-2/+8	640	230/50	8
CN 1400 SS SV*	1420x800x2000	1300	270	-18/-24	900	230/50	8

\* Provoz při okolní teplotě do 32°C

C..... Skřín GN 2/1  
 700/1400... Model  
 SS..... Nerezová ocel AISI 304 |  
 SV..... Prosklené dveře  
 2D..... Dvoje vertikální dveře  
 RU..... Vzdálená jednotka  
 M..... Teplotní rozsah -2 °/ +8 °  
 N..... Teplotní rozsah -18°/-24°

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

## VYBAVENÍ

Nastavitelné a odnímatelné podpěry police

Plastem potažené police

Vnitřní osvětlení

Zámek

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kondenzátorový vzduchový filtr

Režim nízké / vysoké vlhkosti (modely CM)

Vzdálená jednotka

Police z nerezové oceli

LED osvětlení


Ekologický plyn R290

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kolečka

Nožní pedál

Pekařská sada

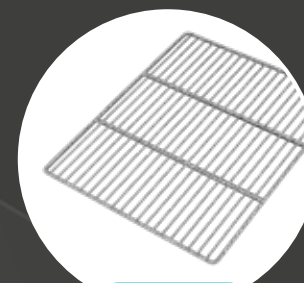

Nerezové police

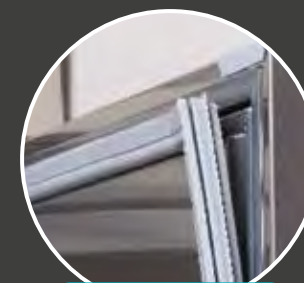

Vyměnitelné těsnění dveří



Kolečka



Zaoblené rohy



Nožní pedál



Odnímatelná chladicí jednotka

## Chladicí a mrazicí skříně Q



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CM 700 SS Q	830x700x2000	650	150	-2/+8	425	230/50	4
CN 700 SS Q	830x700x2000	650	162	-18/-24	600	230/50	4

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43 ° C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

## VYBAVENÍ

Nastavitelné a odnímatelné podpěry police

Plastem potažené police

Vnitřní osvětlení

Zámek

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kondenzátorový vzduchový filtr

Režim nízké / vysoké vlhkosti (modely CM)

Vzdálená jednotka

Police z nerezové oceli

LED osvětlení


Ekologický plyn R290

## PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kolečka

Nožní pedál

Pekařská sada

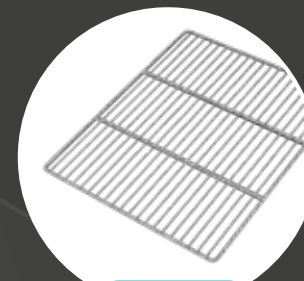

Nerezová police



Vyměnitelné těsnění dveří



Kolečka



Zaoblené rohy



Nožní pedál



Odnímatelná chladicí jednotka



---

## Chladicí a mrazicí skříně 500



Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005



## Chladicí a mrazicí skříně 500

Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CM 500 SS	710x700x2000	450	140	-2/+8	425	230/50	3
CN 500 SS	710x700x2000	450	152	-18/-24	500	230/50	3
CM 500 SS 2D	710x700x2000	450	140	-2/+8	425	230/50	3
CN 500 SS 2D	710x700x2000	450	152	-18/-24	500	230/50	3
CM/CM 500 SS	710x700x2000	450	165	+2/+8, -2/+8	540	230/50	4
CM/CN 500 SS	710x700x2000	450	165	-2/+8, -18/-24	720	230/50	4
CM/CN 500 SS	710x700x2000	450	165	-18/-24, -18/-24	850	230/50	4
CM 1100 SS	1420x700x2000	1000	220	-2/+8	640	230/50	6
CN 1100 SS	1420x700x2000	1000	235	-18/-24	700	230/50	6
CM 500 SS SV*	710x700x2000	450	150	-2/+8	425	230/50	3
CN 500 SS SV*	710x700x2000	450	160	-18/-24	500	230/50	3
CM 1100 SS SV*	1420x700x2000	1000	240	-2/+8	530	230/50	6
CN 1100 SS SV*	1420x700x2000	1000	260	-18/-24	900	230/50	6

\* Provoz při okolní teplotě do 32°C

C..... Skříň GN2/1  
 500/1100... Model  
 SS..... Nerezová ocel AISI 304  
 SV..... Prosklené dveře  
 2D..... Dvoje vertikální dveře  
 M..... Teplotní rozsah -2°/-8°  
 N..... Teplotní rozsah -18°/-24°

## FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43 ° C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

## VYBAVENÍ

Nastavitelné a odnímatelné podpěry police

Plastem potažené police

Vnitřní osvětlení

Zámek

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kondenzátorový vzduchový filtr

Režim nízké / vysoké vlhkosti (modely CM)

Vzdálená jednotka

Police z nerezové oceli


LED osvětlení

Ekologický plyn R290


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolečka

Nožní pedál

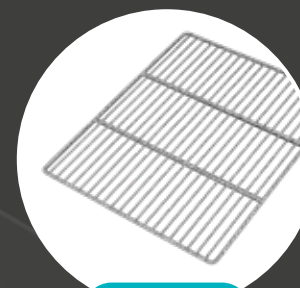


Nerezové police



Vyměnitelné těsnění dveří



Nožní pedál



Zaoblené rohy



Kolečka



Odnímatelná chladicí jednotka

## Chladicí a mrazicí skříně na ryby



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CMF 600	780x680x2000	505	140	-3/+10	425	230/50	12
CFF 600	780x680x2000	505	150	-5/-30	600	230/50	12

Všechny výrobky jsou dodávány v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Chladicí a mrazicí skříně na ryby

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Podlaha s odtokem

Automatické elektrické odmrazování

### VYBAVENÍ

Nastavitelné a odnímatelné podpěry police

Zásuvky z PVC - rozměr 400 x 600 x 70 - dno z nerezové oceli

Zámek

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kolečka

Vzdálená jednotka

Prosklené dveře

Kondenzátorový vzduchový filtr

Režim nízké / vysoké vlhkosti (modely CM)

Vzdálená jednotka

Ekologický plyn R290

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kolečka

Nožní pedál


Prosklené dveře



Nožní pedál



Vyměnitelné těsnění dveří



Zaoblené rohy



Kolečka



Odnímatelné dno zásuvky

## Chladicí a mrazicí skříně pro kempy



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]
CN CAMP 700	710x800x2000	650	180	-18/-24	650	230/50
CM CAMP 700	710x800x2000	650	180	-2/+8	425	230/50
CN CAMP 500	710x700x2000	550	170	-18/-24	500	230/50
CM CAMP 500	710x700x2000	550	170	-2/+8	425	230/50

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Chladicí a mrazicí skříně pro kempy

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43 °C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

### VYBAVENÍ

10 zamykatelných přihrádek vyrobených z AISI 304

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kolečka

Vzdálená jednotka

Vlastní počet přihrádek na vyžádání

Kondenzátorový vzduchový filtr

Režim nízké / vysoké vlhkosti (modely CM)


Vzdálená jednotka

Ekologický plyn R290


### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolečka

Nožní pedál



Vyměnitelné těsnění dveří



Zaoblené rohy



Kolečka



## Chladicí a mrazicí skříně bez dělicí stěny



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CM 1400 X1	1420x800x2000	1500	220	-2/+8	530	220/60	4
CN 1400 X1	1420x800x2000	1500	220	-18/-22	900	220/60	4

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Chladicí a mrazicí skříně bez dělicí stěny

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

### VYBAVENÍ

Nastavitelné a odnímatelné podpěry - U profil

Nastavitelné a odnímatelné podpěry police

Zámek

4 nerezové perforované police

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kolečka

Vzdálená jednotka

Kondenzátorový vzduchový filtr


Režim nízké / vysoké vlhkosti (modely CM)

Vzdálená jednotka


Ekologický plyn R290

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


Kolečka



Vyměnitelné těsnění dveří



Zaoblené rohy



Kolečka



Odnímatelná chladicí jednotka

## Chladicí a mrazicí pekařské skříně



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet zásuvů
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
BKS 600	780x680x2000	550	140	-3/+10	425	230/50	20
BLF 600	780x680x2000	550	150	-5/-30	600	230/50	20
BKS 900	780x960x2000	750	170	-3/+10	640	230/50	20
BLF 900	780x960x2000	750	180	-5/-30	700	230/50	20

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Chladicí a mrazicí pekařské skříně

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Vhodné pro pekařské plechy 60 x 40 (model 600)

Vhodný pro pekařské plechy 60 x 80 (model 900)

Automatické elektrické odmrazování

### VYBAVENÍ

20 párů nastavitelných a vyjímatelných podpěr - L profil

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kolečka

Vzdálená jednotka

Prosklené dveře u modelů BKS


Ekologický plyn R290

Police 600 x 800 mm

Nožní pedál




Nožní pedál



Vyměnitelné těsnění dveří



Kolečka



Zaoblené rohy



Odnímatelná chladicí jednotka



L profil

## Chladicí skříně pro skladování čokolády



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Vlhkost	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[%]	[V/hz]	[Ks]
CM 700 H	710x800x2000	650	150	+9/+18	30-50	230/50	5
BKS 600	710x680x2000	550	140	+9/+18	30-50	230/50	/

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Chladicí skříně pro skladování čokolády

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

### VYBAVENÍ

Nastavitelné a odnímatelné podpěry - U profil

5 plastem potažených polic (model CM)

Nastavitelný a odnímatelný podpěry - L profil (model BKS)

Nastavitelné a vyjímatelné podpěry - U profil (model CM)


### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kolečka

Vzdálená jednotka

Nožní pedál

Ekologický plyn R290



Vyměnitelné těsnění dveří



Zaoblené rohy



Nožní pedál



Odnímatelná chladicí jednotka



Kolečka

## Mrazicí skříně pro skladování zmrzliny



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet polic
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CN 700 EC	710x900x2000	700	162	-5/-30	600	230/50	8
BLF 900 EC	780x980x2000	770	180	-5/-30	700	230/50	8

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Mrazicí skříně pro skladování zmrzliny

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní chladicí jednotka

Automatické elektrické odmrazování

### VYBAVENÍ


8 nastavitelných polic

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI


Vzdálená jednotka

Police z nerezové oceli


Ekologický plyn R290




Vyměnitelné těsnění dveří

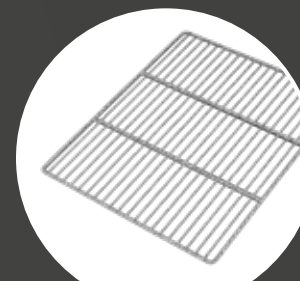

Nerezové police

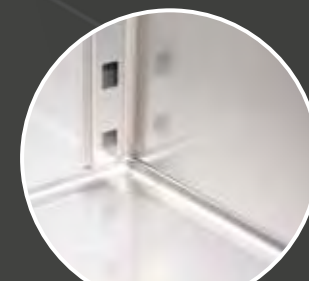

Zaoblené rohy

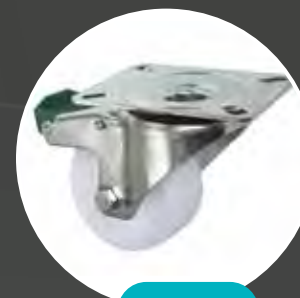

Kolečka



Odnímatelná chladicí jednotka



## Šokery pro šokové zchlazování a zmrazování



Model	Kapacita	Vnější rozměry	Vnitřní rozměry	Napájení	Příkon	Hmotnost
Typ	[kg]	[mm]	[mm]	[V/hz]	[w]	[Kg]
BC 90	50 (65 to +3°C)	780x960x2120	640x450x1460	400V-3Ph 50 Hz	2500	190
BF 90	30 (65 to -18°C)	780x960x2120	640x450x1460	400V-3Ph 50 Hz	3000	190

## Šokery pro šokové zchlazování a zmrazování

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C


### VYBAVENÍ

20 párů nastavitelných a vyjímatelných podpěr - L profil


### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Kolečka

GN1/1 police



Vyměnitelné těsnění dveří



Zaoblené rohy



Kolečka

---

## Chladicí a mrazicí stoly



Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005



## Chladicí a mrazicí stoly

Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]
TM1	880x700x850	135	85	-2/+8	320	230/50
TN1	880x700x850	135	95	-18/-24	500	230/50
TM2	1380x700x850	265	100	-2/+8	320	230/50
TN2	1380x700x850	265	110	-18/-24	500	230/50
TM3	1880x700x850	420	120	-2/+8	380	230/50
TN3	1880x700x850	420	130	-18/-24	550	230/50
TM4	2380x700x850	575	150	-2/+8	560	230/50
TN4	2380x700x850	575	160	-18/-24	720	230/50



## FUNKCE

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Modulární systém = flexibilita (dveře nebo zásuvky, chladicí jednotka vlevo nebo vpravo)

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Vyměnitelné těsnění dveří a zásuvek

Kompaktní chladicí jednotka

Elektronické ovládání

Automatické elektrické odmrazování

Samo-zavírací dveře

Nastavitelné nohy

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Rovnoměrné dynamické chlazení

## VYBAVENÍ

Plastem potažené police (dveřní modul)

Teleskopické vodící lišty (zásuvkový modul)

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Vzduchový filtr

Vzdálená jednotka


Police z nerezové oceli

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kolečka

Dřez


Pracovní deska s lemem




Vyměnitelné těsnění dveří



Vnitřní výparník



Zaoblené rohy

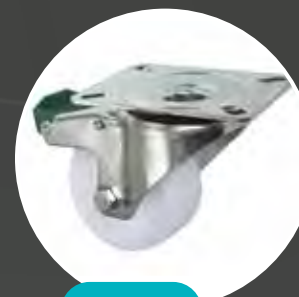

Kolečka



Odnímatelná chladicí jednotka

## Bufetové chladicí stoly



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Napájení	Spotřeba energie	Chladivo
Typ	[mm]	[l]	[Kg]	[°C]	[V/Hz]	[kWh/24h]	[Typ]
KW 3	1210x740x1450	3 X GN 1/1	100	+3/+10	230/50	4.2/5.6	R-290
KW 4	1540x740x1450	4 X GN 1/1	140	+3/+10	230/50	5.2/6.1	R-290
KW 4 plus	2170x1164x1622	4 X GN 1/1	200	+3/+10	230/50	5.5/6.3	R-290
KW 6	2190x740x1450	6 X GN 1/1	230	+3/+10	230/50	6.5/7.7	R-290
KW6 plus	2780x1164x1622	6 X GN 1/1	300	+3/+10	230/50	6.5/7.7	R-290

Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010

RAL 9007

RAL 9005

## Bufetové stoly

### FUNKCE

Maximální hloubka GN nádoby 150 mm

Odmrazování plynem

Ekologický plyn R290

Dynamické chlazení

výsuvná skleněná nástavba

Osvětlení

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Barva a materiál pracovní plochy a obvod dle vašeho výběru

Elektrické odmrzování

Chladivo R404a

Chladivo R134a



---

## Chladicí stoly na nápoje



Všechny výrobky jsou dostupné v bílém, černém nebo šedém exteriéru.

RAL 9010


RAL 9007

RAL 9005



## Chladicí stoly na nápoje

Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]
TP 1	975x700x830	265	80	+2/+10	250	230/50
TP 2	1550x700x830	265	100	+2/+10	350	230/50
TP 3	2125x700x830	420	120	+2/+10	350	230/50
TP 4	2700x700x830	575	140	+2/+10	450	230/50

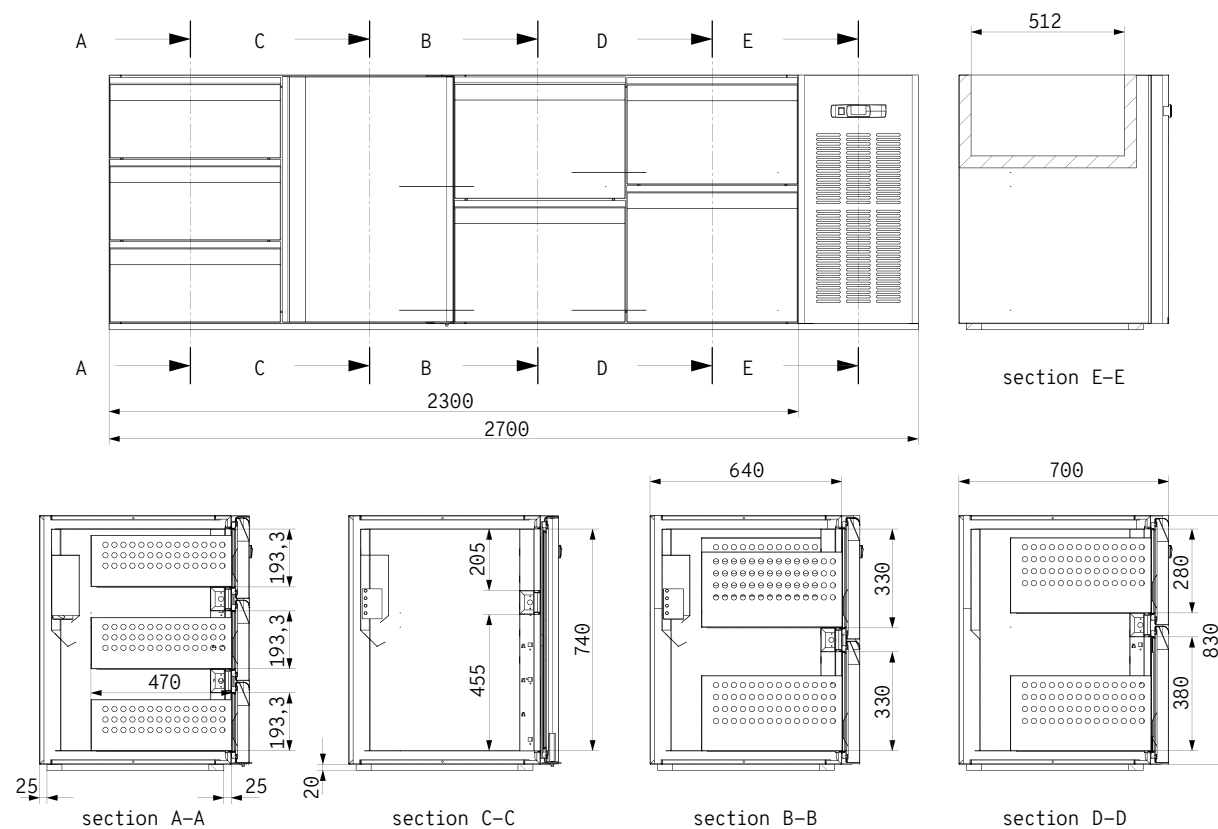

## FUNKCE

Konstrukce z nerezové oceli AISI 304

Vnitřní zaoblené rohy pro snadné čištění

Modulární systém = flexibilita (dveře nebo zásuvky, chladicí jednotka vlevo nebo vpravo)

Izolace 100% bez freonů CFC - 40 mm

Vyměnitelné těsnění dveří a zásuvek

Elektronické ovládání

Samo-zavírací dveře

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Rovnoměrné dynamické chlazení

Automatické elektrické odmrazování

## VYBAVENÍ

Teleskopické vodící lišty (zásuvkový modul)

dveřní modul

2-zásuvkový modul

3-zásuvkový modul

1/3-2/3 zásuvkový modul

5/12-7/12 zásuvkový modul

## VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Vzduchový filtr

Vzdálená jednotka

RH verze

Police z nerezové oceli


## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dřez


Chlazená vana na lahve



Chlazená vana na lahve

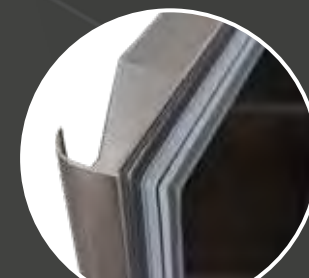

Ergonomická rukojeť

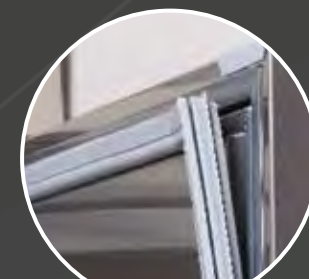

Vyměnitelné těsnění dveří

## Sušičky ovoce



Model	Š x H x V	Objem	Hmotnost	Teplota	Příkon	Napájení	Počet roštů
Typ	[mm]	[l]	[kg]	[°C]	[w]	[V/hz]	[Ks]
CFD 350 SS	710x800x1200	250	120	+40/+50	650	230/50	6
CFD 700 SS	710x800x2000	550	150	+40/+50	650	230/50	11
CFD 900 SS	780x960x2000	770	180	+40/+50	650	230/50	11
CFD 1400 SS	1420x800x2000	1240	300	+40/+50	1300	230/50	22

## Sušičky ovoce

### FUNKCE

Konstrukce z AISI 304

Leštěný vnější plášť s povrchovou úpravou Scotch-Brite

Plně automatický provoz

Izolace 100% bez freonů CFC - 70 mm

Oboustranné samo-zavírací dveře

Elektronické ovládání

Chlazení pomocí ventilátoru

Vyměnitelné těsnění dveří

Nastavitelné nohy

Zámek

Zaoblené rohy pro snadné čištění

Provoz při vysoké okolní teplotě do + 43°C

Odnímatelná kompaktní sušící jednotka

### VYBAVENÍ

Rošty z nerezové oceli

### VOLITELNÉ MOŽNOSTI


Kolečka

Vzdálená jednotka


Počet roštů dle přání




Kolečka



Vyměnitelné těsnění dveří



Sušící rošty



Zaoblené rohy

- \* Chladicí a mrazicí skříně GN 2/1
- \* Chladicí a mrazicí skříně Q
- \* Chladicí a mrazicí skříně 500
- \* Chladicí a mrazicí skříně na ryby
- \* Chladicí a mrazicí skříně pro kempy
- \* Chladicí a mrazicí skříně bez dělicí stěny
- \* Chladicí a mrazicí pekařské skříně
- \* Chladicí skříně pro skladování čokolády
- \* Mrazicí skříně pro skladování zmrzliny
- \* Šokery pro šokové zchlazování a zmrazování
- \* Chladicí a mrazicí stoly
- \* Bufetové chladicí stoly
- \* Bufetové chladicí stoly
- \* Sušičky ovoce