



CS-100/S

- HALO HEAT . . . řízený zdroj rovnoměrného tepla vyzařovaného přímo z povrchu podstavce.
- Lampa, která je součástí podstavce, zajišťuje další ohřívání povrchu produktu a tím vyšší kontrolu teploty.
- Udržení správné a bezpečné teploty servírování bez nutnosti dalších tepelných úprav.
- Povrch podstavce je zapuštěný, aby odkapávající tekutiny nemohly přetékat.
- Plně vyjímatelná hygienická porcovací deska s úpravou pro zachytávání šťávy. Certifikace NSF a USDA
- Kompatibilní s troubami a ohřívacími skříněmi HALO HEAT Cook & Hold, ale také vhodné pro umístění na jakýkoli povrch.
- Na přání kryt z čirého skla, který se snadno zasouvá a splňuje nové požadavky NSF.
- Nízká spotřeba energie.

Ohřívání podstavec na porcování masa CS-100 je vyroben z nerez oceli 18 a má (1) vypínač ON/OFF a jedno (1) kontrolní světlo. Ohřívání podstavce je řízeno jedním (1) třípolohovým přepínačem s polohami LOW/MED/HIGH. 250wattové infračervené ohřívací lampy jsou ovládány jedním (1) vypínačem ON/OFF. Povrch je zapuštěný, aby mohl zadržovat odkapávající šťávy, a zařízení je vybaveno jednou (1) sadou nožek 1" (25mm) a jednou (1) porcovací deskou 13-3/4" x 16" x 1/2" (349mm x 406mm x 13mm). Produkt může být opatřen krytem z čirého skla, který je orámován a snadno se zasouvá.


☐ **MODEL CS-100:** Porcovací podstavec s lampou

☐ **MODEL CS-100/S:** Porcovací podstavec s lampou a krytem z čirého skla



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- držák na porcování
- deska na krájení

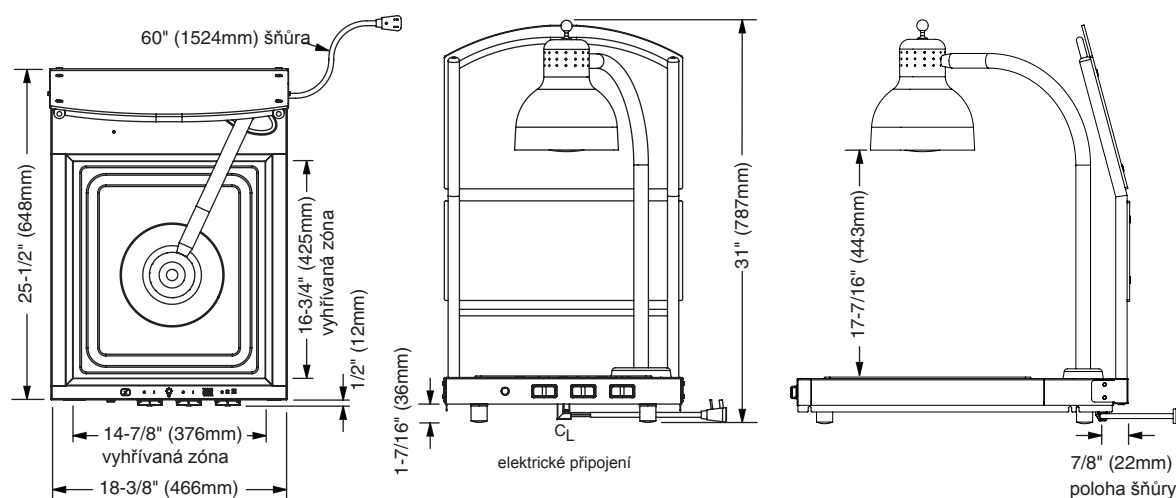

ROZMĚRY: (V x Š x H)

31" x 18-3/8" x 25-1/2"
(787mm x 466mm x 648mm)

KAPACITA PRODUKTU

35 lbs (16 kg) MAX.

(VELKÁ PEČENĚ)

POŽADAVKY NA INSTALACI

Podstavec musí být umístěn rovně a nesmí být instalován v prostorech, kde by mohl být vystaven páře, tuku, kapající vodě, vysokým teplotám nebo jiným nepříznivým podmínkám.

KONFIGURACE PRO SKLÁDÁNÍ NA SEBE

- na ohřívací skříň 500-S
- na troubu 500-TH-II nebo 500-TH/III

Pozn: Odstraňte gumové nožičky a distanční vložky.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

NAPĚTÍ	FÁZE	FREKVENCE/HZ	A	kW	ŠNŮRKA A ZÁSTRČKA
120	1	60	4.2	0.5	NEMA 5-15P 15A - 120V zástrčka
230	1	50/60	2.2	0.5	CEE 7/7, 220-230V zástrčka

HMOTNOST

NETTO na dotaz

PŘEPRAVNÍ na dotaz

ROZMĚRY PŘEPRAVKY (D x Š x V)

na dotaz

POZOR

V případě ponoření podstavce do vody nebo jeho zaplavení vodou zaniká záruka.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Držáky

- ☐ Prime Rib HL-2635
- ☐ Steamship Round (velká pečeně) 4459

- ☐ Deska na krájení 13-3/4" x 16" x 1/2" (349mm x 406mm x 13mm) BA-28482